



Предлагаемый текст для рецепта

Комплект из ручного душа над дверью и автоматического омывателя глаз с боковым рычагом. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием. Душевая лейка, поддон и форсунки для омывателя из зеленого полипропилена. Расход воды для омывания глаз: 14 л/мин. Расход воды для душа: 120 л/мин.

Ручной душ над дверью и автоматический омыватель глаз с ножной педалью и боковым рычагом. Оцинкованная сталь с эпоксидным покрытием и полипропилен.

Описание

- Аварийный омыватель глаз, ручное открывание.
- С большим расходом при низком давлении.
- Аварийная промывка глаз активируется с помощью бокового рычага.
- Двойная аэрируемая струя с пылезащитной крышкой.
- Аварийный душ активируется жестким рычагом с треугольной ручкой.
- Цвет зеленый RAL 6029.
- Подходит для использования в промышленности, лабораториях и вообще там, где существует опасность травмирования людей огнем, кислотами, химическими реактивами, нефтепродуктами, радиоактивными материалами или другими загрязняющими веществами.
- Соответствие CE.

Технические характеристики

Материал корпуса: Оцинкованная сталь с покрытием зеленой эпоксидной краской.

Материал для сбора орошения: Зеленый полипропилен

Материал душевой лейки: Зеленый полипропилен


Материальное соединение деталей: латунь

Минимальный требуемый расход при 2 бар: 6 л/мин


Расход воды для промывки глаз: 14 л/мин \pm 10%.

Расход душа при давлении 3 бар: 120 л/мин

Габаритная схема

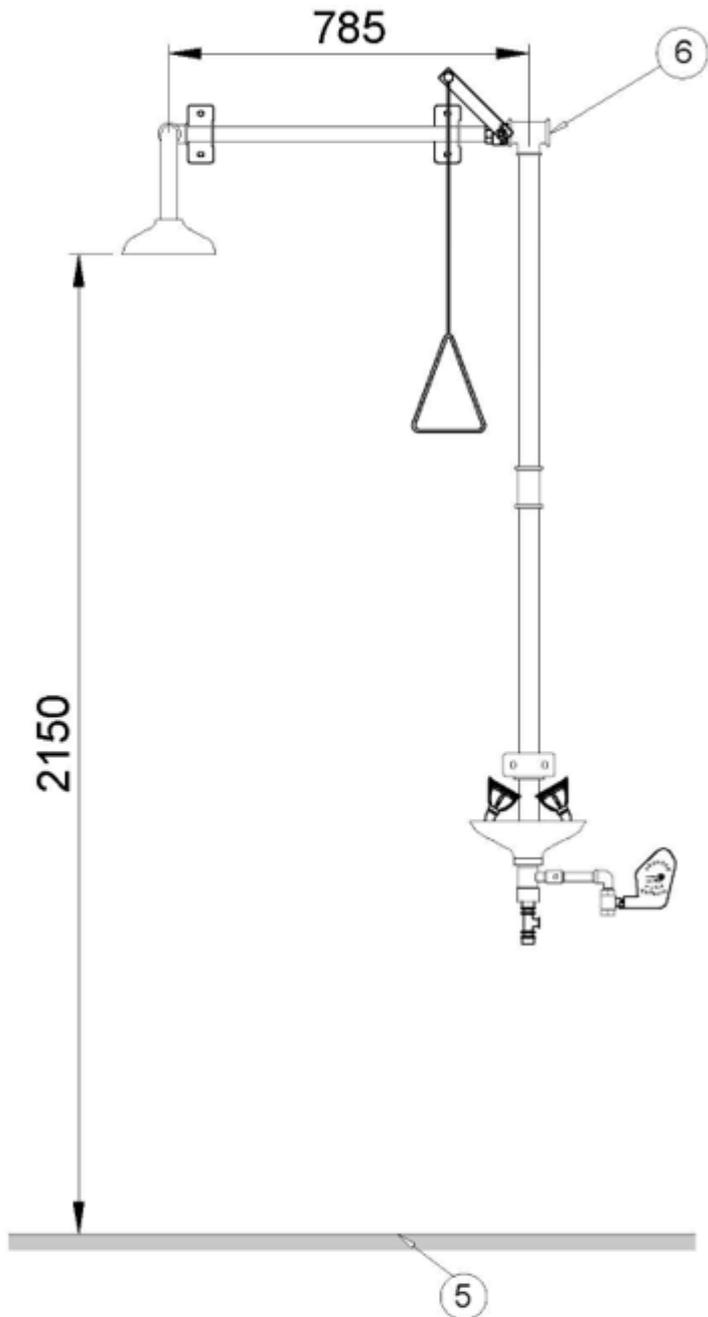

6 INGRESSO 1" G, FILETTO FEMMINILE
 ENTRADA 1" G, ROSCA HEMBRA.
 1" G, INNER THREAD OUTLET.
 ENTRÉE 1" G, FILETAGE FEMELLE.

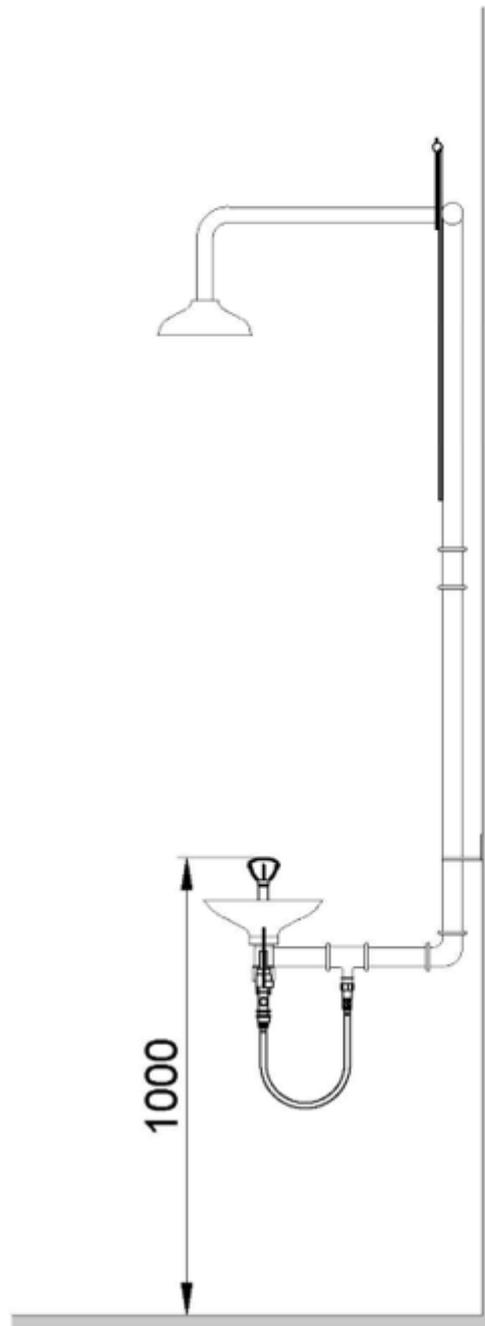

5 PAVIMENTO FINITO.
 SUELO ACABADO.
 FINISHED FLOOR.
 SOL FINI.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - Spain
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
 ТОВАРЫ



SC700.



SC700SS



SC710.

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.

