

**ARTICOLO / Item**  
**Artículo / Article / Artikel**

**08132**

**VARIANTI**

**Other versions / Otras opciones**  
**Autres options / Zusätzliche Varianten**

**08132-30**

R3


Miscelatore temporizzato per doccia serie MINIMAL a parete con comando a pulsante.

MINIMAL series self-closing wall mounted push button mixer for shower.

Mezclador temporizado colección MINIMAL con pulsador para ducha, fijación mural.

Mitigeur temporisé pour douche série MINIMAL mural externe à poussoir.

Einhand-Selbstschlußmischer für Dusche Serie MINIMAL für Zweiloch-Wandmontage.

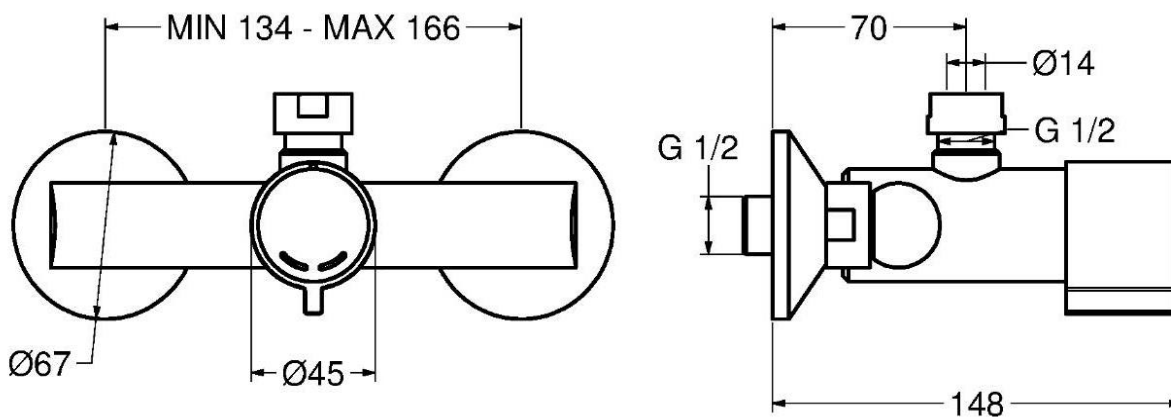

IT 

#### COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Con valvole di ritegno e filtri

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

<b>Portata:</b>	8 l/min (c/limitatore di portata)
<b>Pressione di alimentazione:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Pressione raccomandata:</b>	2 – 4 bar
<b>Temperatura di alimentazione:</b>	5 – 65 °C
<b>Tempo di erogazione:</b>	15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

#### VARIANTI

- **08132-30** Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

EN 

#### COMPOSITION

- Chromed brass body
- With check valves and filters

#### OPERATING CHARACTERISTICS

<b>Flow rate:</b>	8 l/min (w/flow regulator)
<b>Operating pressure:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Recommended pressure:</b>	2 – 4 bar
<b>Water inlet temperature:</b>	5 – 65 °C
<b>Flow time:</b>	15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)

#### OTHER VERSIONS

- **08132-30** Tap with cartridge 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.), can be reduced (-40%)

ES 

#### COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado
- Con válvulas de retención y filtros

#### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

<b>Caudal:</b>	8 l/min (c/ limitador de caudal)
<b>Presión de alimentación:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Presión recomendada:</b>	2 – 4 bar
<b>Temperatura de alimentación:</b>	5 – 65 °C
<b>Tiempo de descarga:</b>	15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

#### OTRAS OPCIONES

- **08132-30** Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

FR 

#### COMPOSITION

- Corps en laiton chromé
- Avec clapets anti-retour et filtres

#### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

<b>Débit:</b>	8 l/min (avec limiteur de débit)
<b>Pression d'alimentation:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Pression recommandé:</b>	2 – 4 bar
<b>Température d'alimentation:</b>	5 – 65 °C
<b>Temporisation:</b>	15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

#### AUTRES OPTIONS

- **08132-30** Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

DE 

#### LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus Messing – konform mit UBA-Liste
- Integrierte Rückschlagventile

#### FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

<b>Durchflußvolumen:</b>	8 l/min (mit Begrenzung)
<b>Zulaufdruck:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Empfohlener Zulaufdruck:</b>	2-4 bar
<b>Zulauftemperatur:</b>	5 – 65 °C
<b>Fließzeit:</b>	15 sec. @ 3 bar (Toleranz : 15 ± 5 sec.), kann um 40% reduziert werden

#### Zusätzliche Varianten

- **08132-30** Fließzeit 25 sec. @ 3 bar (Toleranz wie in EN 816: 30 + 5/-10 sec.), kann um 40% reduziert werden