

Прямая опорная планка для настенного монтажа с 2 точками крепления. Длина 450 мм. Нержавеющая сталь. Белая отделка.



#### Описание

- Прямая опорная планка для настенного монтажа.
- Две точки крепления.
- Подходит для поддержки умывальников, туалетов, душевых и ванн.
- Предназначена для туалетов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.
- Нержавеющая сталь с отделкой белой эпоксидно-полиэфирной краской. - Также доступна в сатиновой отделке (NOFER 15054.45.S), глянцевой отделке (NOFER 15054.45.B) и черном цвете (NOFER 15054.45.B). Нержавеющая сталь с отделкой белой эпоксидно-полиэфирной краской.
- Также доступна в сатирированной отделке (NOFER 15054.45.S), глянцевой отделке (NOFER 15054.45.B) и черной (NOFER 15054.45.N).
- Винты включены.

#### Предлагаемый текст для рецепта

Фиксированная опорная планка NOFER из нержавеющей стали AISI 304, окрашена белой эпоксидно-полиэфирной краской. Длина между центрами опор: 450 мм. Перекладина Ø32 мм, толщина 1,5 мм.

#### Технические характеристики

**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304

**Отделка:** Эпоксидно-полиэфирная краска белого цвета

**Диаметр прутка:** Ø32 мм


**Толщина бруса:** 1,5 мм

**Длина между центрами опор:** 450 мм

**Разделение стен:** 38 мм

**Рекомендуемая высота установки:** 70-75 см от перекладины до земли

#### Габаритная схема

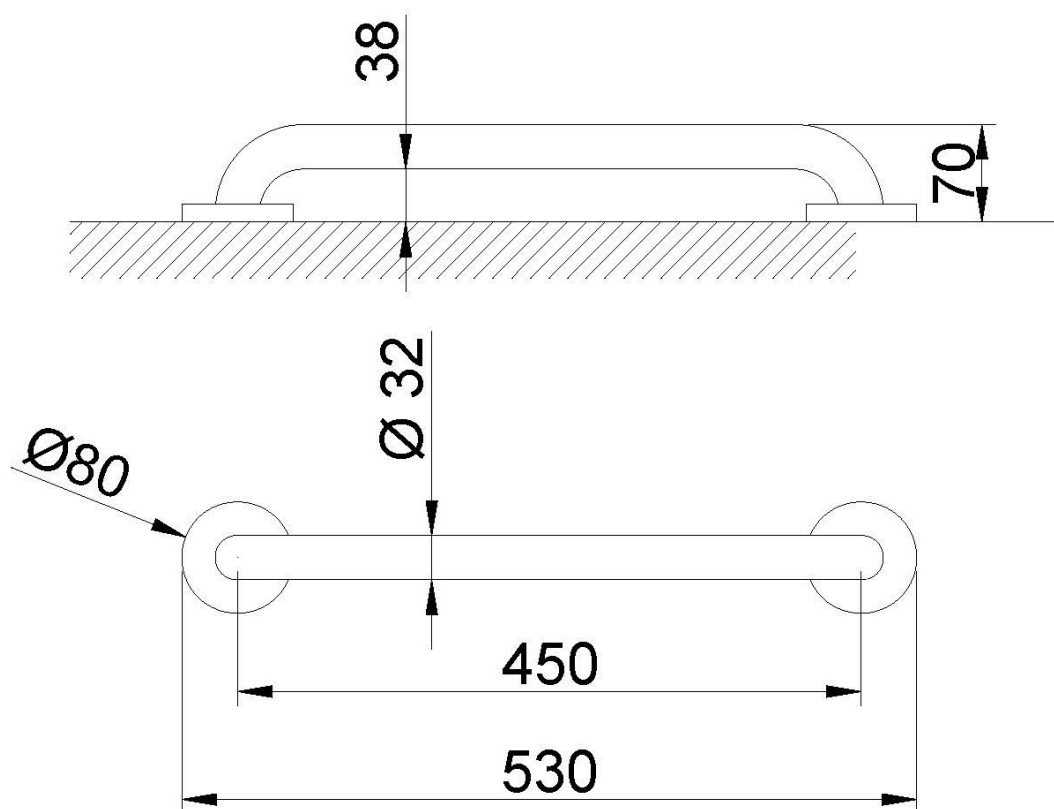



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



15054.45.B



15054.45.F



15054.45.N

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.