

Телой душ безопасности SLSN 24




SLSN 24

Характеристики



- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- настенный телой душ с пусковой тягой и самоочищающейся душевой головкой
- встроенный шаровый вентиль для регулировки расхода воды
- монтаж на стену
- специальная поверхность - химии устойчивый красный лак

Размеры

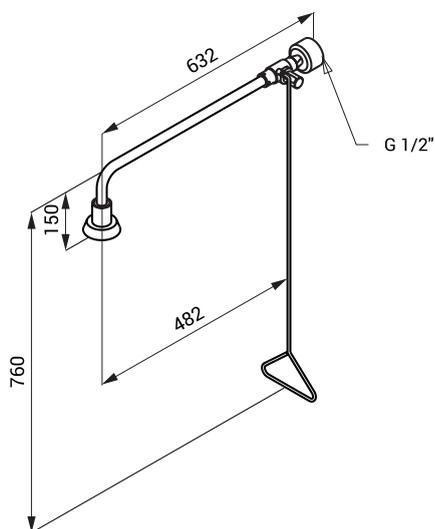

Технические данные

Расход воды	60 л/мин. для 0,1 МПа
Мин. рабочее давление	0,15 МПа
Макс. рабочее давление	0,5 МПа
Макс. статическое давление	1 МПа
Соединение (вход)	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

SLSN 24 - арт. № 92240 телой душ