



## Настенный монтаж с таймером смыва 3/4"G-1 "G

### Описание

- Смывной клапан для унитаза с таймером.
- Вертикальная настенная модель.
- Кнопочное открытие.
- Долговечность и устойчивость к износу и коррозии.
- Предназначен для общественных мест с высокой частотой использования.
- Легко чистится.

### Предлагаемый текст для рецепта

Хромированная латунь NOFER Кнопочный смывной клапан для унитаза, устанавливается на вертикальную стену. Размеры: 127 в высоту x 59 в глубину (мм). Входное отверстие 3/4" G и выходное отверстие для трубы Ø26/28 мм.

### Компоненты

- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Поставляется с хромированной накладкой.

### Технические характеристики

**Материал корпуса:** Хромированная латунь.

**Размеры:** Высота 127 x глубина 59 (мм).

**Рабочее давление:** 2 - 15 бар.

**Рекомендуемое давление:** 3 - 6 бар.

**Объем разгрузки:** 6 - 9 литров.

**Время разрядки:** при 0,5 бар, 2,5 - 3 секунды.


**Поток:** 27,6 л/мин.

**Мужской вход:** 3/4" G.

**Выход трубы:** Ø26/28 мм.

**Гидравлические характеристики:** расход 1,5 л/с (динамическое давление 1 бар), расход 2,25 л/с (динамическое давление 2 бар), расход 2,75 л/с (динамическое давление 3 бар).

### Габаритная схема

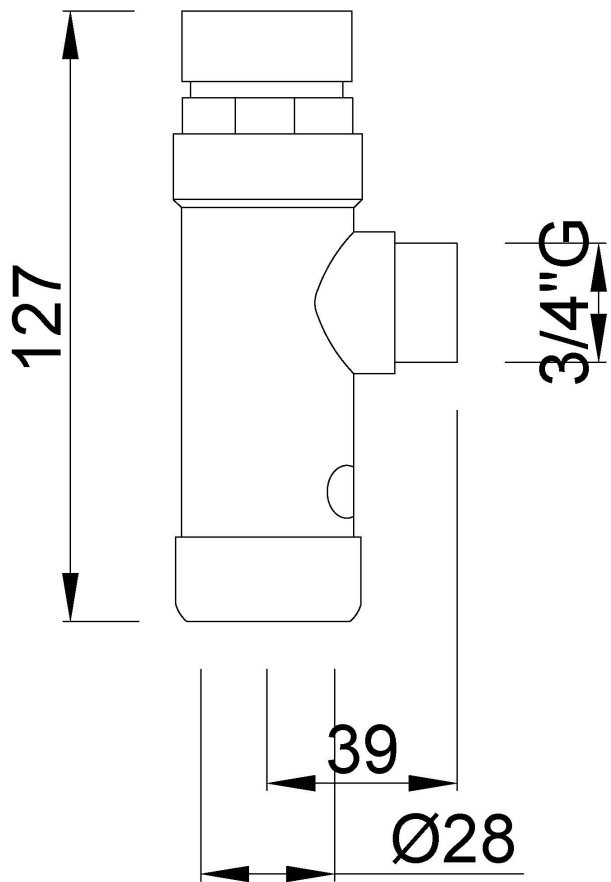

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



07098.B



07092.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.