


Турникет с термовизуальной камерой SLKT 03



SLKT 03

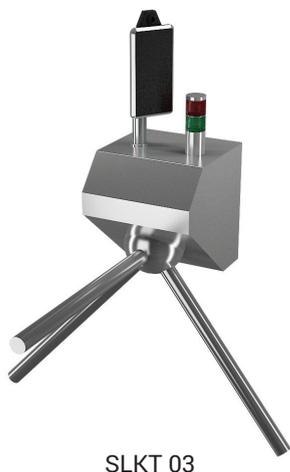

SLKT 03S

Характеристики


Турникет

- турникет пропускает человека только в том случае, если у него не была измерена более высокая температура тела, у него есть правильно насажена защитная маска лица
- без индекса - турникет настенный
- индекс S - турникет с подставкой для крепления к полу
- трех рычажная конструкция
- возможность использования двухстороннего прохода
- Функция Go-call, обеспечивающая удобство и быстрое использование, рычаг турникета отпускается и слегка перемещается в направлении прохода
- не требующий обслуживания MDD двигатель
- массивная антивандальная конструкция
- матовая поверхность



Термо-визуальная камера

- измерение температуры лица в реальном времени (0,1 - 0,2 сек.)
- обнаружение правильного насаждения маски лица
- звуковая и световая сигнализация при несоблюдении установленных условий
- запись времени входа
- возможность подключения к системе посещаемости
- возможность записывать отклоненные приходы


Размеры



SLKT 03



SLKT 03S



Технические данные

Размеры (SLKT 03)	1075 x 855 x 860 mm
Размеры (SLKT 03S)	1455 x 855 x 860 mm
Питающее напряжение	230 В
Потребляемая мощность	60 Вт

Спецификация поставки

SLKT 03 - арт. № 38030

турникет трехрычажный, термо-визуальная камера, крепежный комплект, источник питания

SLKT 03S - арт. № 38031

турникет трехрычажный с подставкой для крепления к полу, термо-визуальная камера, крепежный комплект, источник питания