



Предлагаемый текст для рецепта

Настенный безопасный душ NOFER с ручным управлением, изготовленный из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием и зеленой полипропиленовой лейкой. Включает полнопоточный клапан с автоматическим мгновенным открытием и жесткую тягу с треугольной ручкой. Расход: 120 л/мин.

Горизонтальный ручной душ безопасности для настенного монтажа. Оцинкованная сталь с эпоксидным лакокрасочным покрытием и полипропилен.

Описание

- Настенный безопасный душ.
- Полнопроходной клапан, мгновенное автоматическое открытие и ручное закрытие.
- Приводится в действие с помощью жесткой тяги с треугольной рукояткой.
- Труба зеленого цвета RAL 6029.
- Подходит для промышленных предприятий, мастерских, лабораторий и вообще везде, где существует опасность травмирования людей из-за огня, кислот, реагентов, нефтепродуктов, радиоактивных материалов или любых других загрязняющих элементов.
- Соответствует европейской директиве 93/42/CEE.

Технические характеристики

Материал корпуса: Оцинкованная сталь с покрытием из зеленой эпоксидной краски

Цвет: Зеленый

Распыляемый материал: Полипропилен

Материал соединительных деталей: латунь


Минимальный требуемый расход при 2 бар: 6 л/мин

Расход душа при давлении 3 бар: 120 л/мин


Рекомендуемая высота установки: 2,15 м от земли

Впуск воды: 1 " Женский газ

Габаритная схема

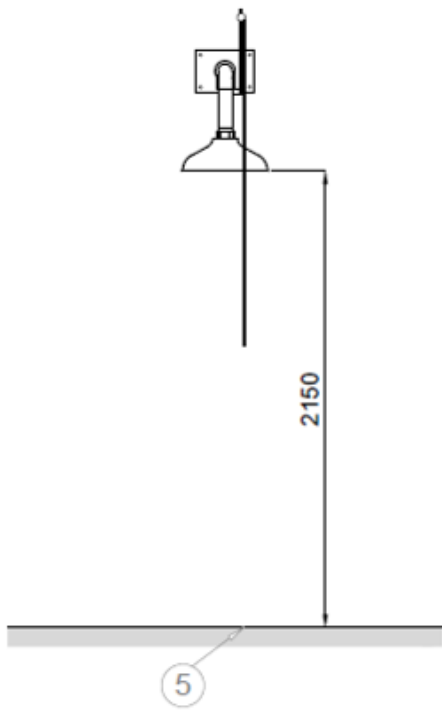

5

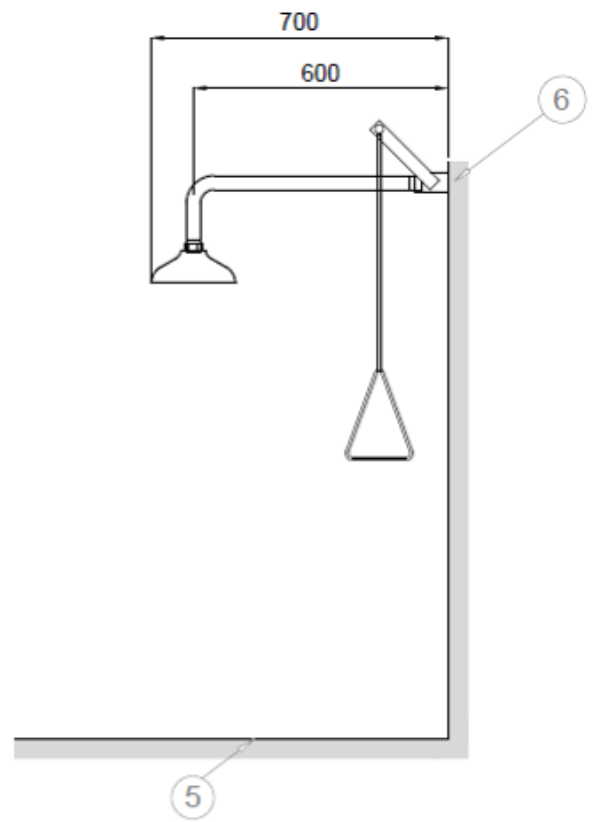

5

6 INGRESSO 1" G, FILETO FEMMINILE
 ENTRADA 1" G, ROSCA HEMBRA
 1" G, INNER THREAD INLET
 ENTRÉE 1" G, FILETAGE FEMELLE.

5 PAVIMENTO FINITO
 SUELO ACABADO
 FINISHED FLOOR
 SOL FINI



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - Spain
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

СОПУСТВУЮЩИЕ
 ТОВАРЫ



SC800.



SC800SS



SC820.

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.