



Сушилка для рук BIGFLOW EVO из нержавеющей стали с электронным сенсором. Черная отделка

Описание

- Автоматическая электронная сушилка для рук.
- Модель для поверхностного монтажа.
- Корпус из листовой нержавеющей стали, черная отделка.
- Также доступна в сатиновой отделке (NOFER 01481.S). Также доступен в матовом (NOFER 01481.S), белом (NOFER 01481.W), глянцево (NOFER 01481.B) и белом пластике (NOFER 01491.W).
- Дополнительный Нера-фильтр (NOFER 06029.BFE).
- Подходит для сообществ и мест с высокой частотой использования.
- Прочный, вандалоустойчивый и безопасный, поскольку его конструкция не имеет острых краев или других опасных элементов.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (CE).

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, с корпусом из нержавеющей стали, черная отделка, горячий воздух, управляемый электронным датчиком, мощность 2050 Вт и температура 60°C. Скорость вращения двигателя 2800 об/мин. Размеры: 284 высота x 218 ширина x 102 глубина (мм).

Компоненты

- Корпус изготовлен из цельного куска нержавеющей стали.
- Инфракрасный электронный датчик, который останавливает сушилку для рук, когда руки удаляются из зоны обнаружения.
- С защитным термоограничителем и автоматическим антивандальным отключением.

Операция

Поместите руки под устройство. Сушилка для рук включается автоматически и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Прибор выключается через несколько секунд после снятия рук.


Очистка

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

Технические характеристики

Material: Acero inoxidable
Acabado: Negro
Espesor: 1,2 mm
Tª salida del aire: a Tª ambiente de 20°C, Tª: 60°C
Tipo motor: Universal sin escobillas (no precisa mantenimiento)
Motor velocidad: 2800 r.p.m.
Velocidad del aire: 65 km/h
Caudal del aire: 2300 l/min
Potencia total: 2050 W (opcional 1450 W)
Potencia del motor: 110 W
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico: Clase II
Distancia al sensor: 10-50 cm (con posibilidad de regulación)
Consumo: máximo de 9 A
Nivel sonoro a 2 metros: 60 dBA
Índice de protección contra proyecciones: IPX1
Dimensiones: 284 alto x 218 ancho x 102 fondo (mm)
Peso neto total: 2,73 kg
Tiempo de secado estimado: 40 segundos
Tiempo regulable: de 0 a 90 segundos (por potenciómetro)

Габаритная схема

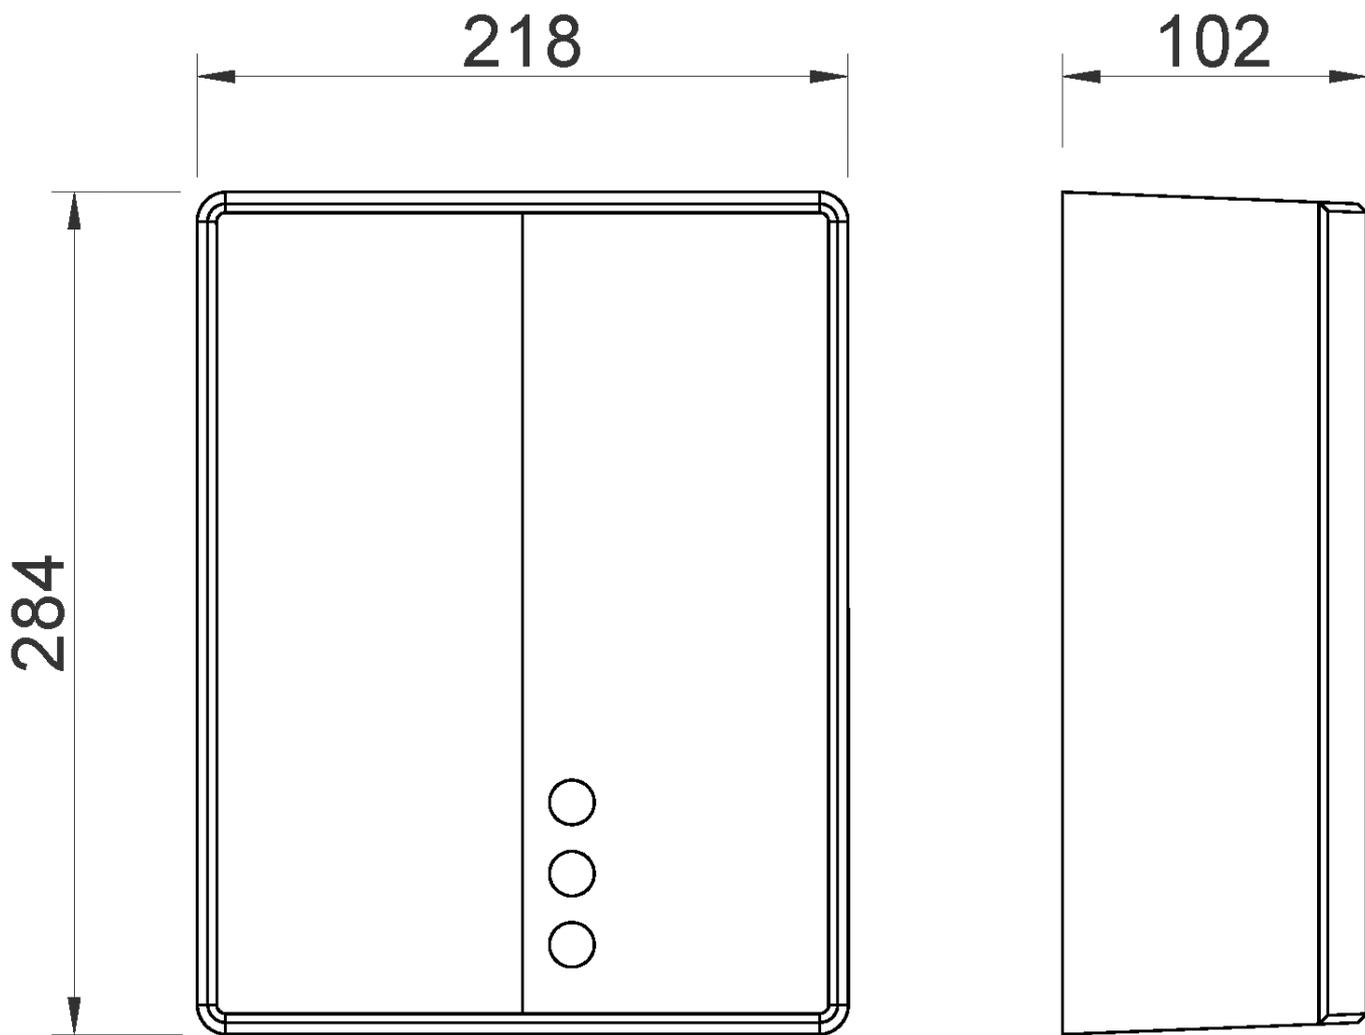

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com

СОПУСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



01481.B



01481.S



01481.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.