



Сушилка для рук FUGA EVO с электронным сенсором. ABS белый

Описание

- Secamanos con sensor electrónico.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de ABS acabado blanco.
- Con filtro Hepa H13 para retener contaminantes y partículas.
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, с корпусом из ABS, белая отделка, горячий воздух подается электронным датчиком, мощность 800 Вт, температура 40°C. С фильтром Нера H13. Скорость вращения двигателя 35000 об/мин. Размеры: 334 высота x 164 ширина x 151 глубина (мм).

Компоненты

- Корпус изготовлен из цельного куска ABS.
- Инфракрасный электронный датчик, который останавливает сушилку для рук, когда руки удаляются из зоны обнаружения.
- С фильтром Нера, который можно заменить, не снимая корпуса.
- С защитным термоограничителем и автоматическим антивандальным отключением.

Сборка

Крепление на расстоянии более 20 см от любой поверхности.

Исправление

Настенный монтаж с помощью 4 отверстий (Ø сверла 8 мм). Винты и дюбели входят в комплект.

Операция



Поместите руки под устройство. Сушилка для рук включается автоматически и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Прибор выключается через несколько секунд после снятия рук.

Очистка

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

Технические характеристики

Material: ABS
Acabado: Blanco
Espesor: 3 mm
Tª salida del aire: a Tª ambiente de 20°C, Tª: 40°C a 10 cm
Tipo motor: Universal
Motor velocidad: 35000 r.p.m.
Velocidad del aire: 305 km/h
Caudal eficaz: 2660 l/min
Potencia total: 800 W
Potencia del motor: 800 W
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico: Clase I
Distancia al sensor: 10-50 cm (con posibilidad de regulación)
Fusible térmico doble seguridad: tarado a 133°C
Consumo: 3,5 A
Nivel sonoro a 2 metros: 72 dBA
Índice de protección contra proyecciones: IPX1
Dimensiones: 334 alto x 164 ancho x 151 fondo (mm)
Peso neto total: 4,2 kg
Tiempo de secado estimado: 10-12 segundos

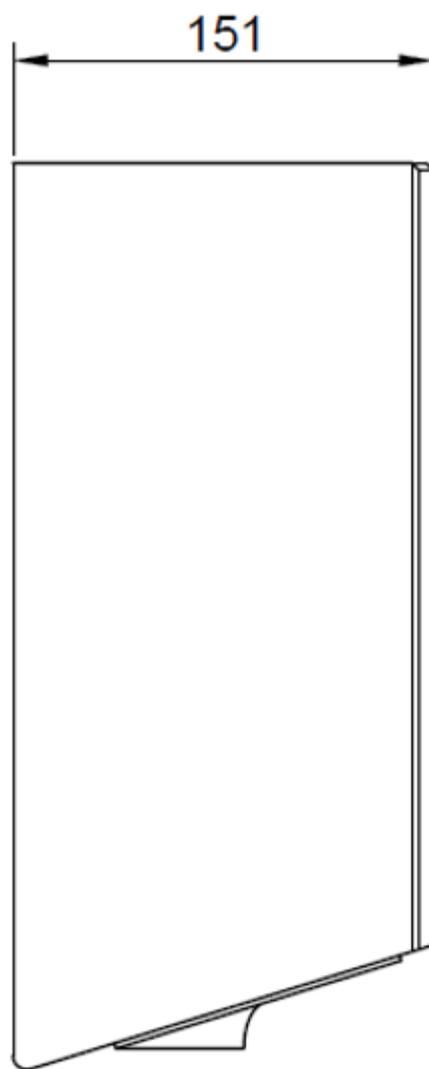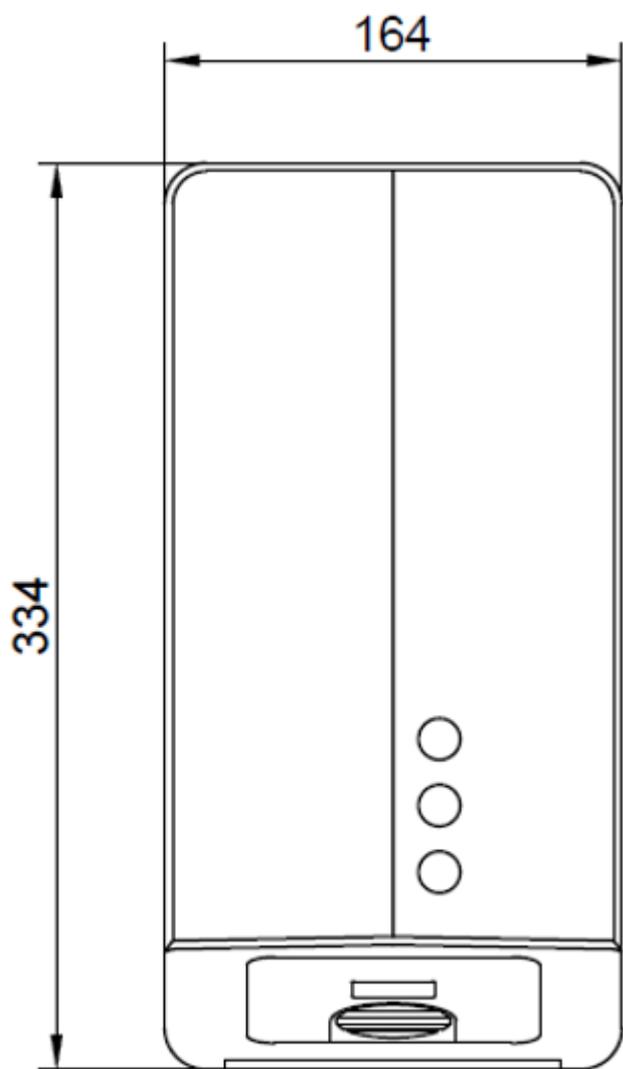

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



01831.B



01831.N



01831.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.