


## Руководство по эксплуатации

Смеситель термостатический с удлиненной ручкой Idral арт. № 09024/S

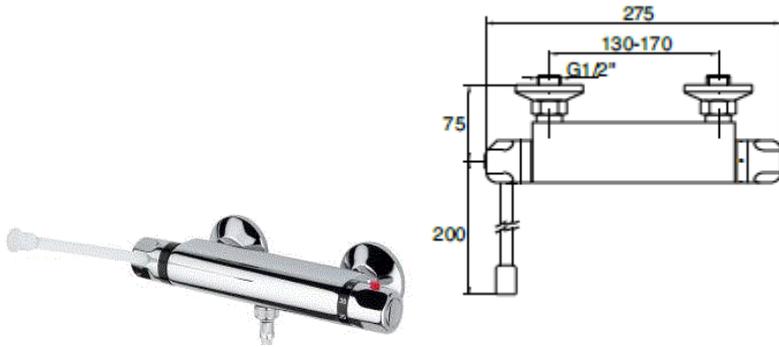

Смеситель термостатический - это защита от ожогов и удобство в пользовании!

Производство – Италия. Гарантия -1 год.

Комплектность:

смеситель – 1 шт./, эксцентрики с отражателем - по 2шт./, руководство.

Технические характеристики:

- изготовлено из латуни , покрытие хром.
- регулировка температуры воды при помощи термостата
- параметры давления воды: min - max : 1-6 bar (рекомендуемое 2-4 bar)
- смеситель включает обратные клапаны
- макс. температура - 85 °C
- рекомендуемая макс. температура – 65 °C
- рабочая температура - 38°C
- расход воды 4 л в минуту

Особенности использования:

- оптимальное рабочее давление 3 бар.
- использование смесителей при температуре воды ниже -5°C не рекомендуется, в противном случае возможно неполное перекрытие воды картриджем по причине «затвердевания» резиновых прокладок.
- необходимо устанавливать фильтры механической очистки, если вода богата минералами дополнительно устанавливают фильтры-умягчители воды.
- при сезонных отключениях воды, перед запуском воды необходимо удостовериться в отсутствии инородных частиц в воде.
- для корректной работы термостата подводка горячей воды должна быть слева.

Установка: настенная

Источник горячей воды должен быть слева – подключается со стороны удлиненной ручки – пометка на смесителе - оранжевый круг!  
холодной воды – справа! Излив расположен вниз!

Соедините смеситель с эксцентриками, закрепленные в стене, через прокладку на  $\frac{3}{4}$  (в комплекте).

Обслуживание: Хромированные части смесителя протирайте мягкой тряпкой моющими средствами под водой, абразивные средства запрещены.