

Настенный смеситель для раковины с рычажным управлением и таймером



Описание

- Однорычажный смеситель с таймером для умывальника с мягким рычагом.
- Подходит для школ, детских садов, игровых площадок, домов престарелых и т.д.
- Настенная модель.
- Открывание мягким рычагом.
- Сменный монтаж, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Таймер на 7±3 секунды.
- Поставляется с крепежными элементами.
- Расход при 3 бар: 6 л/мин.
- Также доступны варианты с расходом 1,89 л/мин (07440P.LS) и 3 л/мин (07440P.ES).

Предлагаемый текст для рецепта

Кран для раковины NOFER 07440P.S с таймером и однорычажным мягким рычагом для настенного монтажа. Он имеет картридж с автоматическим таймером закрытия 7±3 с. при давлении в сети 3 бар, изготовленный из хромированной латуни плюс пластиковые компоненты из POM. Независимо от давления в сети, сопротивление срабатыванию рычага будет равно или меньше 1 кг/см². Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни.

Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все монтажные принадлежности.

Размеры: 75,9 мм высота x 243,2 мм ширина.

Компоненты

- Латунный корпус CW617N хромированный в соответствии со стандартом EN248.
- Материал картриджа: латунная кнопка CW617N хромированная + пластиковые компоненты из POM.
 - Сменный аэратор M 24 x 1 мм.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
- Включает крепежные элементы и монтажные принадлежности.

Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная

Материал кнопки: Латунь CW617N хромированная

Размеры: 75,9 высота x 243,2 ширина (мм)

Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1,5 мм

Открытие: Рычаг

Пульсация: Мягкий

Сопротивление маневрированию: ≤ 1 кг/см² ≤ 1 кг/см²

Расход при 3 бар: 6 л/мин

Время выполнения: 7±3 с в соответствии со стандартом UNE-EN 8016

Максимальная температура: 85 °C


Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C

Максимальное давление: 5 бар

Минимальное давление: 0,5 бар

Рекомендуемое давление: 3 бар

Габаритная схема

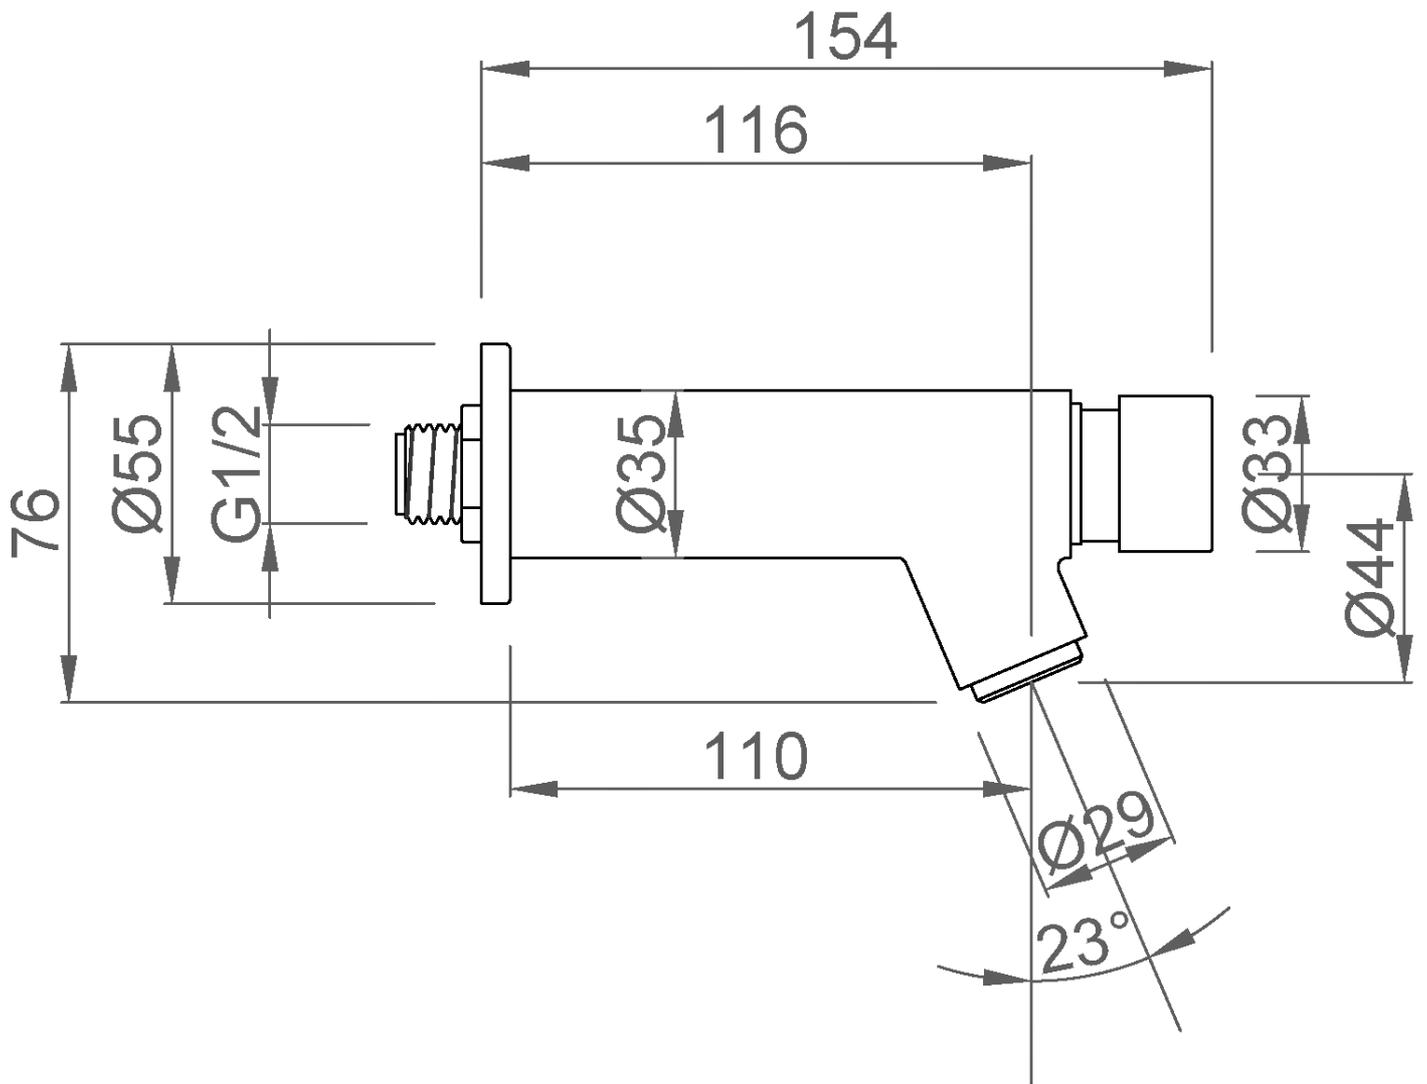

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com



СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07400P.ES



07400P.LS



07400P.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.