



Душевой смеситель с одним таймером воды

Описание

- Душевой смеситель с таймером на одну воду.
- Модель для настенного монтажа и открытой установки.
- Открывание кнопкой.
- Сменное крепление, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Таймер на 20±5 секунд.
- Поставляется с крепежными элементами.

Предлагаемый текст для рецепта

Душевой смеситель NOFER 07610.N с таймером и одной кнопкой подачи воды для настенного монтажа. Он оснащен самозакрывающимся картриджем с таймером 20±5 с, изготовленным из хромированной латуни плюс пластиковые компоненты из POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Расход 9 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: высота 68 мм x ширина 86 мм.

Компоненты


- Латунный корпус CW617N хромированный в соответствии со стандартом EN248.
- Картридж: латунная кнопка CW617N хромированная + пластиковые компоненты из POM.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.

Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная
Материал кнопки: Латунь CW617N хромированная
Размеры: 68 высота x 86 ширина (мм)
Размеры резьбы картриджа: M28 x 1,5 мм
Скорость потока: 9 л/мин (при 3 бар)
Время выполнения: 20±5 секунд (заводская установка)
Максимальная температура: 85 °C
Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C
Максимальное давление: 5 бар
Минимальное давление: 0,5 бар
Рекомендуемое давление: 3 бар

Габаритная схема

FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE

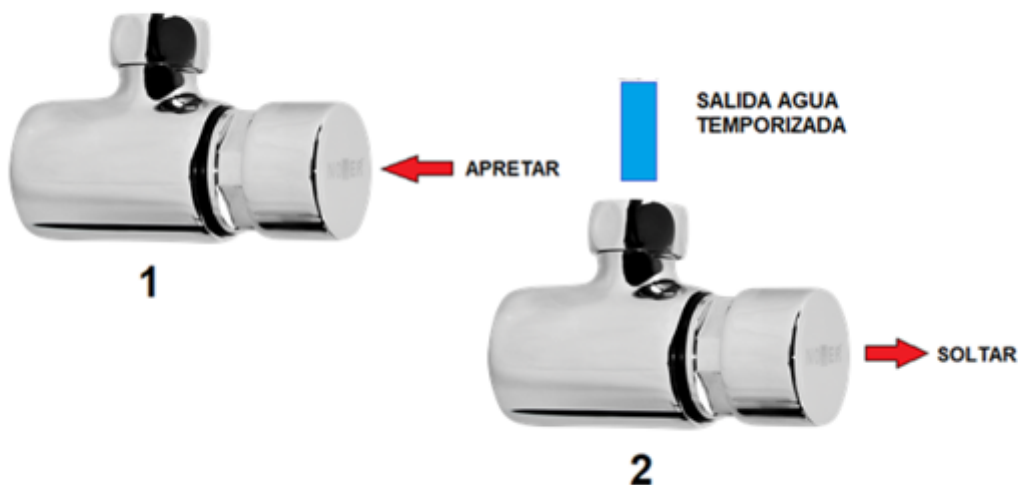

385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com



СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07610.A



07610.R



07610.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.