

Навесная настенная, вертикально поворачивающаяся штанга с держателем рулона. Длина 800 мм. Нержавеющая сталь. Белая отделка.



Описание

- Складная опорная планка с вертикальным поворотом для настенного монтажа.
- Подходит для поддержки умывальников, унитазов, душевых кабин и ванн.
- Предназначена для туалетов, приспособленных для людей с ограниченной подвижностью.
- Нержавеющая сталь, белая отделка. Также доступна в черном (NOFER 15051.80.N), глянцевом (NOFER 15051.80.B) и сатиновом (NOFER 15051.80.S) исполнении.

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Отделка: Белый

Диаметр прутка: Ø32 мм

Длина прутка: 800 мм

Размеры анкерной плиты: 300 В × 100 Вт (мм)

Рекомендуемая высота установки: 70-75 см от верхней планки до пола

Предлагаемый текст для рецепта

Шарнирная опорная планка NOFER, вертикальная поворотная, из стали, белая отделка. С тормозом, держателем рулона и антипроедающим комплектом.
Длина: 800 мм. Трубчатые стержни Ø32 мм.


Компоненты

- Стальная навесная планка.
- С тормозной системой.
- С держателем рулона. Также поставляется без держателя рулона (NOFER 15051.SP.80.W)
- Винты из нержавеющей стали в комплекте.
- Антипроедающий комплект в комплекте.

Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

Габаритная схема

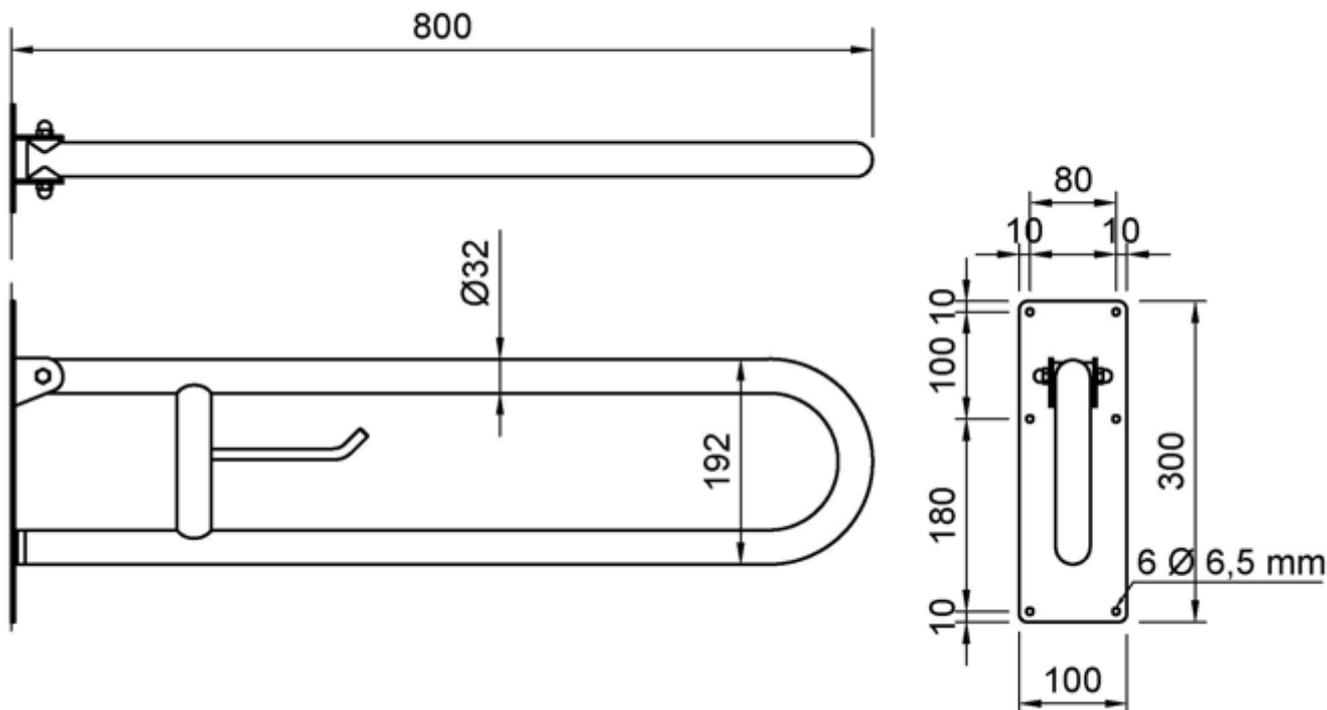



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



15051.60.B



15051.60.F



15051.60.N

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.