



Сушилка для рук THIN EVO из нержавеющей стали с электронным датчиком. Глянцевая отделка

Описание

- Автоматическая электронная сушилка для рук из нержавеющей стали.
- Модель для поверхностного монтажа.
- Корпус из листовой нержавеющей стали, глянцевая отделка.
- Также доступна матовая отделка (NOFER 01610.S).
- Доступен аксессуар с фильтром Нера (NOFER 06029.THE).
- Подходит для мест общего пользования. Особенно подходит для адаптированных помещений.
- Прочный, антивандальный и безопасный, поскольку его конструкция не имеет острых кромок и других опасных элементов.
- Соответствует европейским директивам по безопасности (CE).

Предлагаемый текст для рецепта

Сушилка для рук NOFER, с корпусом из нержавеющей стали AISI 304, глянцевая отделка, горячий воздух, приводимый в движение электронным датчиком, мощность 400-950 Вт и температура 37°C. Скорость вращения двигателя 35000 об/мин.
Размеры: 298 высота × 276 ширина × 100 глубина (мм).

Компоненты

- Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
- Инфракрасный электронный датчик, который останавливает сушилку для рук, когда руки удаляются из зоны обнаружения.
- С защитным термоограничителем и автоматической остановкой в случае вандализма.
- Доступна принадлежность для фильтра Нера (NOFER 06029.THE).

Операция

Поместите руки под устройство. Сушилка для рук включается автоматически и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Прибор выключается через несколько секунд после снятия рук.


Очистка

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в мыльном растворе. Затем высушите.

Технические характеристики

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Brillo
Espesor: 1,5 mm
Tª salida del aire: a Tª ambiente de 20°C, Tº: 37°C a 10 cm
Tipo motor: Universal
Motor velocidad: 35000 r.p.m.
Velocidad del aire: 288 km/h
Caudal eficaz: 1248 l/min
Potencia total: 400-950 W
Potencia del motor: 400 W
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico: Clase I
Distancia al sensor: 12 - 25 cm (con posibilidad de regulación)
Consumo: máximo de 4,2 A
Nivel sonoro a 2 metros: 70 dBA
Índice de protección contra proyecciones: IPX1
Dimensiones: 298 alto x 276 ancho x 100 fondo (mm)
Interruptor frío/calor: Sí
Peso neto total: 4,5 kg
Tiempo de secado estimado: 15 segundos

Габаритная схема

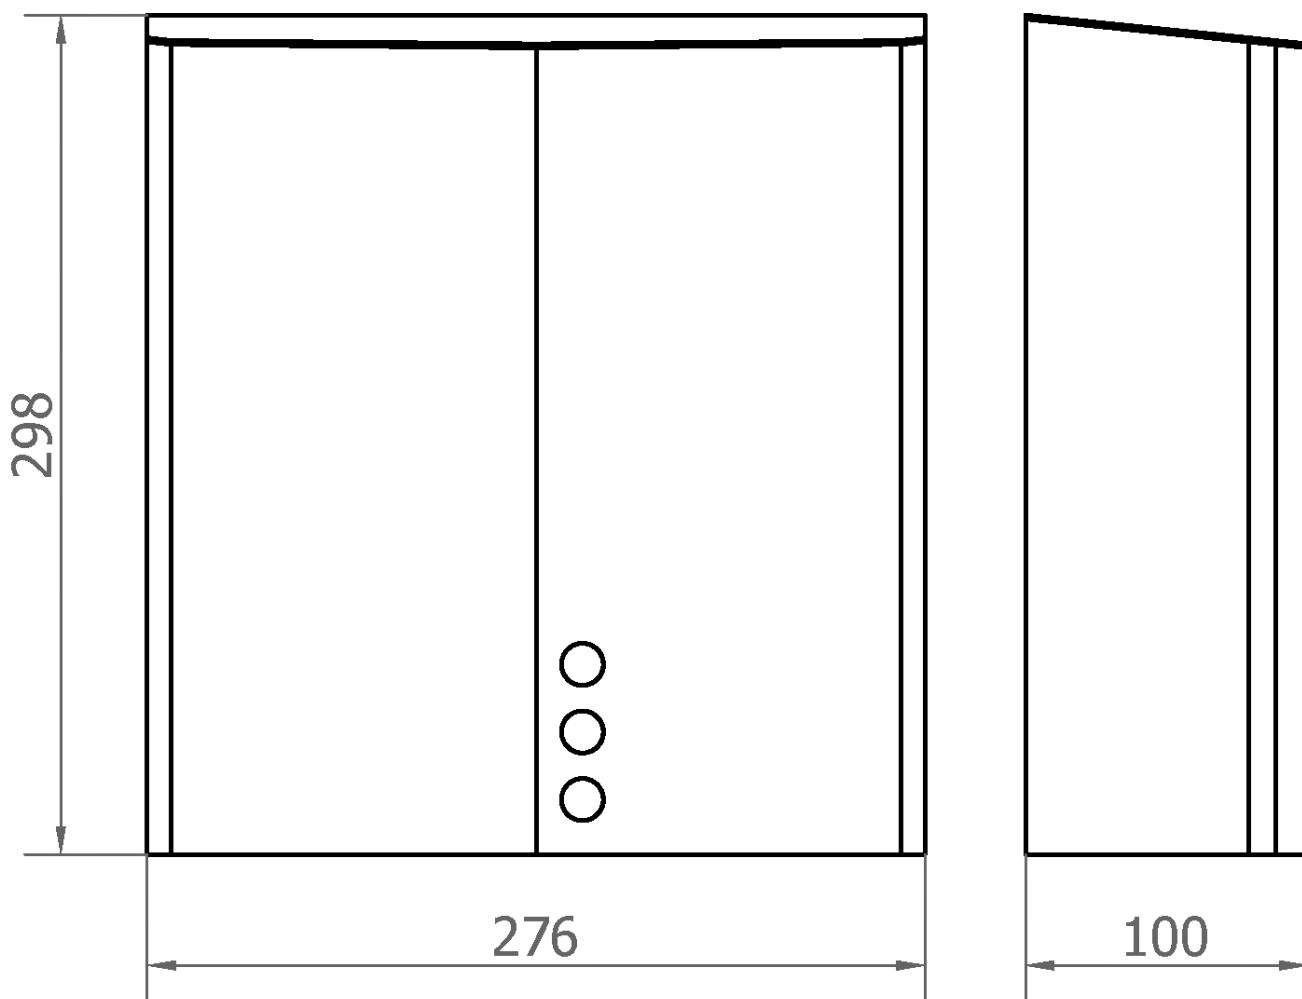

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com



СОПУСТВІЮЮЩІЕ
ТОВАРЫ



01610.S



06029.THE

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.