

# Нержавеющие автоматические умывальники SLUN 71E, SLUN 72E, SLUN 72ET




SLUN 71E

## Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрмах
- подвесной нержавеющий умывальник с встроенной инфра-красной электроникой, специальное плечо anti-suicide против самоповреждению
- SLUN 71E
  - предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
    - SLUN 72E
  - предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентилями
    - SLUN 72ET
  - предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры терmostатическим смесителем
    - монтаж через сервисный проём
    - реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
    - вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
    - функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
    - отслеживание состояния батареек (варианты с индексом В)
    - можно переключить в START/STOP программу
    - настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
    - материал AISI - 304
    - матовая поверхность

## Размеры

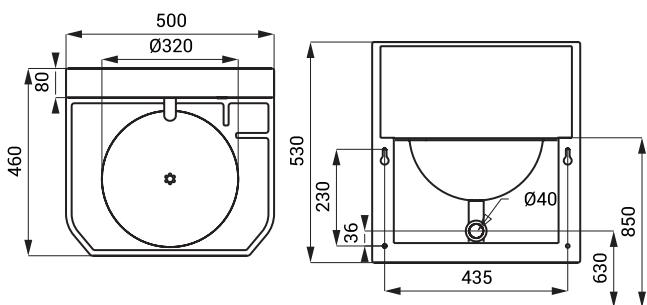

## Спецификация поставки

SLUN 71E - арт. № 93711 нержавеющий умывальник с электроникой и плечом, электромагнитный клапан  
SLUN 71EB - арт. № 93712 (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (1 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 71EB)

SLUN 72E - арт. № 93721 нержавеющий умывальник с электроникой и плечом, электромагнитный клапан  
SLUN 72EB - арт. № 93722 (1 шт.), соединительный шланг Y, соединительные шланги, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 72EB)

SLUN 72ET - арт. № 93723 нержавеющий умывальник с электроникой и плечом, электромагнитный клапан  
SLUN 72ETB - арт. № 93724 (1 шт.), терmostатический вентиль (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 72ETB)

## Технические данные

### Питающее напряжение

- SLUN 71E, 72E, 72ET 24 В пост.
- SLUN 71EB, 72EB, 72ETB 6 В

6 В

### Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост.
- напряжение 6 В

7 Вт

3 Вт

### Срок службы батареек

- 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час

прим. 2 года

(при 100 вкл./день)

0,23 - 0,31 м

0,1 - 0,6 МПа

### Зона чувствительности

6 л/мин. (инф. пар.)

### Рабочее давление

наруж. резьба

### Расход воды

G 1/2"

### Подача воды

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 умывальников  
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 умывальников  
SLZ 04Y - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф,  
для подключения макс. 5 умывальников  
SLZ 04Z - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф,  
для подключения макс. 9 умывальников  
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф,  
для подключения макс. 15 умывальников  
SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 умывальника  
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров  
SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)  
SLA 56A - арт. № 06560 экономичный аэратор 3,8 л/мин.  
SLA 56B - арт. № 06561 экономичный аэратор 1,9 л/мин.