



Установленный на платформе аварийный душ. Оцинкованная сталь с эпоксидным лакокрасочным покрытием и полипропилен.

#### Описание

- Душевая лейка активируется с помощью пьедестала.
- Цвет зеленый RAL 6029.
- Подходит для использования в промышленности, лабораториях и вообще там, где существует опасность травмирования людей огнем, кислотами, химическими реактивами, нефтепродуктами, радиоактивными материалами или другими загрязнениями.
- соответствие CE.

#### Предлагаемый текст для рецепта

Защитный душ NOFER с ручным управлением, установленный на платформе, изготовлен из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием и полипропиленовой распылительной головкой. Включает в себя полнопоточный клапан с автоматическим мгновенным открытием. Расход: 120 л/мин.

#### Технические характеристики

**Материал корпуса:** Оцинкованная сталь с эпоксидной краской

**Материал головки:** Полипропилен


**Цвет:** Зеленый

**Минимальный требуемый расход при 2 бар:** 6 л/мин

**Расход душа при давлении 3 бар:** 120 л/мин ± 10%.

**Впуск воды:** резьба 1"

#### Габаритная схема

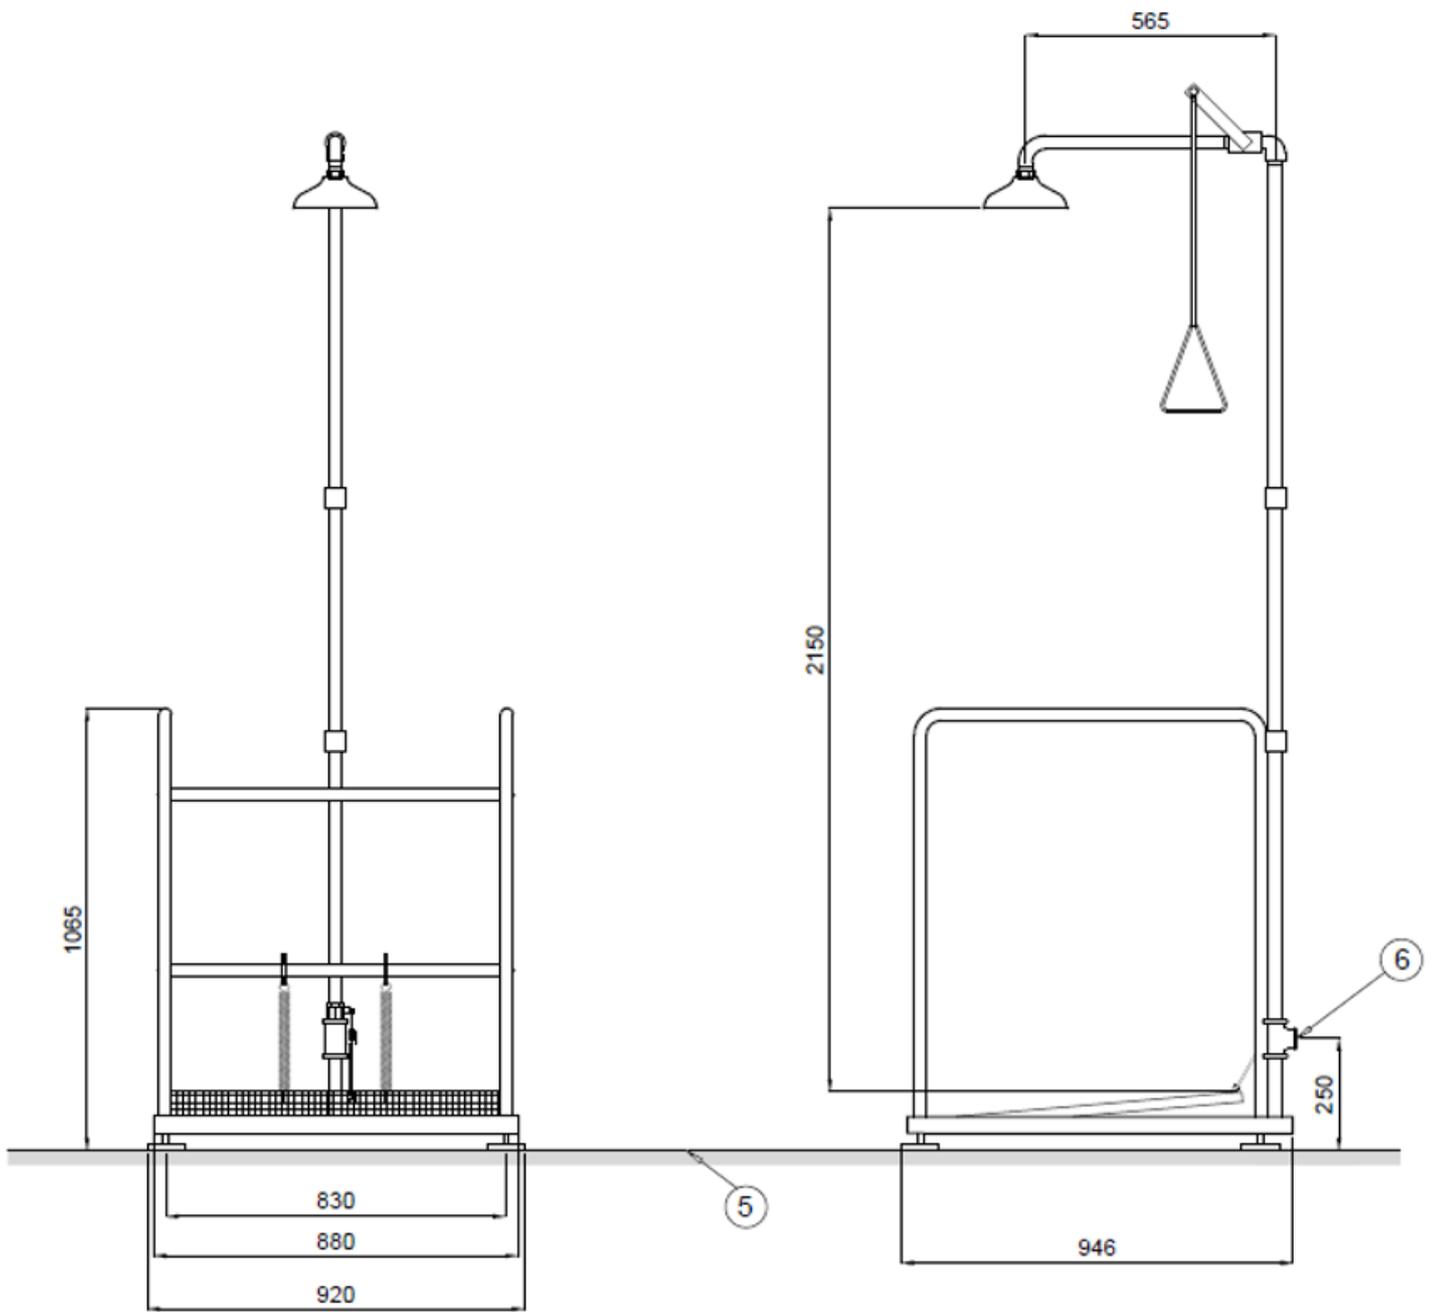

⑥ INGRESSO 1" G, FILETO FEMMINILE  
 ENTRADA 1" G, ROSCA HEMBRA.  
 1" G, INNER THREAD OUTLET.  
 ENTRÉE 1" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.  
 SUELO ACABADO.  
 FINISHED FLOOR.  
 SOL FINI.



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
 Barcelona - Spain  
 T. +34 934 742 423  
 F. +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com  
 www.nofer.com

СОПУСТВУЮЩИЕ  
 ТОВАРЫ



SC800.



SC800SS



SC820.

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.