



Душевой смеситель с одним таймером воды для скрытой установки

Описание

- Душевой смеситель с таймером на одну воду.
- Модель для настенного и встраиваемого монтажа.
- Открывание кнопкой.
- Сменное крепление, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Время 20±5 секунд.
- Поставляется с крепежными элементами.

Предлагаемый текст для рецепта

Душевой смеситель NOFER 07670N с таймером и кнопкой подачи воды для настенного монтажа. Он имеет самозакрывающийся картридж с таймером 20±5 с, изготовленный из хромированной латуни, плюс пластиковые компоненты из POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Скорость потока 9 л/мин при динамическом давлении 3 бар. Включает фильтр и все принадлежности для установки. Размеры: Ø89 мм высота x 85,7 мм ширина.

Компоненты


- Латунный корпус CW617N, хромированный по стандарту EN248.
- Картридж: латунная кнопка CW617N, хромированная по стандарту EN248 + пластиковые компоненты из POM.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
- Крепеж и аксессуары для установки.

Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная
Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1,5 мм
Открытие: Нажимная кнопка
Расход при 3 бар: 9 л/мин
Время выполнения: 20±5 с
Максимальная температура: 85 °C
Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C
Максимальное давление: 5 бар
Минимальное давление: 0,5 бар
Рекомендуемое давление: 3 бар

Габаритная схема

FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE

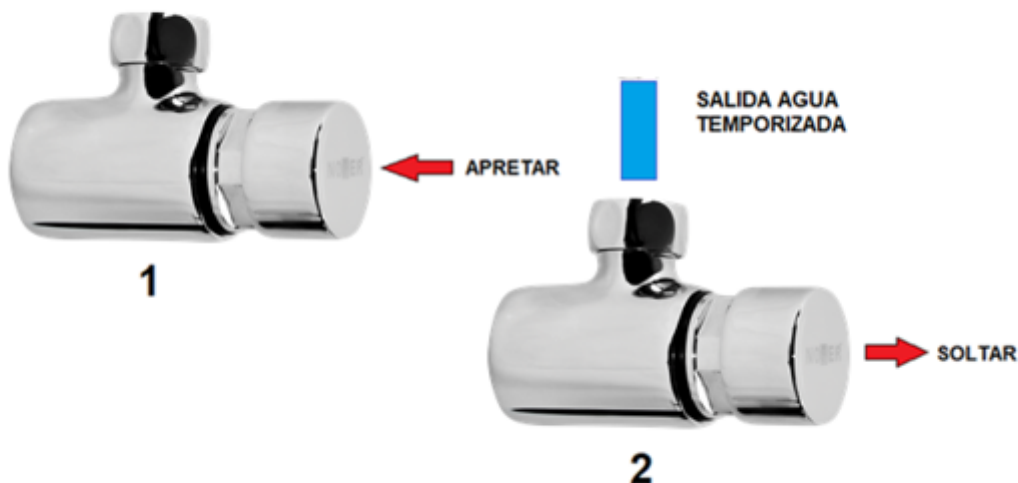



Ctra. Laurea Miro,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07270M.B



07670.A



07670.R

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.