

Установленный на платформе душ безопасности. Оцинкованная сталь с эпоксидным лакокрасочным покрытием и нержавеющая сталь.

Описание

- Душевая лейка активируется с помощью пьедестала.
- Цвет зеленый RAL 6029.
- Подходит для использования в промышленности, лабораториях и вообще там, где существует опасность травмирования людей огнем, кислотами, химическими реактивами, нефтепродуктами, радиоактивными материалами или другими загрязняющими веществами.
- Соответствие CE.

Предлагаемый текст для рецепта

Защитный душ NOFER с ручным управлением, установленный на платформе, изготовлен из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием и распылительной головкой из нержавеющей стали. Включает в себя полнопоточный клапан с автоматическим мгновенным открытием. Расход: 120 л/мин.

Технические характеристики

Материал корпуса: Оцинкованная сталь с эпоксидной краской

Материал головки: Нержавеющая сталь

Цвет: Зеленый


Материал соединительных деталей: латунь

Минимальный требуемый расход при 2 бар: 6 л/мин

Расход душа при давлении 3 бар: 120 л/мин

Впуск воды: резьба 1"

Габаритная схема

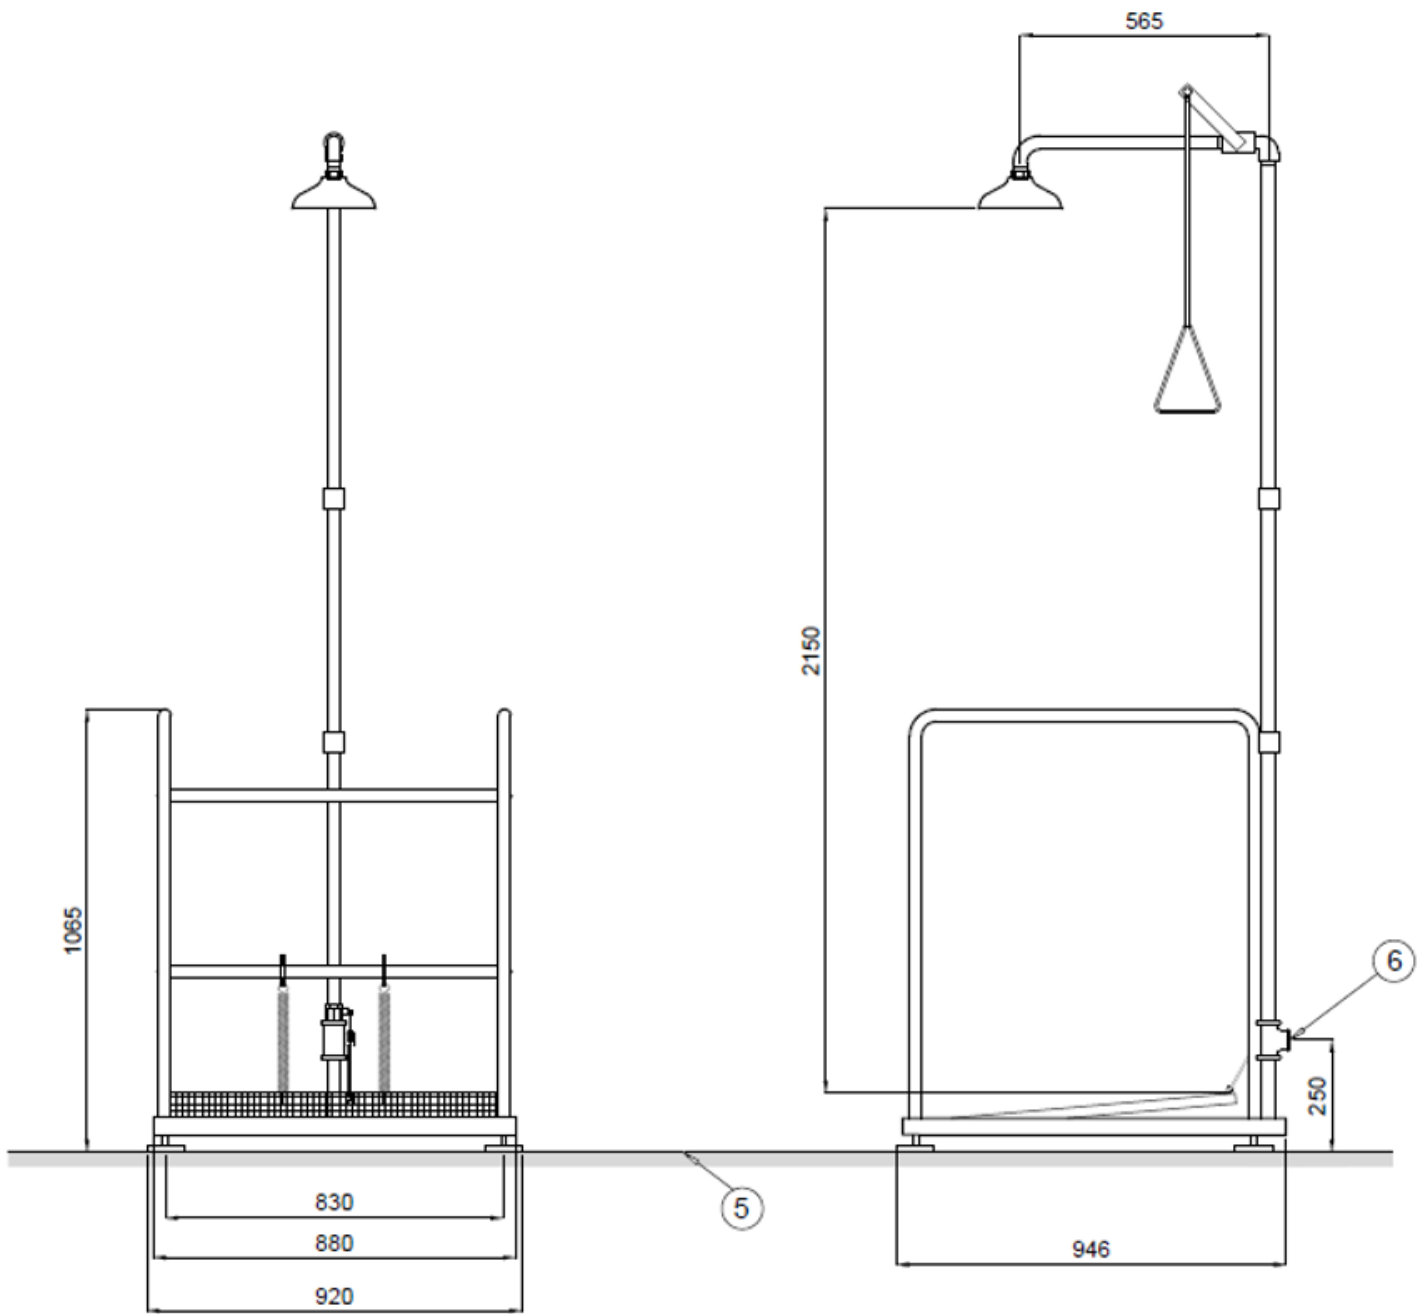

⑥ INGRESSO 1" G, FILETO FEMMINILE
 ENTRADA 1" G, ROSCA HEMBRA.
 1" G, INNER THREAD OUTLET.
 ENTRÉE 1" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.
 SUELO ACABADO.
 FINISHED FLOOR.
 SOL FINI.



Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - Spain
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

СОПУСТВУЮЩИЕ
 ТОВАРЫ



SC800.



SC800SS



SC820.

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.