



# Автоматическое устройство для смыва унитаза SLW 02GT

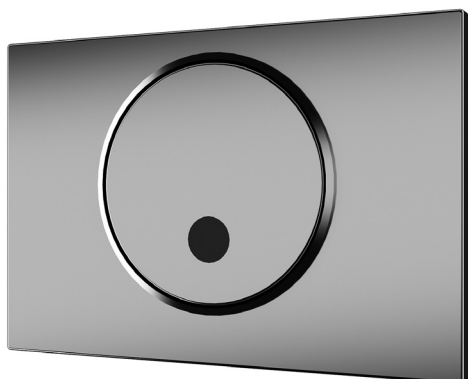

## Характеристики

- предназначено для установки с монтажной рамой Geberit KOMBIFIX: 110.367.00.5, 110.300.00.5, DUOFIX SPECIAL: 111.355.00.5, DUOFIX: 111.300.00.5, 111.367.00.5, 111.350.00.5, 111.390.00.5
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- смыв унитаза после ухода человека
- продолжительность смыва:
  - „короткий смыв“ (2 сек.)  
= человек в зоне чувствительности 7,5 - 45 сек.
  - „длинный смыв“ (5 сек.)  
= человек в зоне чувствительности более чем 45 сек.
- продолжительность длительного смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- возможность дополнительного смыва вручную кнопкой (напр. при уборке)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

## Размеры

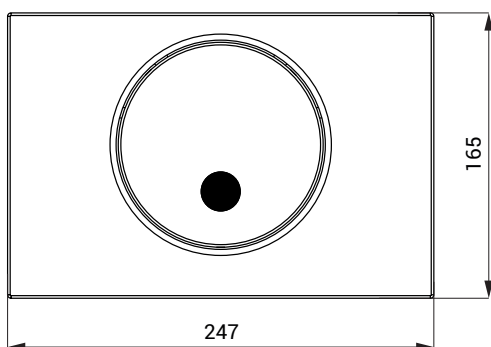

## Технические данные

Размер	247 x 165 мм
Вес	1,12 кг
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	13 Вт
Зона чувствительности	0,63 - 0,75 м

## Спецификация поставки

SLW 02GT - арт. № 14022    нержавеющая кнопка SIGMA 10 с электроникой, механизм управления с серводвигателем

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 устройств
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 устройств
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 устройств
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 устройств
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 устройств
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров