



Фиксированная опорная планка с тройным настенным кронштейном. Положение правой руки. Длина 600 мм. Нержавеющая сталь. Белая отделка.

#### Описание

- Двойная фиксированная опорная планка с тремя точками крепления к стене.
- Подходит для поддержки умывальников, унитазов, душевых кабин и ванн.
- Предназначена для туалетов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.
- Нержавеющая сталь, покрытая белой эпоксидно-полиэфирной краской.
- Также доступна в глянцевом (NOFER 15048.B) и сатиновом (NOFER 15048.S) исполнении.
- Положение: справа.

#### Технические характеристики

**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304

**Отделка:** Белый

**Максимальная длина:** 600 мм

**Диаметр прутка:** Ø32 мм

**Толщина бруса:** 1,5 мм

**Рекомендуемая высота установки:** 70-75 см от верхней планки до земли

#### Фиксация/анкоринг

Три точки крепления к стене. Винты включены.

#### Предлагаемый текст для рецепта





Двойная опорная планка NOFER или эквивалент, с тремя настенными опорами. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, покрыта белой эпоксидно-полиэфирной краской.

Длина: 600 мм. Перекладины Ø32 x 1,5 мм.

#### Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, поскольку грязь со временем разъедает хром нержавеющей стали AISI 304. Мы рекомендуем проводить ежемесячную чистку с помощью нашего специализированного средства.

#### Габаритная схема

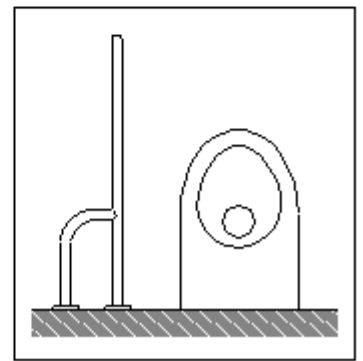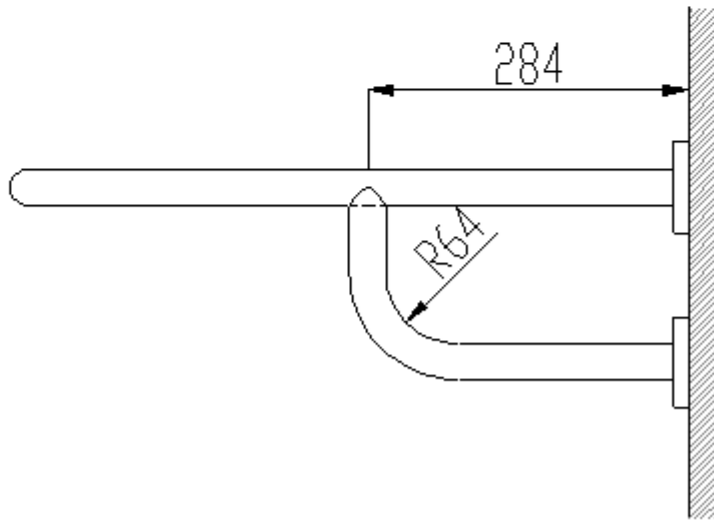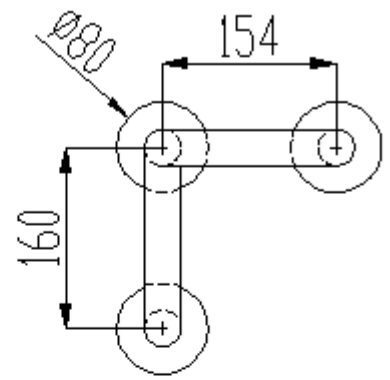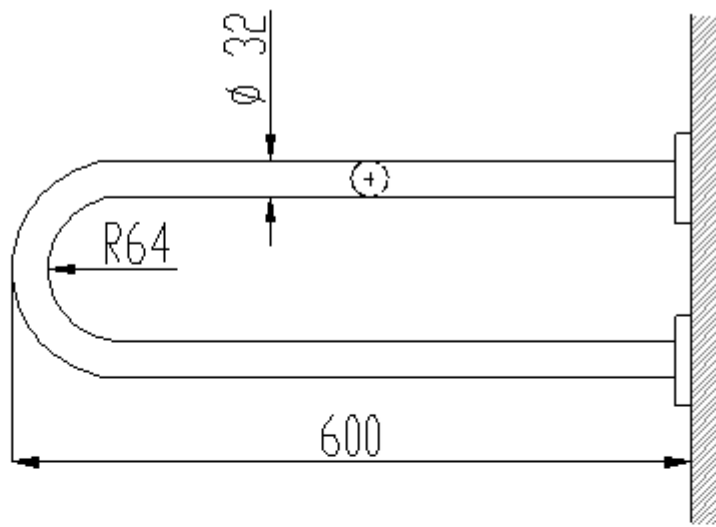

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
 Barcelona - Spain  
 T. +34 934 742 423  
 F. +34 934 743 548  
 nofer@nofer.com  
 www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
 ТОВАРЫ



15047.85.B



15047.85.S



15047.85.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.