



Опорная планка для настенного монтажа.  
Длина 650 мм. Нержавеющая сталь.  
Блестящая отделка.

#### Описание

- U-образная опорная планка для крепления к стене.
- Подходит для поддержки умывальников, унитазов, душевых кабин и ванн.
- Предназначена для унитазов, приспособленных для людей с ограниченной подвижностью.
- Бактерицидная нержавеющая сталь, полированная отделка.
- Также доступна в сатиновой отделке (NOFER 15055.S).

#### Технические характеристики

**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304

**Отделка:** Яркость

**Максимальная длина:** 650 мм

**Диаметр прутка:** Ø31 мм

**Размеры анкерной плиты:** 300 x 100 мм

**Рекомендуемая высота установки:** 70-75 см от верхней планки до земли

#### Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

#### Предлагаемый текст для рецепта

П-образная опорная планка NOFER из нержавеющей стали AISI 304 с глянцевым покрытием. Длина: 650 мм. Трубчатые стержни Ø31 мм.


#### Компоненты

- Опорная планка из нержавеющей стали AISI 304. - Настенная анкерная пластина из нержавеющей стали. - Винты из нержавеющей стали в комплекте. - Антикондуктивный комплект в комплекте.

#### Исправление

- Настенная анкерная пластина из нержавеющей стали.

#### Габаритная схема

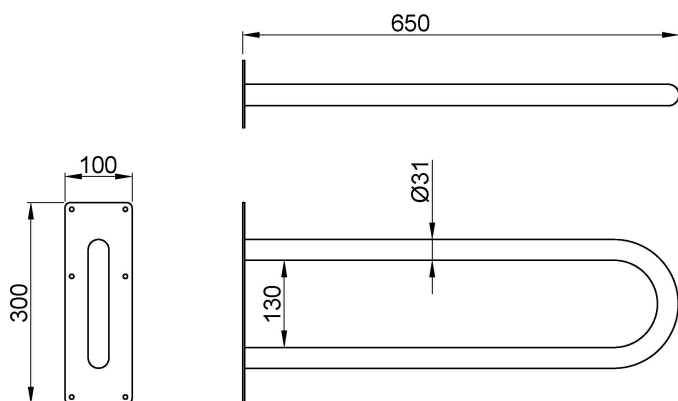



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



15047.85.B



15047.85.S



15047.85.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.