



Электронный ершик для унитаза для установки с автоматическим и ручным включением. Питание от батареи

Описание

- Автоматический смывной клапан для открытого туалета с возможностью ручного управления. - Подходит для помещений с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями. - Настенная модель для открытой установки. - Открывается с помощью инфракрасного датчика или кнопки. - Работает от батарейки. - Прочная конструкция из яркой хромированной латуни. - Поставляется с крепежом и аксессуарами.

Предлагаемый текст для рецепта

Автоматический ершик для унитаза NOFER 07293.B или кнопочный ершик для унитаза для открытой стены, который активируется инфракрасным датчиком, встроенным в ершик (также есть ручной вариант с кнопкой). Питание ершика для унитаза осуществляется от 4 батареек типа AAA напряжением 6 В. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни в соответствии со стандартом EN248.

В комплект входят фильтр, запорный клапан и все принадлежности для установки. Размеры корпуса: 206 в высоту x 143 (макс. 163) в глубину (мм).

Компоненты

- Латунный корпус CW617N, хромированный в соответствии с EN248.
- Пластиковые компоненты POM.
- Инфракрасный датчик.
- Съемный пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
- Включает запорный клапан для простоты обслуживания.
- Крепеж и аксессуары в комплекте.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите чистой тканью. При очистке унитаза агрессивными средствами необходимо защитить смывной клапан от брызг.

Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная

Отделка: Яркость

Диапазон обнаружения инфракрасного датчика: 40-70 см

Еда: 4 батарейки типа AAA (СС6V)

Размеры: 206 высота x 143 (макс. 163) глубина (мм)

Потребление в режиме ожидания: <0,5 mW

Потребление в процессе эксплуатации: 3 W

Приблизительное время работы от аккумулятора: 200000 циклов (2 года)

Диаметр входного и выходного отверстия: 1" G

Рабочее давление: 0,5 - 6 бар

Рекомендуемое давление: 3 бар

Температура окружающей среды: 0,1 - 45 °C

Температура воды: 0.5 - 80 °C

Операция


Смывной бачок для унитаза работает автоматически и интеллектуально, по принципу приближения. Также имеется возможность ручного управления с помощью кнопки.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите чистой тканью.

При очистке ванны агрессивными средствами необходимо защитить смыватель от брызг. CE. Соответствует Европейским директивам по электробезопасности 2014/35/EU, электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EU и строительной продукции 305/2011 EU в соответствии с EN817:2008 и EN 15091:2013.

Габаритная схема

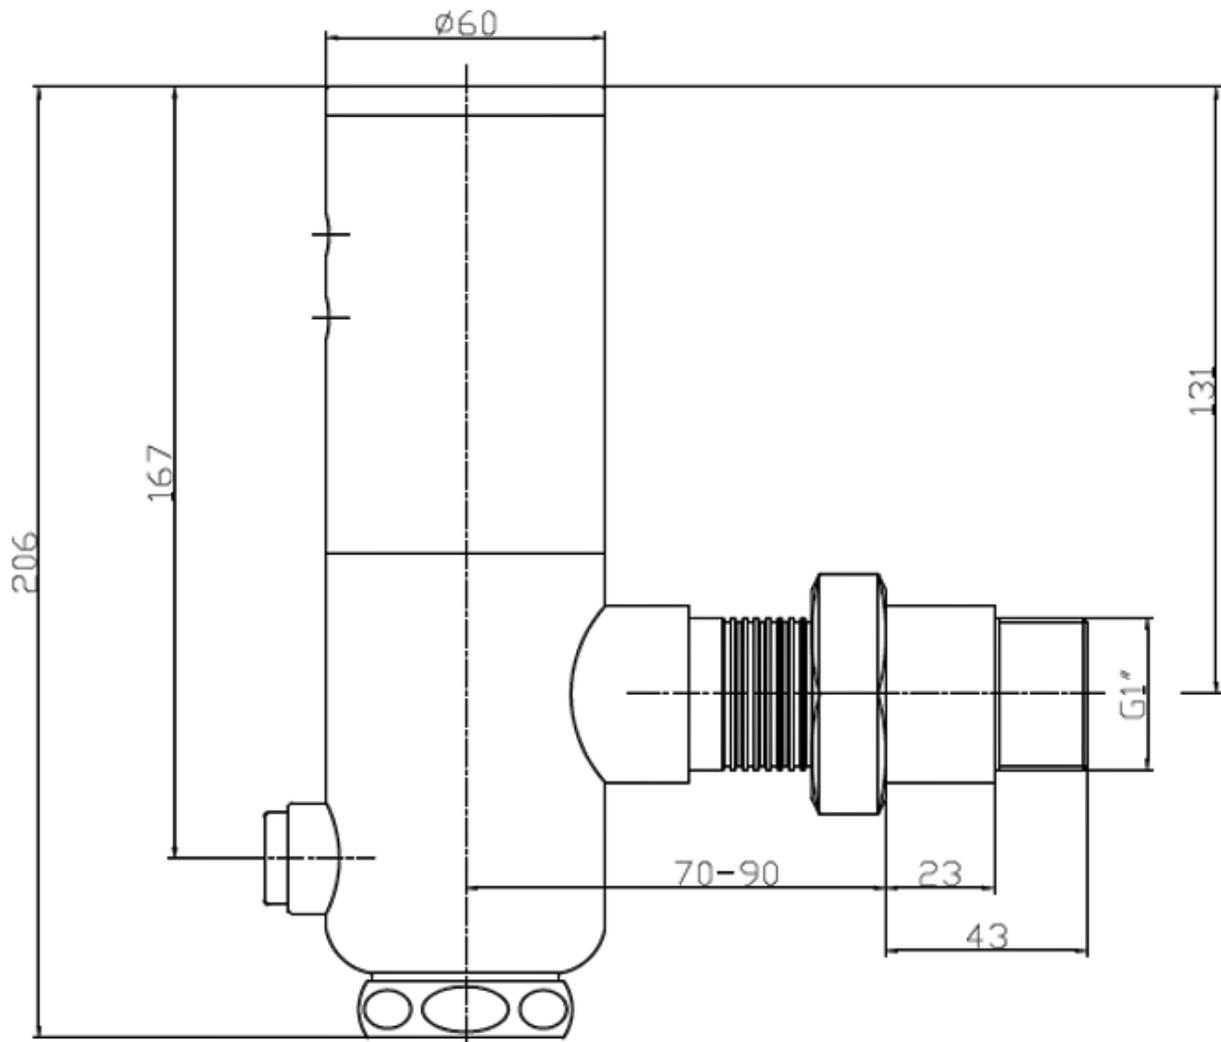

Ctra. Laureà Miró, 385-387
 08980 | Sant Feliu de Llobregat,
 Barcelona - Spain
 T. +34 934 742 423
 F. +34 934 743 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
 ТОВАРЫ



07294.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.