



Однорычажный настенный смеситель с таймером для умывальника, открытая установка

Описание

- Однозахватный смеситель для умывальника.
- Модель для настенного монтажа и открытой установки.
- Открывание кнопкой.
- Сменная крепление, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Таймер на 7 ± 3 секунды.
- Поставляется с крепежными элементами.

Предлагаемый текст для рецепта

Кран для раковины NOFER 07490.N с таймером и кнопкой подачи воды для настенного монтажа. Он оснащен самозакрывающимся картриджем с таймером 7 ± 3 с, изготовленным из хромированной латуни, плюс пластиковые компоненты из POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: высота 81 мм x ширина 91,2 мм.


Компоненты

- Латунный корпус CW617N хромированный в соответствии со стандартом EN248.
- Материал картриджа: латунная кнопка CW617N хромированная + пластиковые компоненты из POM.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.

Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная
Материал кнопки: Латунь CW617N хромированная
Размеры: 81 высота x 91,2 ширина (мм)
Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1,5 мм
Открытие: Нажимная кнопка
Расход при 3 бар: 6 л/мин
Время выполнения: 7 ± 3 s
Максимальная температура: 85 °C
Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C
Максимальное давление: 5 бар
Минимальное давление: 0,5 бар
Рекомендуемое давление: 3 бар

Габаритная схема

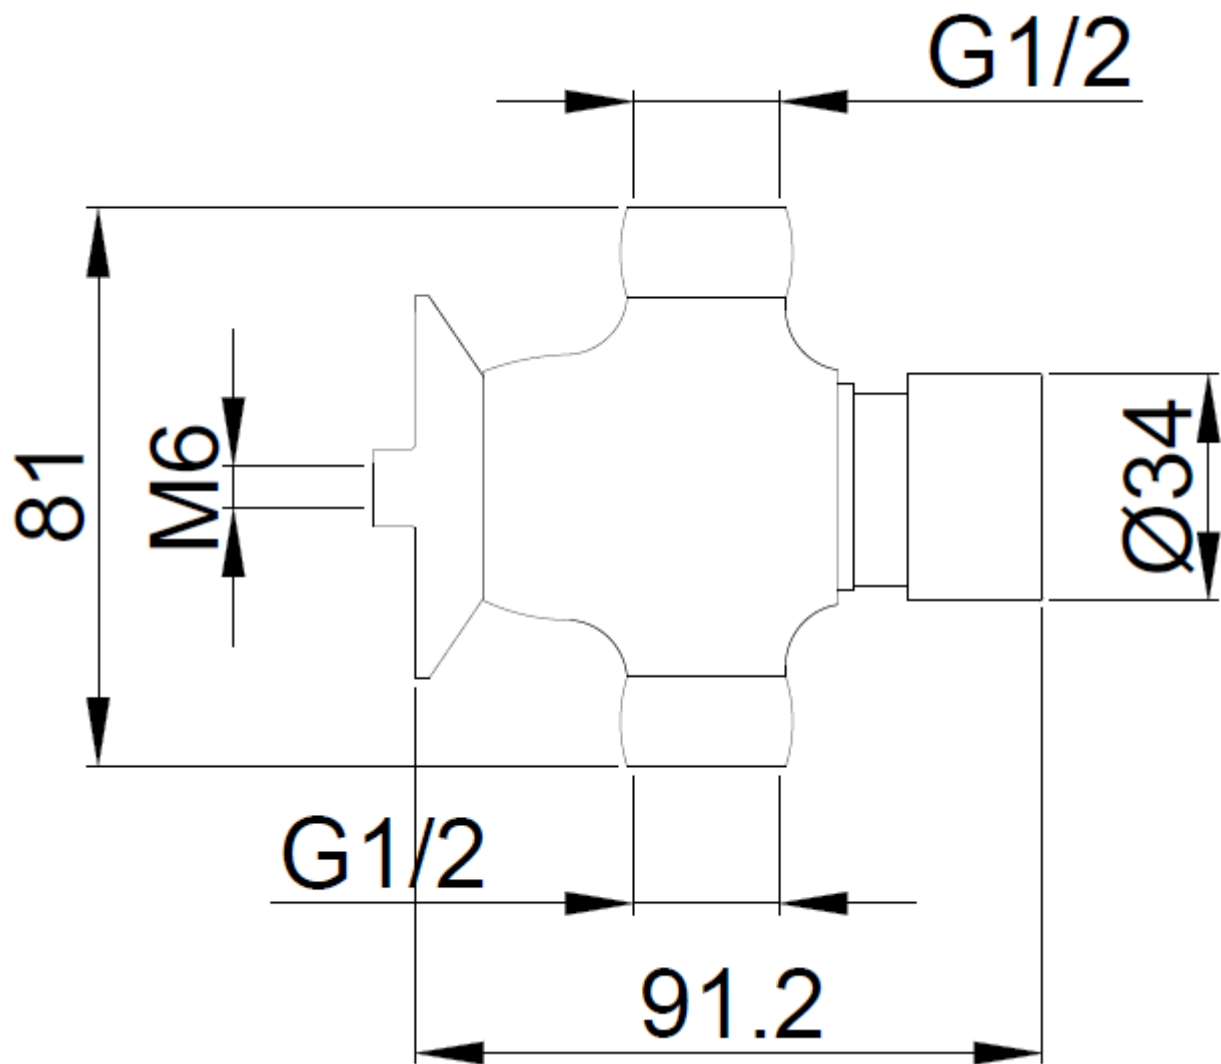

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com



СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07490.A



07490.R



07490.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.