



## Душевой смеситель с одним таймером воды для скрытой установки

### Описание

- Душевой смеситель с таймером на одну воду.
- Модель для настенного и встраиваемого монтажа.
- Открывание кнопкой.
- Сменное крепление, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Время 20±5 секунд.
- Поставляется с крепежными элементами.

### Предлагаемый текст для рецепта

Душевой смеситель NOFER 07670N с таймером и одной кнопкой подачи воды для настенного монтажа. Он оснащен самозакрывающимся картриджем с таймером 20±5 с, изготовленным из хромированной латуни, а также пластиковыми компонентами из POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все принадлежности для установки. Размеры: Ø89 мм в высоту x 85,7 мм в ширину.


### Компоненты

- Латунный корпус CW617N, хромированный по стандарту EN248.
- Картридж: латунная кнопка CW617N, хромированная по стандарту EN248 + пластиковые компоненты из POM.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
- Крепеж и аксессуары для установки.

### Технические характеристики

- Материал:** Латунь CW617N хромированная
- Размеры резьбы картриджа:** M 28 x 1,5 мм
- Открытие:** Нажимная кнопка
- Расход при 3 бар:** 6 л/мин
- Время выполнения:** 20±5 с
- Максимальная температура:** 85 °C
- Максимальная рекомендуемая температура:** 60 °C
- Максимальное давление:** 5 бар
- Минимальное давление:** 0,5 бар
- Рекомендуемое давление:** 3 бар

### Габаритная схема

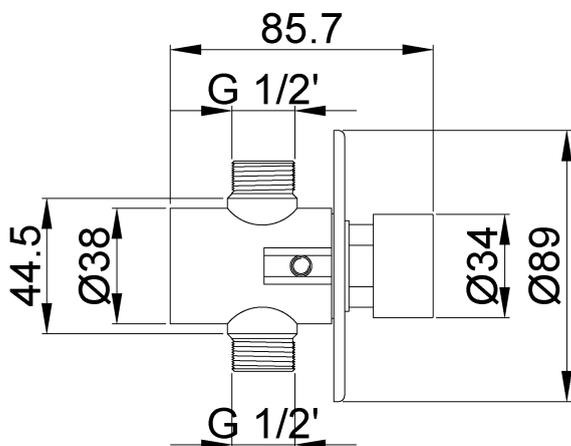



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.