



Электронный смывной ершик для унитаза. Открытая установка. Подключается к сети или батареям.

Описание

- Автоматический открытый туалетный кран с возможностью ручного управления.
- Подходит для помещений с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями.
- Модель для настенного монтажа и открытой установки.
- Открывание с помощью инфракрасного датчика или кнопки.
- Питание от сети или батареек.
- Прочная конструкция из яркой хромированной латуни.
- Поставляется с крепежом и аксессуарами.

Предлагаемый текст для рецепта

NOFER 07294.B автоматический кран или кнопочный туалетный кран для открытой настенной установки, который активируется инфракрасным датчиком, встроенным в кран (он также имеет ручной вариант с кнопкой). Кран работает от электричества 220 В 50/60 Гц или от 4 батареек типа ААА, которые обеспечивают 6 В в случае отключения электричества. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни в соответствии со стандартом EN248. В комплект входит фильтр, запорный вентиль и все принадлежности для установки.

Габаритные размеры: 206 высота x 143 (макс. 163) глубина (мм).

Компоненты

- Латунный корпус CW617N, хромированный в соответствии с EN248.
 - Пластиковые компоненты POM.
 - Инфракрасный датчик.
- Съемный пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
 - Включает запорный клапан для простоты обслуживания.
 - Крепеж и аксессуары в комплекте.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.


Технические характеристики

- Материал:** Латунь CW617N хромированная
- Отделка:** Яркость
- Диапазон обнаружения инфракрасного датчика:** 40-70 см
- Еда:** Подключение к электросети с использованием 4 батареек ААА в качестве резервного источника питания.
- Размеры:** 206 высота x 143 (макс. 163) глубина (мм)
- Напряжение/частота:** AC 220V - 50/60Hz / DC6V (4 батарейки ААА)
- Потребление в режиме ожидания:** <0,5 mW
- Потребление в процессе эксплуатации:** 3 W
- Приблизительное время работы от аккумулятора:** 200000 циклов (2 года)
- Диаметр входного и выходного отверстия:** 1" G
- Рабочее давление:** 0,5 - 6 бар
- Рекомендуемое давление:** 3 бар
- Температура окружающей среды:** 0,1 - 45 °C
- Температура воды:** 0.5 - 80 °C

Операция

El grifo de inodoro funciona de forma automática e inteligente por proximidad. También tiene la opción de operación manual mediante pulsador.

Габаритная схема

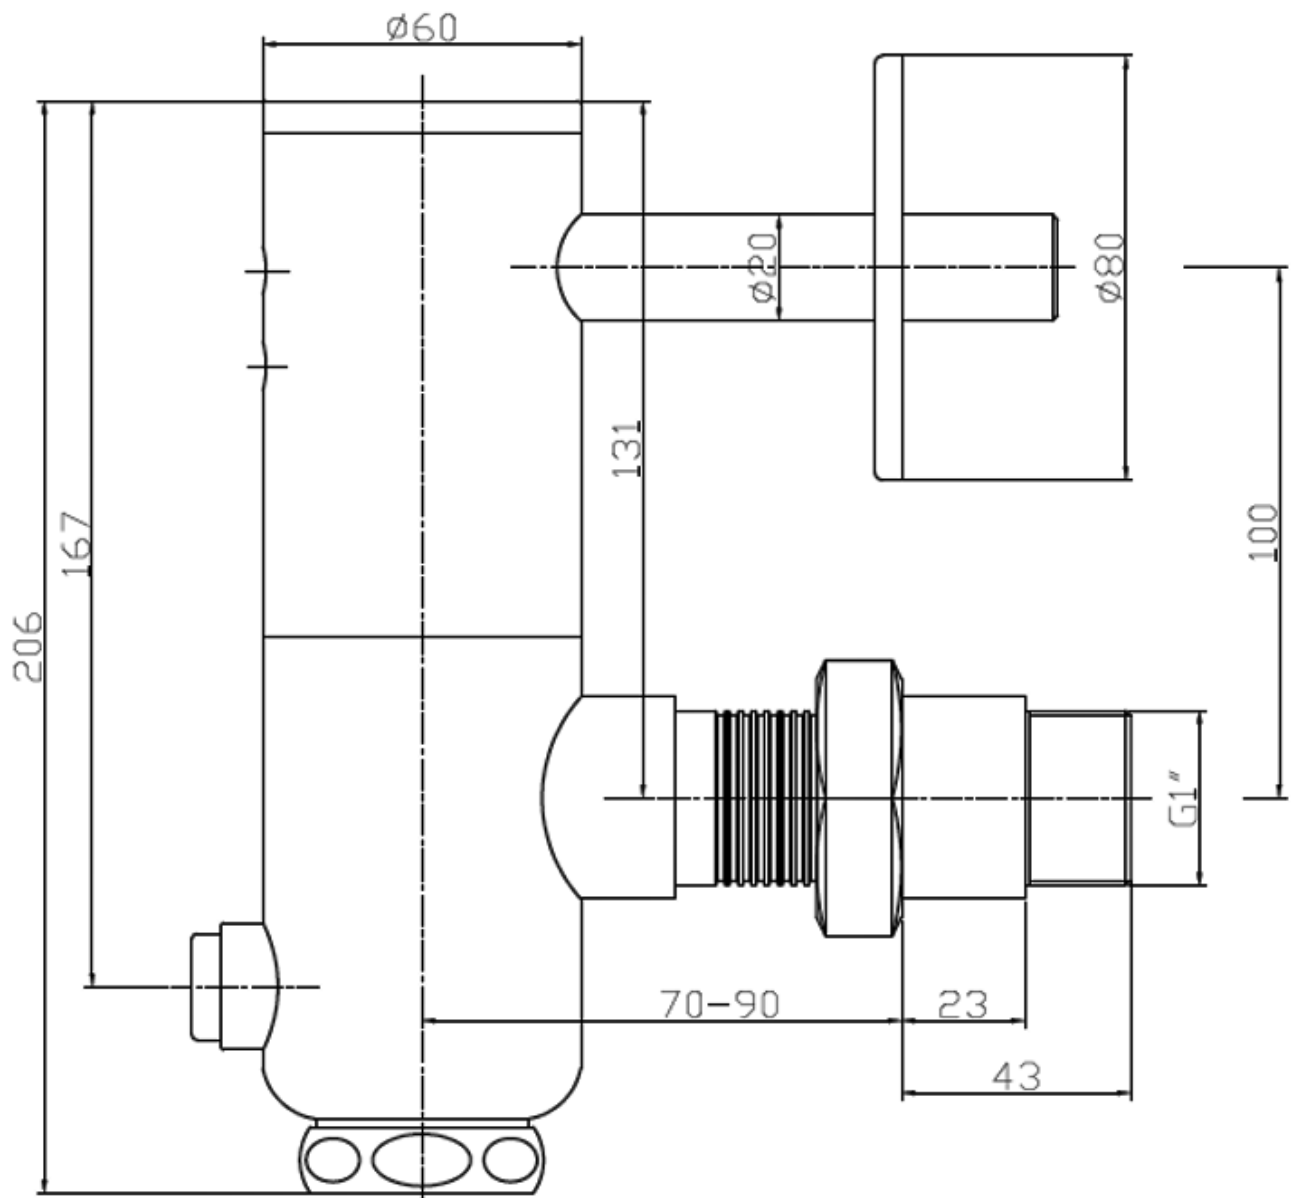

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com



СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07291.B



07292.B



07293.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.