



Рычажный кран с таймером для умывальника со столешницей

Описание

- Однорычажный смеситель с таймером для умывальника с мягким рычагом.
- Подходит для школ, детских садов, игровых площадок, домов престарелых и т.д.
- Модель для монтажа на умывальнике или столешнице.
- Открывание мягким рычагом.
- Сменный монтаж, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Таймер на 7 ± 3 секунды.
- Поставляется с крепежными элементами.
- Расход при 3 бар: 6 л/мин.
- Также доступны варианты с расходом 1,89 л/мин (07410P.LS) и 3 л/мин (07410P.ES).

Предлагаемый текст для рецепта

Кран для раковины NOFER 07410P.S с таймером и однозахватным рычагом плавного хода для установки на столешницу. Он оснащен картриджем с таймером автоматического закрытия с 7 ± 3 с. при давлении в сети 3 бар, изготовленным из хромированной латуни плюс пластиковые компоненты из POM. Независимо от давления в сети, сопротивление срабатыванию рычага будет равно или меньше 1 кг/см^2 . Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Фиксированный излив со сменным аэратором M24. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: 201 мм в высоту x 127,5 мм в ширину.


Компоненты

- Латунный корпус CW617N хромированный в соответствии со стандартом EN248.
- Материал картриджа: латунная кнопка CW617N хромированная + пластиковые компоненты из POM.
 - Сменный аэратор M 24 x 1 мм.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
- Включает крепежные элементы и монтажные принадлежности.

Технические характеристики

- Материал:** Латунь CW617N хромированная
- Материал кнопки:** Латунь CW617N хромированная
- Размеры:** 201 высота x 127,5 ширина (мм)
- Размеры резьбы картриджа:** M 28 x 1,5 мм
- Открытие:** Рычаг
- Пульсация:** Мягкий
- Сопротивление маневрированию:** $\leq 1 \text{ кг/см}^2 \leq 1 \text{ кг/см}^2$
- Расход при 3 бар:** 6 л/мин
- Время выполнения:** 7 ± 3 с в соответствии со стандартом UNE-EN 8016
- Максимальная температура:** 85 °C
- Максимальная рекомендуемая температура:** 60 °C
- Максимальное давление:** 5 бар
- Минимальное давление:** 0,5 бар
- Рекомендуемое давление:** 3 бар

Габаритная схема

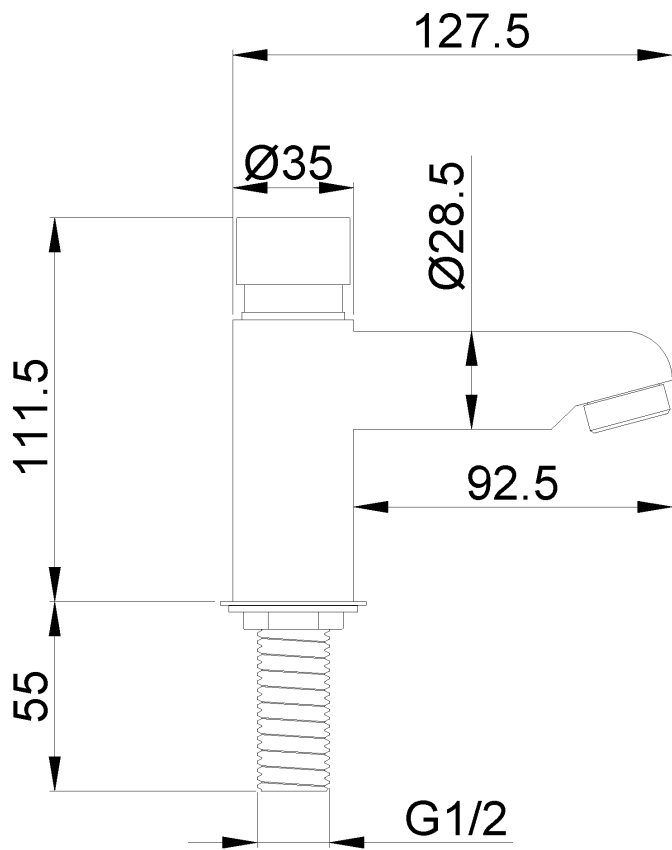

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com

СОПУСТВЯЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07400P.ES



07400P.LS



07400P.S

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.