


SLSN 25

Характеристики



- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- отдельно стоящий глазной душ с двумя форсунками, с пусковой тягой и чашей
- встроенный шаровый вентиль для регулировки расхода воды
- монтаж на пол
- специальная поверхность - химии устойчивый красный лак

Размеры

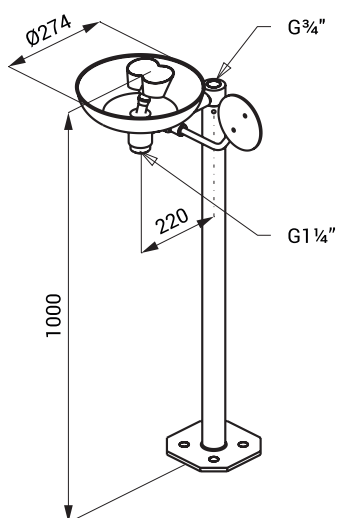

Технические данные

Рабочее давление	0,15 МПа
Расход воды	26 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (выход)	наруж. резьба G 1"
Соединение (вход)	наруж. резьба G 1"

Спецификация поставки

SLSN 25 - арт. № 92250 глазной душ, крепежный комплект