


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour douche

**Réf :** 38222 - PRESTO P 50 B encastré

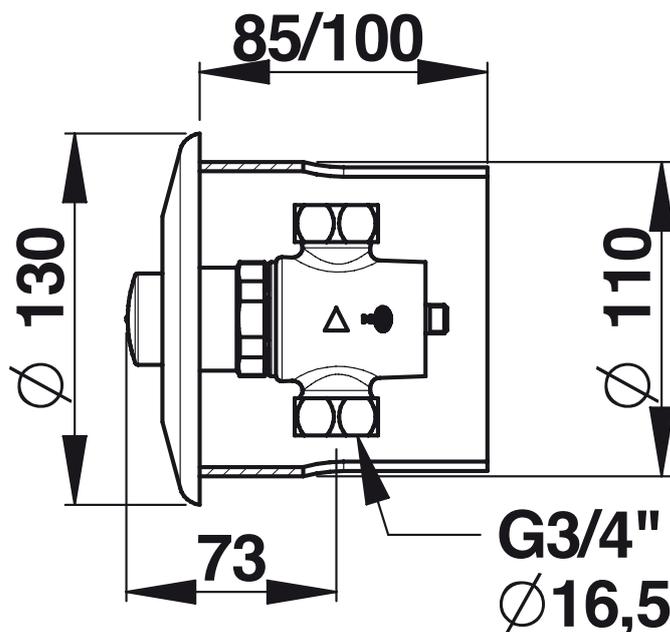

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 8 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé
- Réglage de débit par bague filetée
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10 / +5 secondes)

#### > Alimentation hydraulique :

- Mâle G 3/4" (20x27) en eau froide ou pré-mitigée

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

#### > le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Bouton non tournant inviolable par l'utilisateur
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

#### > Livré avec :

- 1 Rosace autobloquante
- 1 gabarit de pose
- 1 Joint plat
- 1 Joint filtre
- 2 Ecrous raccord 3/4" (20x27) pour tube de 14x16 mm

#### > Normes / Agréments :

- Classe acoustique II
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF

#### > EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

