# **PRESTO**®















# Основная продукция

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФРАНЦУЗСКИЕ СМЕСИТЕЛИ І БЕСКОНТАКТНЫЕ, САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ, СЕНСОРНЫЕ











# СОДЕРЖАНИЕ



Раковина

14



Дуц

18



**С**месительный

22



клапан писсуара

24



Клапан смыва

26



Инсталляция

28



Раковина Sanifiret

32



Душ Sanifirst

34



Профессиональное

36



Аксессуары

38





### PRESTO

### **PRESTO NEO** ПРИМЕНЕНИЕ

PRESTO NEO создан для интенсивного использования в общественных местах, где высок риск вандализма:

- Средние школы / высшие учебные заведения
- Спортивные залы / бассейны
- Станции / аэропорты
- Станции обслуживания
- Открытые помещения



Нержавеющая сталь, монтаж на раковину.



Хромированный. смеситель, монтаж на



Трехуровневая модель для настенного монтажа



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН: варианты покрытия: хромированная



ШИРОКИЙ ВЫБОР: 3 размера модели для настенного монтажа,



**ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** уникальный патент PRESTO гарантирует



ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛИЗМА: надежная крепежная система и



# **PRESTO NEO®** *Duo* **ЛЕГКО И ПЛАВНО**



PRESTO NEO Duo - инновация для сохранения энергии. Благодаря новой ручке доступно 2 различных временных режима подачи воды. **Подъем ручки** открывает поток воды на 7 секунд. Этого достаточно, чтобы намочить руки.

**Нажатие на ручку** обеспечивает подачу воды на 11 секунд, чтобы ополоснуть руки.





# PRESTO

### **PRESTO NEO Duo** ПРИМЕНЕНИЕ

PRESTO NEO Duo создан для пользователей, нуждающихся в максимальных удобствах:

- Дошкольные учреждения
- Младшая школа
- Офисы
- Открытые помещения





Модель для монтажа на раковину с зеленой и красной ручками.





Модель для настенного монтажа с серой и красной ручками



ПЛАВНЫЙ ХОД РУЧКИ: подходит для детей, пожилых людей и лиц



ПОНЯТНЫЙ ДИЗАЙН: интуитивно понятные условные обозначения.



ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: двойной временной промежуток подачи воды обеспечивает оптимальный контроль потребления воды, т.к. отвечает

# SENSAO® 8400 N/8500/8600 ПОЛЕЗНО И НЕЗАМЕТНО

#### **SENSAO 8400 N**

Новый внешний сенсорный клапан SENSAO 8400 N для писсуаров предлагает современный модульный дизайн, подходящий для многих типов писсуаров с прямым или задним подключением. Автоматика, функция самозакрывания, простота в установке и обслуживании делают SENSAO 8400 N идеальным для любого общественного туалета.




#### ПРИМЕНЕНИЕ


SENSAO 8400 N предназначен для интенсивного использования в местах, требующих эффективных, экономичных и надежных устройств:

- Аэропорты
- Офисы
- Рестораны
- Торговые центры
- Театры / кинотеатры
- Стадионы



**TPEMMYWECTBA** 





ПРОСТОТА В УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ: всего один винт обеспечивает доступ ко всем компонентам (батарея

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** соленоидный клапан автоматически закрывается, если батарея разряжается или датчик поврежден

**КОМПАКТНОСТЬ:** благодаря маленьким габаритам подходит к любому дизайну.





PRESTO SENSAO 8500/8600 - писсуар с сенсорным клапаном предлагает компактную и прочную конструкцию. Предварительно установленная на 6 секунд подача воды помогает контролировать расход. Скрытый монтаж с внешней панелью из нержавеющей стали 304L обеспечивает защиту от вандализма.

Режим двойной активации: сенсорный блок обеспечивает гигиену, а механическая кнопка может использоваться для ручной очистки.



#### ПРИМЕНЕНИЕ

PRESTO SENSAO 8500/8600 рекомендуется для мест общественного пользования, требующих надежной работы с соблюдением гигиены, приятного запаха и чистоты.

- Офисы
- Аэропорты
- Рестораны
- Стадионы
- Общественные бассейны
- Торговые центры



ЭКСПЛУАТАЦИЯ: программируемый периодический смыв, параметры автоматического срабатывания могут



ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛИЗМА: скрытый монтаж с антивандальной передней панелью 304L из нержавеющей стали (покрытие с защитой от пятен).



ПРОСТОТА В УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ:

# PRESTO TEM® 2 СТИЛЬНО И ПРОСТО



Новые душевые панели PRESTO TEM 2 представляют собой современную и прочную конструкцию. Благодаря высокой устойчивости к интенсивному использованию они идеально подходят для коммерческих целей. Широкая открывающаяся крышка и съемная панель душевого оборудования делают эту модель простой в использовании, установке и обслуживании.







# PRESTO

### **PRESTO TEM 2** ПРИМЕНЕНИЕ

PRESTO TEM 2 предназначен для интенсивного использования при строгих санитарных требованиях:

- Кемпинги
- Общественные бассейны
- Спортивные залы и центры
- Стадионы
- Открытые помещения
- Военные помещения



Новая система с широкой открывающейся крышкой и съемной



**ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** самозакрывающиеся модели предотвращают утечку воды. PRESTO TEM 2 также доступен с антиблокировочной системой S®, которая исключает вероятность непрерывной подачи воды.



#### ОПТИМИЗИРОВАННОЕ И ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

открывающаяся крышка предоставляет полный доступ к кранам и душевой головке без демонтажа. Революционная съемная панель клапана обеспечивает значительную экономию пространства для хранения и времени, если это оборудование убирается на зимний период.



БЫСТРАЯ И МАЛОЗАТРАТНАЯ УСТАНОВКА: легкая рама с шарнирной системой и петлями позволяет установить оборудование в одиночку.



**COBMECTUMOCTЬ:** С PRESTO TEM 2 можно легко заменить кран на нужный вам тип; просто смените съемную пластину совместимую с любыми кранами PRESTO (MasterMix, TOUCH, PRESTO 50 и др.).

# MasterMix<sup>®</sup> СНИЖЕНИЕ РИСКОВ



Новое поколение термостатических смесителей SANIFIRST® использует уникальную запатентованную технологию Master Mix, которая снижает риск ожога и инфекции, как для пациентов, так и для персонала. Сейчас доступны смесители:

- для раковины (с выдвижным изливом или без);
- настенные душевые (верхний или нижний подвод воды);
- настенные душевые плоские (механические и сенсорные TOUCH®);
- душевые для панелей PRESTO TEM® (механические и сенсорные TOUCH®).

Master**M** X





# PRESTO

### **MasterMix** для кого?

MasterMix разработаны для медицинских учреждений и для использования пожилыми людьми и детьми.

- Больницы
- Дома престарелых
- Роддома

■ Поликлиники ■ Ясли





Стандартная модель





Плоская модель





Модель на одно отверстие



Модель душевой панели



### ЗАЩИЩАЕТ ОТ РАЗМНОЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ:

технология MasterMix предотвращает смешивание холодной и горячей воды при закрытом смесителе, устраняя необходимость в обратных клапанах, которые часто являются источником распространения инфекций.



ЗАЩИЩАЕТ ОТ ОЖОГОВ: температура контролируется благодаря термостатическому картриджу, который предотвращает любую подачу воды в случае аварийного отключения (в соответствии с французским стандартом NF EN 1111). Двойные ограничители температуры ограничивают температуру воды на 38° С или 41° С. Корпус остается холодным.



ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ: термостатический картридж можно «выключено».



ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВЫДЕЛИСЬ ИЗ ТОЛПЫ

Выразите вашу индивидуальность с помощью продукции со специальным дизайном, который поможет вам выделиться и подчеркнуть свой бренд. Выберите цвет и добавьте ваш логотип или текст на продукцию PRESTO.





## ДОСТУПНЫ З ТИПА ДИЗАЙНА







### КАК СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН


1 Выберите продукт, который хотите использовать и тип дизайна.

		РАКОВИНА			ЛУШ СЛИВНОИ КЛАПАН		ДУШ СЛИВНОЙ КЛАПАН		клапан пис- суара
	PRESTO NEO® Duo	NEW TOUCH®	\$0′0®	ALPA P50 B / P500 S® B concealed		P1000 XL single and dual volume + P7000XL	SENSAO® 8500-8600		
Цветное покры- тие / рычаг	~	<b>~</b>	<b>✓</b>	-	-	-	-		
Лазерная марки- ровка	-	~	<b>~</b>	~	~	<b>~</b>	~		
Цветная печать	-	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>		

2 Укажите расположение и размер логотипа / текста.

Если необходим логотип, предоставьте рисунок в высоком разрешении

- 3 Укажите необходимое количество
- **4 Отправьте ваш вопрос / запрос** на serviceclient@presto.fr или свяжитесь с торговым представителем.

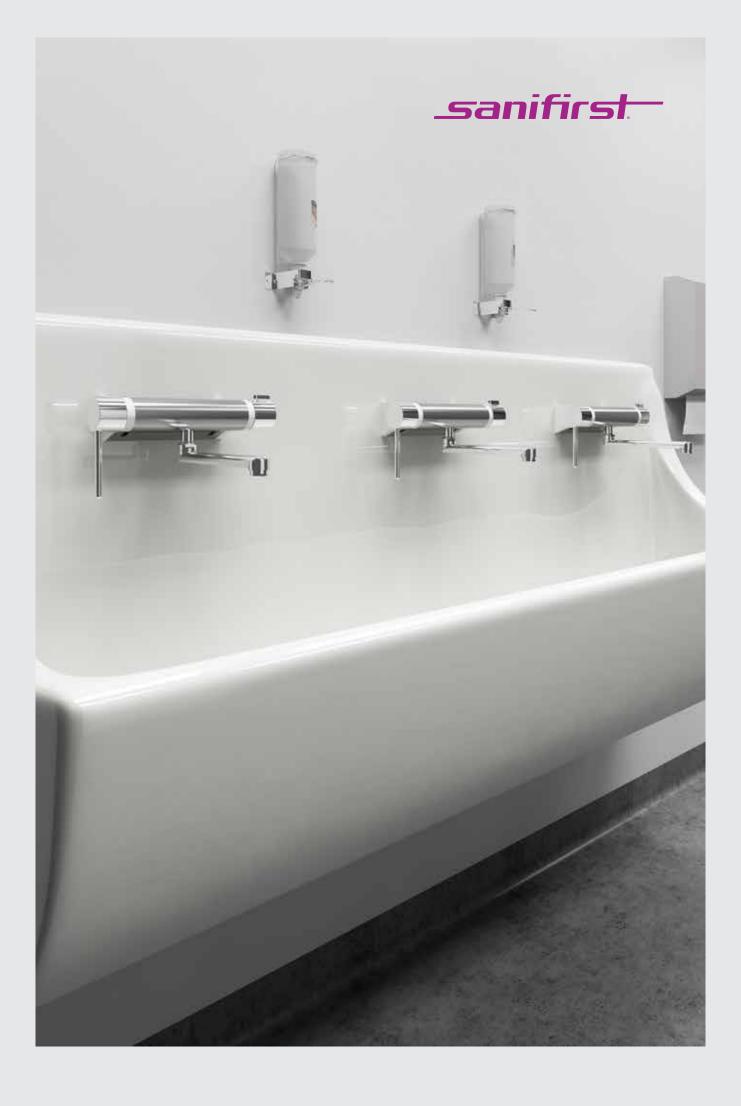


# СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ



# PRESTO NEO® СМЕСИТЕЛЬ PRESTOGREEN 68401 Прямые запорные клапаны - 7 сек 68401

#### PRESTO NEO® - 65 mm - 95 mm - 150 mm PROJECTION

Кран для настенного монтажа

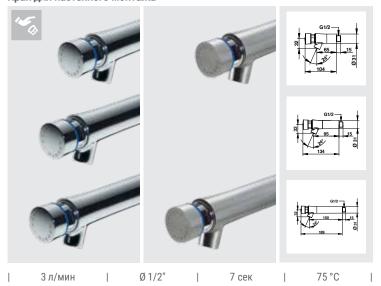

PRESTO NEO® CHROME-PLATED BRASS	
65 MM PROJECTION KPAH	
PRESTOGREEN холодная вода- 7 сек	66005
95 MM PROJECTION KPAH	
PRESTOGREEN холодная вода – 7 сек	66015
150 MM PROJECTION KPAH	
<b>PRESTOGREEN</b> холодная вода- 7 сек	66025
PRESTO NEO® STAINLESS STEEL	
65 MM PROJECTION KPAH	
PRESTOGREEN холодная вода – 7 сек	66030
150 MM PROJECTION KPAH	
PRESTOGREEN	
холодная вода- 7 сек	66035

#### PRESTO NEO® DUO S®

Смеситель для монтажа на раковину



#### PRESTO NEO® DUO CMECUTEЛЬ

ДВОЙНОЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК ПОДАЧИ ВОДЫ

холодная или горячая вода S® система антиблокировки 7/11 сек − 3 л/мин 680526807068093

#### PRESTO NEO® DUO S®



#### PRESTO NEO® DUO KPAH

ДВОЙНОЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК ПОДАЧИ ВОДЫ холодная или горячая вода **64708** 

холодная или горячая вода S® система антиблокировки

7/11 сек - 3 л/мин

ировки

64734 64764

#### **PRESTORIZON® TAP WITH BUILT-IN ELECTRONICS**

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 9В

Со встроенной батареей и соленоидным клапаном

52041

#### **PRESTORIZON®**

Кран для настенного монтажа с батареей и соленоидным клапаном



#### **VOLTA®** KPAH


СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ N 6V CRP2

Прямой запорный клапан 55060 С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

Прямой запорный клапан 55050

#### **VOLTA®**

Кран для монтажа на раковину

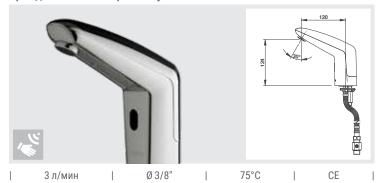

#### SO'O® CMECUTEЛЬ

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6V

Прямой запорный 56200 клапан покрытие хром

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

Прямой запорный

клапан

56210 покрытие хром



#### **NEW TOUCH®**

Смеситель для монтажа на раковину



### **NEW TOUCH®** СМЕСИТЕЛЬ

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6V CRP2

Прямой запорный 56603 клапан покрытие хром


**NEW TOUCH® MIXER TAP** 

СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

Прямой запорный 56605 покрытие хром клапан

# **GAMME PRESTO NOVA® GAMME VOLTA®**

#### NEO SENSOR® 1,9 л/мин Ø 1/2" | температуры CE KPAH а СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6 V CRP2 НОВИНКА ПОКРЫТИЕ ХРОМ 240,00€ 57034 120 прямой запорный клапан ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ 95 **57042** МАТОВЫЙ **НОВИНКА** 240,00€ прямой запорный 40 max клапан С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65 ПОКРЫТИЕ ХРОМ 270,00€ прямой запорный клапан ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ G1/2" НОВИНКА **57046** МАТОВЫЙ 270,00€ прямой запорный (D)) R 25 клапан

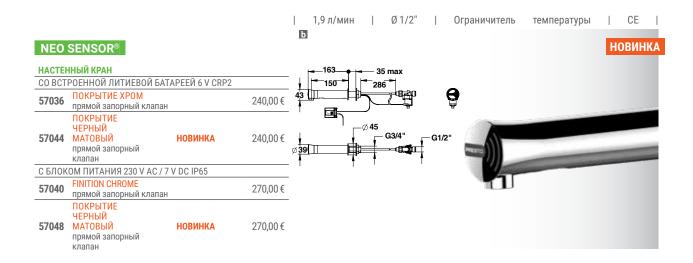

VOLTA®	1	1,9 л/мин – 3 л/мин – 8 л/мин		Ø 3/8"	I	CE	_
СМЕСИТЕЛЬ	d	120	00000			НОВИН	ΚA
СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ         55040       ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ Прямой запорный клапан       371,41 €	1						
С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65	4	300					
<b>55042</b> ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ Прямой запорный клапан 371,41 €	12						
КРАН	<u>*</u>						
СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6 V CRP2							
<b>55044</b> ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ Прямой запорный клапан 315,18 €							
С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65		<b>**</b> ->->- <b>*</b>				a di	
<b>55046</b> ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ Прямой запорный клапан 315,18 €							

# **GAMME PRESTO NOVA®**





#### PRESTO NOVA®

СМЕСИ	ТЕЛЬ		
CO BCT	РОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БА	ТАРЕЕЙ 6V CRP	2
55375	ПОКРЫТИЕ ХРОМ прямой запорный клапа	Н	371,14€
55383	ПОКРЫТИЕ XPOM PRESTOGREEN 1,9 л/мин, прямой запор	ный клапан	371,14€
55385	ПОКРЫТИЕ XPOM PRESTOGREEN без запорного клапана		356,80€
55387	ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ прямой запорный клапан	НОВИНКА	399,90€
55391	ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ прямой запорный клапан	НОВИНКА	371,14€
СБЛОК	С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65		
55377	ПОКРЫТИЕ ХРОМ прямой запорный клапа	Н	371,14€



#### PRESTO NOVA®

KPAH			
CO BCT	РОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БА	ATAPEEЙ 6 V CRI	2
55379	ПОКРЫТИЕ ХРОМ прямой запорный клапа	ìH	315,18€
55381	ПОКРЫТИЕ XPOM PRESTOGREEN 1,9 л/мин, прямой запор	ный клапан	315,18€
55389	ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ прямой запорный клапан	НОВИНКА	339,61€
55393	ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ прямой запорный клапан	НОВИНКА	315,18€

- Поставляются с гибкими шлангами, обратными клапанами NF и фильтрами
- Ориентировочный срок службы батареи для всех электронных смесителей PRESTO для раковины - 3 года при 125 000 использований в год, т.е. каждый день 40 использований в час на протяжении 8 часов.








# ДУШ

#### **DL 400 SE®**


с краном

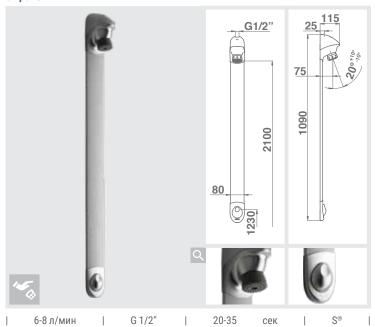



#### **DL 400 E TOUCH®**

С краном

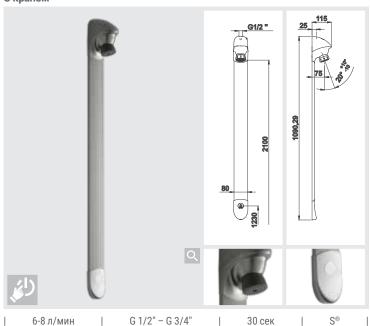

DL 400 E TOUCH® KPAH		
Прямой запорный клапан – 30 сек Ø 1/2"	покрытие матовый серый	27432

#### PRESTO ALPA® - ONLY

Смеситель



#### PRESTO ALPA® - ONLY СМЕСИТЕЛЬ

черная Регулируемый локтевой ручка разъем

35013

20-35 сек - 8л/мин

#### PRESTO ALPA® - ONLY

Смеситель для монтажа с панелью



#### PRESTO ALPA® - ONLY PANEL MOUNTED MIXER TAP

Для крепления на тонкие поверхности 20-35 сек - 8 л/мин

ручка 35936 хром черная 35906 ручка

#### PRESTO ALPA® / PRESTO ALPA S®

Встраиваемый смеситель в водонепроницаемом корпусе / Встраиваемый смеситель в водонепроницаемом корпусе с антиблокировочной системой



PRESTO ALPA® ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ КОРПУСЕ

20-35 сек - 8 л/мин ручка хром 35190

PRESTO ALPA S® ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ КОРПУСЕ С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ

20-35 сек - 8 л/мин ручка хром

35192

#### PRESTO 50 B - CONCEALED

ВСТРАИВАЕМЫЙ КРАН С АНТИВАНДАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ




# PRESTO 50 В – ВСТРАИВАЕМЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ КРАН С АНТИВАНДАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Установка по **NF/I**\*

38222

\* Сертифицированный продукт



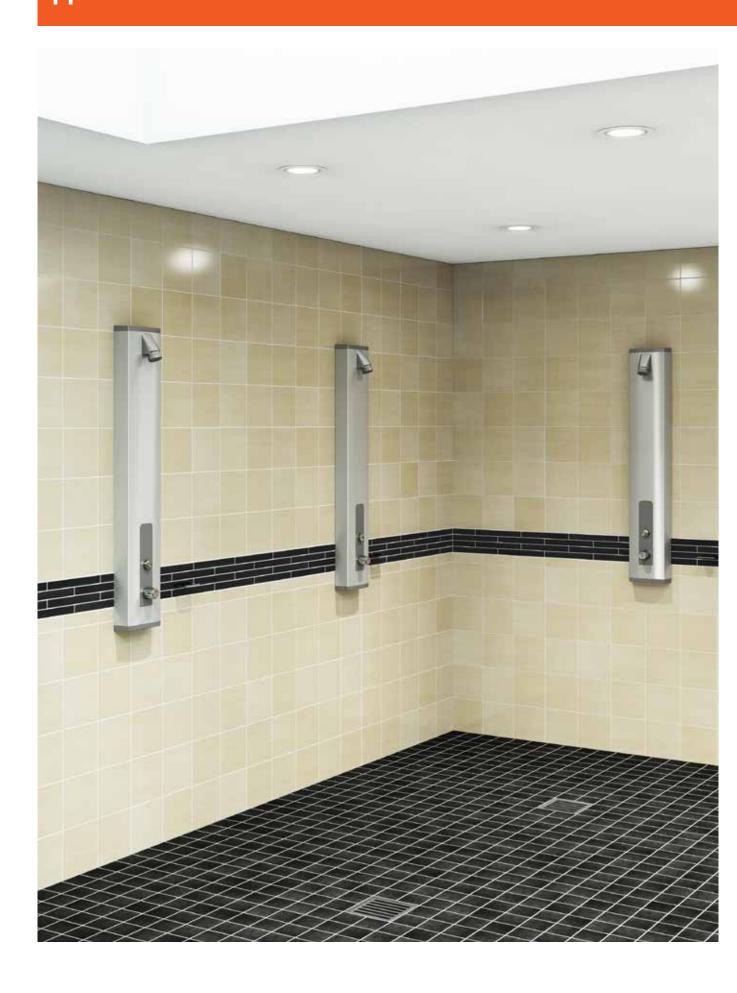

#### PRESTOTEM® 2 P50 TM(1)/P50 TM REVERSER

Душевая панель с термостатическим порционным смесителем PRESTO 50 с дивертором или без него



\* Для заднего подвода воды мы рекомендуем адаптер kit 91026.


(1) ТМ: термостатический смеситель.



#### PRESTOTEM® 2 ALPA/ ALPA S®

Душевая панель с самозакрывающимся смесителем ALPA / ALPA S®




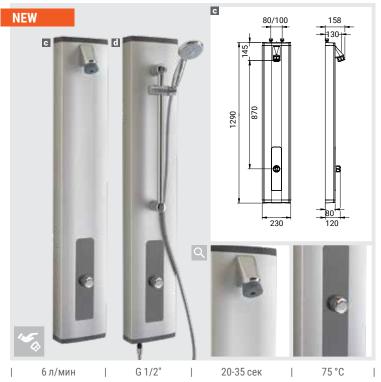

# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Со встроенным ограничителем температуры

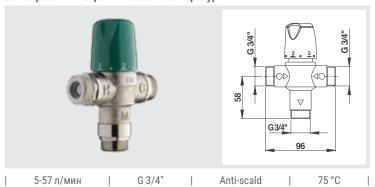

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Со встроенным ограничителем температуры

G 3/4" - вход и слив От 30 до 65°C – расход воды: 57 л/мин при 3 бар

29002

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Ограничитель температуры до 38 °C (ограничение можно отключить)



#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 38°С МОЖНО

От 20 до 50 °C – расход воды: 30 л/мин при 3 бар

29003

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Встроенный ограничитель температуры



# **ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР**СО ВСТРОЕННЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Вход и выход - G 1/2" От 20 до 50 °C – расход воды: 43 л/при 3 бар

29006

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР



#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

СО ВСТРОЕННЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ


G 3/4" - вход и слив От 20 до 50 °C - расход воды: 47 л/мин при 3 бар

29007

Никелированный дизайн - вход с штепселем - выход- накидная гайка - сливной кран - G1/4" правый или левый монтаж, позволяющий проверять фильтры

#### PRESTO PLP - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Душевая панель с термостатом Touch® антибактериальная

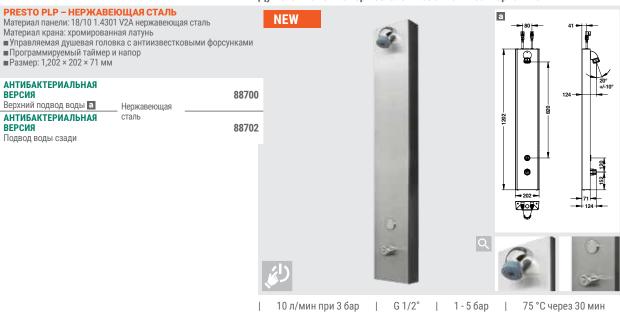

#### КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ С КЛЮЧОМ

Только для панели PLP, артикулы 88700 и 88702

88704

#### **ФУНКЦИИ**

Электроснабжение и контроль термической очистки для панелей PLP от 1 до 10.

Запрограммированный период термической очистки от 1 сек. до 100 часов, заводская настройка на 30 минут.


Запрограммированный дренаж после термической очистки в период от 1 сек. до 100 часов, заводская настройка 30 сек.

Входное электропитание: 230 V AC 50/60 Hz Выходное электроснабжение: 12 V AC 50/60 Hz.

#### Термическая очистка:

- Для активации термической очистки, поверните ключ направо. Загорится красный индикатор.
- Соленоиды термической очистки активированы, панель PLP полностью продезинфицирована.
- После термической очистки панель ополаскивается смешанной водой, загорается оранжевый индикатор.
- Дренаж используется для снижения температуры с целью предотвращения ожогов при подаче воды.


#### КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ С КЛЮЧОМ

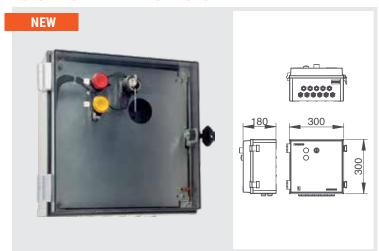

# СЛИВНОЙ КЛАПАН ПИССУАРА


#### PRESTO 12 / PRESTO 12 FROST PROOF / PRESTO 12 A

Линейный и угловой подвод воды




PRESTO 12 ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВОД	
С одним коннектором - NF* а	31001
PRESTO 12 ANTIGEL (FROST PROOF) ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВОД	
С двумя коннекторами	31303
PRESTO 12 A УГЛОВОЙ ПОДВОД	
Без коннекторов — NF* <b>Б</b>	31707

### КОМПЛЕКТ ЛИНЕЙНОГО ПОДВОДА ВОДЫ





#### ВНЕШНИЙ КЛАПАН SENSAO 8400N ДЛЯ ПИССУАРА СО СТАНДАРТНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

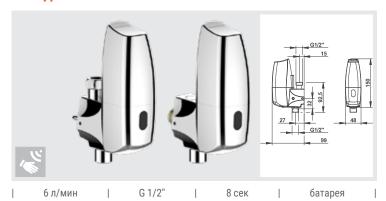

SENSAO® 8400 N СЕНСОРНЫЙ КЛАПАН ПИССУАРА ДЛЯ ЛИНЕЙН ПОДВОДА ВОДЫ	ЮГО
Линейный подвод воды — для писсуара со стандартной аккумуляторной батареей	55370
Линейный подвод воды для писсуара с батареей сифонного действия	55370 + 55372*
СЕНСОРНЫЙ КЛАПАН ПИССУАРА, ЗАДНИЙ ПОДВОД ВОДЫ	
Угловой подвод воды – для писсуара со стандартной аккумуляторной батареей	55371
Задний подвод воды, питание от батареи	55371 + 55372*

#### **SENSAO® 8500** ВСТРАИВАЕМЫЙ, С БАТАРЕЕЙ

СО ВСТРОЕННЫМ ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 6 V CRP2

покрытие шлифованная нержавеющая сталь 304 L

55610

#### **SENSAO® 8600** 8600 ВСТРАИВАЕМЫЙ, ОТ СЕТИ


230 V AC / 12 V AC, БЛОК ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТ НЕ входит

покрытие шлифованная нержавеющая сталь 304 L

55612

#### SENSAO® 8300 ВСТРАИВАЕМЫЕ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Питание от батареи или от сети




#### КОМПЛЕКТ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПИССУАРОВ

230 V AC / 12 V DC ΤΡΑΗCΦΟΡΜΑΤΟΡ 10 VA - IP65

Для всех типов писсуаров

52914

Настраиваемое время слива от 1 до 10 сек. после ухода посетителя



#### ДАТЧИК НА ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК


Широкий охват - от 2 до 6 писсуаров

52454


#### ПРОЦЕСС ОБНАРУЖЕНИЯ С ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

- Предварительная промывка (может быть ■ Предварительная промывка (может оыть деактивирована), когда пользователь в ходит в зону обнаружения (время, равное половине времени смыва)
   ■ Смыв (варьируется от 1 до 20 сек) активируется в течение 30 сек, когда пользователь отходит
   ■ 30 секундный таймер сбрасывается, если за этот период подходит новый пользователь, с максимальным следиом на 2 минуты, после чего
- максимальным сдвигом на 2 минуты, после чего промывка совершается принудительно (в периоды высокой загруженности) ■ Если новый пользователь подходит в течение 20 сек
- после смыва, предварительная промывка отменяется.

#### КОМПЛЕКТ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПИССУАРОВ

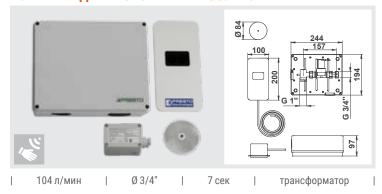


#### датчик для подвесных потолков

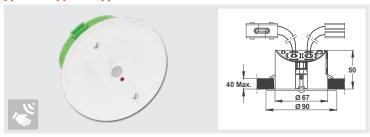

| 25 л/мин – 104 л/мин


| | G 1/2" - G 3/4" | 7 сек | трансформатор |

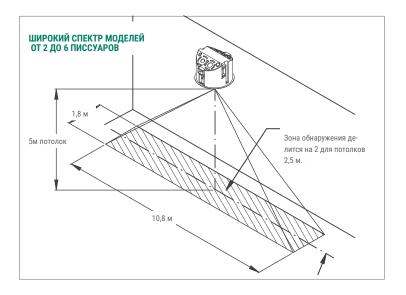

## КЛАПАН СМЫВА

#### КОМПЛЕКТ СМЫВА N°1 C PRESTO ECLAIR XL

Для стандартного унитаза

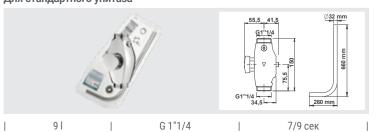

# **КОМПЛЕКТ СМЫВА N°1 C PRESTO ECLAIR XL** ДЛЯ СТАНДАРТНОГО УНИТАЗА

Встроенный запорный клапан -Выходной разъем Угловая хромированная смывная труба ø 32 мм

13935

Фиксирующее кольцо Соединительная насадка Ø 28 до 32 мм

#### КОМПЛЕКТ CMЫBA N°5 C PRESTO 1000 XL

Для стандартного и детского унитаза




## КОМПЛЕКТ СМЫВА N°5 C PRESTO 1000 XL ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ИЛИ ДЕТСКОГО УНИТАЗА

Встроенный запорный клапан Угловая хромированная смывная труба ø 32 мм Фиксирующее кольцо Соединительная насадка Ø 28 до 32 мм

14914

#### **PRESTO 1000 M**

Открытый клапан смыва

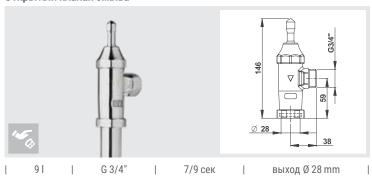

#### **PRESTO 1000 М** ВНЕШНИЙ КЛАПАН СМЫВА

Внешняя установка М 3/4" Поставляется с компрессионным уплотнительным коннектором для трубы Ø 28 мм

14109

#### PRESTO 1000 XL

Готовый к установке набор



#### 6-9 I стандартная версия | G 3/4" | 6/9 сек | выход Ø 28 мм 4 І эко версия

# PRESTO 1000 XL ПОЛНЫЙ, ГОТОВЫЙ К УСТАНОВКЕ НАБОР

- Набор включает: ■1 PRESTO 1000 XL клапан смыва
- ■1 угловая труба ПВХ в 3 частях для склейки с арт.47850
- ■1 соединительная насадка

Для перегородок от 15 до 200 мм толщиной

14260

14265

#### **PRESTO 1000 XL ECO 4L\*** ГОТОВЫЙ К УСТАНОВКЕ НАБОР

Для перегородок от 15 до 200 мм

\* Пожалуйста, проверьте совместимость клапана и унитаза.

#### PRESTO 1000 XL E


#### ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН СМЫВА

#### PRESTO 1000 XL E ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН СМЫВА

Антивандальная передняя панель

покрытие из нержавеющей стали

14251

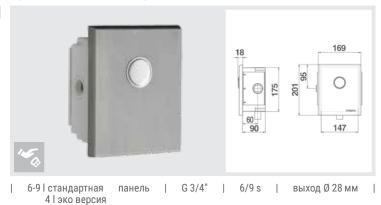

#### PRESTO 1000 XL E ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН СМЫВА

Антивандальная передняя Покрытие из нержавеющей стали

14252

#### PRESTO 1000 XL E DVA ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН СМЫВА

Регулируемый двойной объем Матовая хромированная 14300 передняя панель

#### **PRESTO 1000 XL E DVA** КЛАПАН СМЫВА ЭКО 2Л/4Л \*


Регулируемый двойной объем Матовая хромированная 14303 передняя панель
\* Пожалуйста, проверьте совместимость клапана и унитаза.

PRESTO 7100 XL ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН СМЫВА

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 230 V AC / 7 V DC IP55 БЛОК ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ


#### PRESTO 1000 XL E DVA

#### Встраиваемый клапан смыва

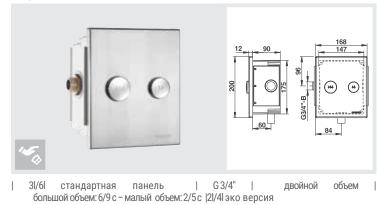

#### PRESTO 7100 XL

#### Встраиваемый клапан смыва

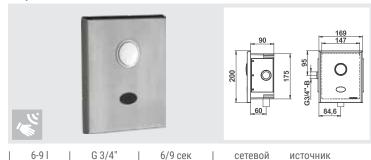


55500

<sup>\*</sup>Пожалуйста, проверьте совместимость клапана и унитаза.

# инсталляция

#### **SELF-SUPPORTING P 1000 XL S® SYSTEM**

Инсталляция с антивандальным креплением и антиблокировочной системой

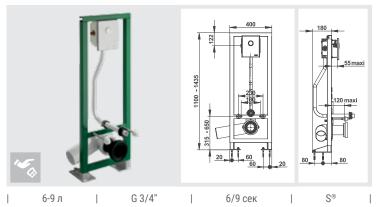


# P 1000 XL S® SYSTEM SELF-SUPPORTING ИНСТАЛЛЯЦИЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА И АНТИВАНДАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Матовая панель из нержавеющей стали Совместима со встраиваемым клапаном смыва Р 1000 XL Матовое покрытие из нержавеющей стали

18547

#### SELF-SUPPORTING P 7200 XL OR P 71000 XL S® SYSTEM

Инсталляция с сенсорным управлением и механической кнопкой

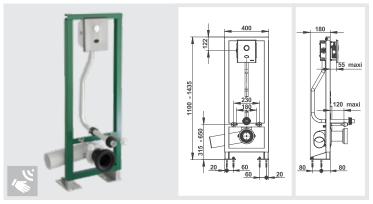

| 6-9 л | G 3/4" | S<sup>®</sup> | сетевой источник питания или батарея

**P 7200 XL OR P 7100 XL CEHCOPHOE УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КНОПКА**ВСТРОЕННАЯ ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ 6V CRP2

18548

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 230 V AC / 7 V DC IP55

18549

**ПРЕИМУЩЕСТВА** 

- S®система препятствует заклиниванию системы и непрерывной подаче воды, гарантирует полное
- Механическая кнопка (гарантирует полное смывание даже при повреждениях системы электроснабжения).
- Oриентировочный срок службы всех электронных сенсорных устройств PRESTO: 3 года при 125 000 циклов в год (40 циклов в час в течение 8 часов каждый день).

#### P 1000 XL E DVA S<sup>®</sup> SYSTEM

Инсталляция с механическими кнопками и антиблокировочной системой



Передняя панель с матовым хромированным покрытием и защитой от отпечатков


18460

# **P 1000 XL A DVA S® ИНСТАЛЛЯЦИЯ** С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ

Передняя панель с глянцевым хромированным покрытием

18461

ПРЕИМУЩЕСТВА: Ѕ®система препятствует заклиниванию системы непрерывной подачи воды и гарантирует полное смывание.

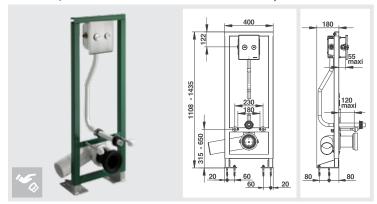


| 3-6 л | G 3/4" | двойной объем | большой объем: 6/9 с | малый объем: 2/5 с |

# инсталляция

#### SELF-SUPPORTING ИНСТАЛЛЯЦИЯ

с бачком и двойным пусковым механизмом

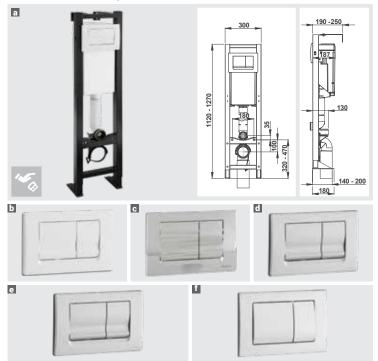


SELF-SUPPORTING ИНСТАЛЛЯЦИЯ С БАЧКОМ И ДВОЙНЫМ ПУСКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ		
С белой передней панелью из ABS-пластика а и b	18593	
С глянцевой хромированной передней панелью из ABS-пластика с	18594	
С матовой хромированной передней панелью из ABS-пластика d	18595	
С глянцевой хромированной металлической передней панелью е	18596	
С матовой хромированной металлической передней панелью f	18597	

 Предполагается люк (не прилагается) для доступа ко внутреннему блоку управления.

#### SELF-SUPPORTING ИНСТАЛЛЯЦИЯ

с бачком и двойным пневматическим пусковым механизмом

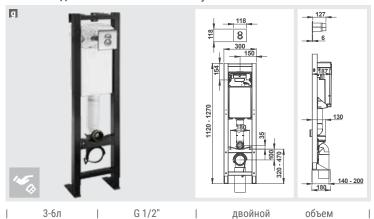





Панель может быть встроена в пожарную стену в соответствии с правилами пожарной безопасности в общественных местах.

#### ИНСТАЛЛЯЦИЯ С PRESTO 120 В

Порционный клапан

18564



**ИНСТАЛЛЯЦИЯ** АНТИВАНДАЛЬНАЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

матовое покрытие

Антивандальная передняя панель из нержавеющей стали

= 300 maxi = 용를 1100 - 1435 mini 120 880 - 1215 maxi 20 60 9 л/мин G 1/2" 6 сек анти-вандал

### SANIFIRST - РАКОВИНА

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ **НА 1 ОТВЕРСТИЕ**



#### ВЫСОТА ИЗЛИВА 191 ММ

- **★ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ**
- ■Плавные линии корпуса
- Картриджи: керамический и термостатический
- ■Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры: 38°С и 41°С
   Безопасное устройство, позволяющее проводить термическую очистку только персоналу

Монтаж на раковину без дренажа

75712

Антиожоговое покрытие. Легкий уход.

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ **НА 1 ОТВЕРСТИЕ**



#### ВЫСОТА ИЗЛИВА 231 ММ

# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ НА 1 ОТВЕРСТИЕ ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА

- ■Плавные линии корпуса ■Картриджи: керамический и термостатический
- ■Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры 38°С и 41°
   Безопасное устройство, позволяющее проводить
- термическую очистку только персоналу

Монтаж на раковину, выдвижная лейка

75714

Антиожоговое покрытие. Легкий уход.



УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ OFPAHNYMBAET PACTIPOCTPAHÉHNÉ BAKTÉPNŇ

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ


- ■Холодный корпус и округлый дизайн
- Картриджи: керамический и термостатический
   Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры: 38°С и 41°С
   Безопасное устройство, позволяющий проводить термическую очистку только персоналу
- Монтажная плата, устанавливаемая на встроенные входы F1 /2 на стене, со встроенными запорными клапанами

Внешний, верхний выход воды

75700



#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КРАН

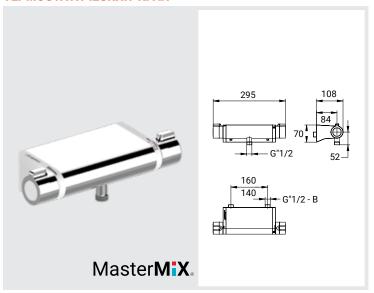


#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

- ■Холодный корпус и округлый дизайн
- ■Картриджи: керамический и термостатический■Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры 38°С и 41°С
   Безопасное устройство, позволяющий проводить термическую очистку только персоналу
- Монтажная плата, устанавливаемая на встроенные входы F1 /2 на стене, со встроенными запорными клапанами

Внешний, верхний выход воды

75702



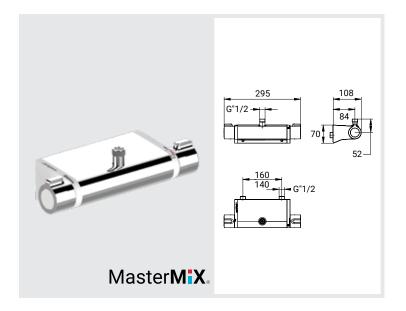

АКСЕССУАРЫ		
Нижний поворотный излив – длина 200 мм	а	75704
Верхний поворотный излив - длина 125 мм	b	75705
Длинная эргономичная ручка	С	75706










УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ΟΓΡΑΗΝΥΜΒΑΕΤ ΡΑСΠΡΟСΤΡΑΗΕΗΜΕ БАКТЕРИЙ

# SANIFIRST - ДУШ

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДУШЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ

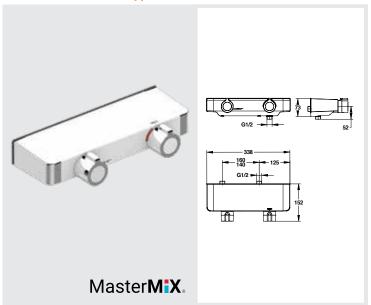

#### **★ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДУШЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ**


- Холодный корпус и округлый дизайн Картриджи: керамический и термостатический Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом
- Двойной ограничитель температуры 38°С и 41°С
   Безопасное устройство, позволяющее проводить термическую очистку только персоналу
- ■Монтажная панель устанавливается на встраиваемые входы F1 / 2 на стене, со встроенными поворотными 1/4 запорными клапанами
- ■Может использоваться как подставка

Нижний выход

75708

Антиожоговое покрытие. Легкий уход.

#### СЕНСОРНЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

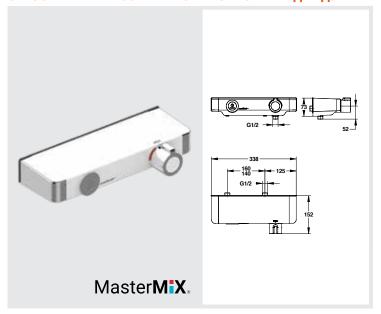

#### СЕНСОРНЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ **для душа**■ Холодный корпус и округлый дизайн

- Картриджи: керамический и термостатический
   Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- «Двойной ограничитель температуры 38°С и 41°С ■Безопасное устройство, позволяющее проводить термическую очистку только персоналу
- ■Монтажная панель устанавливается на встраиваемые входы F1 / 2 на стене, со встроенными поворотными 1/4 запорными клапанами
- ■Может использоваться как подставка

75710

Антиожоговое покрытие. Легкий уход.

#### PRESTOTEM®2 TOUCH® MASTERMIX®, HEALTHCARE VERSION

Термостатическая душевая панель с PRESTO TOUCH®



#### PRESTOTEM® 2 DUAL CONTROL MASTERMIX®/REVERSER, HEALTHCARE VERSION

Душевая панель с двурычажным термостатическим смесителем с дивертором или без него



#### **PRESTOTEM® 2 TOUCH MASTERMIX®**

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С PRESTO TOUCH®

Верхний или задний подвод воды и душевая головка а

Верхний или задний подвод воды, с ручным душем b **88860** 

\* Для заднего подвода воды мы рекомендуем адаптер

#### **TOUCH® PROGRAMME**

Можно запрограммировать 3 настройки в течение 15 секунд после включения:

- время безопасности, соответствующее времени использования (с шагом 1 сек.), регулируемое от 1 с до 5 минут;
- частота обязательной промывки (с шагом 6 часов), предварительно установленная без обязательной промывки - от 0 до 30 дней;
- время обязательной промывки (с шагом 15 секунд), установленное по умолчанию 30 секунд регулируется от 15 секунд до 2 минут;
- положения меняются нажатием кнопки необходимое число раз, на что соответственно отвечает кран.

# **PRESTOTEM® 2 ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ MASTERMIX®** ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С ДВУРЫЧАЖНЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЕМ

Верхний или задний подвод воды с

ручным душем с

88856

PRESTOTEM® 2 DUAL CONTROL MASTERMIX® AND REVERSER, HEALTHCARE VERSION ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С ДВУРЫЧАЖНЫМ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЕМ И ДИВЕРТОРОМ

Верхний или задний подвод воды с душевой головкой (опционально ручной душ) d

88866

 Для заднего подвода воды мы рекомендуем адаптер 91026.




#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

OOTI, TOTO, TOM, TE TODAT DI	
АКСЕССУАРЫ	
Набор для заднего подвода воды	91026
Набор с ручным душем	91026
Держатель для шампуня	91037
Набор для зимнего хранения	91038

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

#### ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ

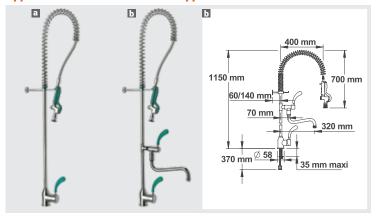

| Эргономичная распылительная головка | 10 л/мин на распылительную головку | тестирование клапанов NF | Регулируемый

#### ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ

С регулируемой распылительной головкой а	70552
С регулируемой распылительной головкой и изливом b	70553

#### ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ




| для варочной панели и духовых шкафов | керамический картридж Ø 40 мм | | эргономичный рычаг | направленная струя |

#### ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ

С усиленным изогнутым изливом Длина 300 мм Удлинение до 320 мм Подача воды по медной трубе 12/14

70565

#### СМЕСИТЕЛЬ НА ОДНО ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ



|эргономичная распылительная головка | 10 л/мин на распылительную головку | регулируемый |

# СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ С усиленным изливом длиной 300 мм с 70562 С регулируемой распылительной головкой и изливом d 70551

# КОМБИНИРОВАННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ДУШ / РАКОВИНА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ

Вертикальный выход воды

# КОМБИНИРОВАННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ДУШ / РАКОВИНА САМОПОМОЩИ


Душевая головка с самоосушающимся устройством Раковина для промывки глаз со встроенным регулятором потока

85671

#### Совместим с EN 15154-1&2 и ANSI Z 358.1 - 2004 стандартами

#### Существует 2 стандарта безопасности:

- Европейский стандарт EN 15154-1&2.
- Американский стандарт ANSI Z 358.1 2004.

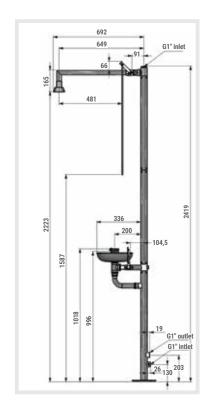


#### ДУШ

Крепление с подводом на потолок / стену / пол







| минимальное давление 1 бар | стойкость к химикатам | автодренаж | 2 кг|

#### **КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ**

**БЕЗОПАСНЫЙ ДУШ** ПОДВОД ВОДЫ СВЕРХУ


Фиксированная головка - штекер 1/2"

Модель с одной струей шланг G 1/2" (15 x 21)

85767

85753

#### НАСТЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ

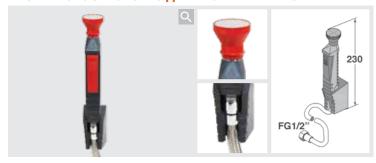


| минимальное давление 1.5 бар | стойкость к химикатам | G 1/2" | 0.5 кг |

#### КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ

Модель с двумя струями и раковиной Управление рычагом - G 1/2"

85765

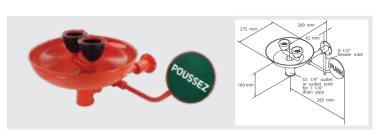

| минимальное давление 1.5 бар / максимальное 10 бар | стойкость к химикатам | 26 л/мин |

# СРЕДСТВА ПОМОЩИ ММГН\* \* маломобильным группам населения (ММГН)

#### **Ø 25 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ**



Ø 25 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ	
БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ	
Прямой поручень 300 мм	60300
Прямой поручень 400 мм	60302
Прямой поручень 500 мм	60304
Прямой поручень 600 мм	60306
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304	
Прямой поручень 300 мм	60310
Прямой поручень 400 мм	60312
Прямой поручень 500 мм	60314
Прямой поручень 600 мм	60316

#### Ø 32 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ



<b>Ø 32 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ</b>	
БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ	
Прямой поручень 300 мм	60501
Прямой поручень 400 мм	60502
Прямой поручень 500 мм	60305
Прямой поручень 600 мм	60503
Прямой поручень 900 мм	60504
Прямой поручень 1100 мм	60500
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304	
Прямой поручень 300 мм	60311
Прямой поручень 400 мм	60313
Прямой поручень 500 мм	60315
Прямой поручень 600 мм	60317
Прямой поручень 900 мм	60318
Прямой поручень 1100 мм	60319


#### Ø 34 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ



Ø 34 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ				
АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА	ИАЛЬНЫМ ПОКР	ЫТИЕМ		
Опорный поручень 300 мм	Hygien +	60451		
Опорный поручень 400 мм	Hygien +	60452		
	Hygien +	60453		
ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ 600 ММ	Л			
АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ABS-ПЛАСТИКА на 3 креплениях Прямой поручень 900 мм	Hygien +	60454		
Прямой поручень 1100 мм	Hygien +	60450		

#### 135° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 25 ММ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 400 х 400 мм - 3 крепления 60323 ОТДЕЛКА БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 400 х 400 мм - 3 крепления 60321 135° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 32 ММ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 400 х 400 мм - 3 крепления 60324 ОТДЕЛКА БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ 400 х 400 мм - 3 крепления 60529 135° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 34 ММ АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА 400 х 400 мм - 3 крепления 60581 Hygien +

#### 135° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ- Ø 25 ММ – Ø 32 ММ – Ø 34 ММ

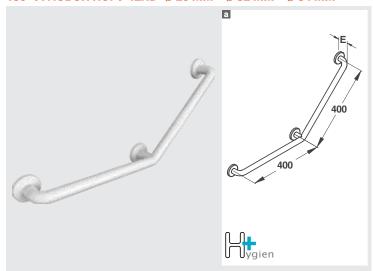

# ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ БЕЗ ПОДСТАВКИ - Ø 34 ММ БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА ДЛИНА 650 ММ Hygien + 60809


#### ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ БЕЗ ПОДСТАВКИ - Ø 34 MM - Ø 35 MM

Без держателя для туалетной бумаги




# ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ С ПОДСТАВКОЙ - Ø 35 ММ БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 ДЛИНА 760 ММ 60799

**ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ С ПОДСТАВКОЙ - Ø 34 MM - Ø 35 MM** С держателем для туалетной бумаги / без держателя

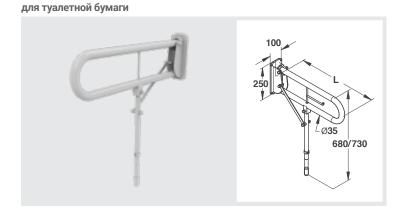

# СРЕДСТВА ПОМОЩИ МГН\*

#### 90° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 32 MM - Ø 34 MM

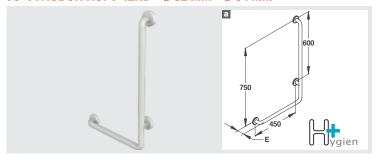

90° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ -	Ø 32 MM			
ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮ	<b>ЩАЯ СТАЛЬ AISI 304</b>	ļ		
450 × 750 мм – Левосторонняя	модель	60759		
БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ				
450 × 750 мм – Левосторонняя	модель	60760		
450 × 750 мм - Правосторонняя	н модель	60763		
90° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 34 MM				
АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА				
450 × 750 мм Левосторонняя модель	Hygien +	60761		
450 × 750 мм – Правосторонняя модель	Hygien +	60764		

#### УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 32 MM - Ø 34 MM



#### УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 34 MM УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 34 MM АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА 700 мм × 700 мм

Hygien + 3 крепления

60459

#### ПОРУЧЕНЬ С ПЕРЕДВИЖНОЙ РУЧКОЙ – Ø 32 ММ – Ø 34 ММ



# БЕЛЫЙ ABS ПОРУЧЕНЬ С ПЕРЕДВИЖНОЙ РУЧКОЙ

АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

Длина 1,100 мм Hygien +

60664

#### ПОДВЕСНОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ ДУША



#### ПОДВЕСНОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ ДУША

**НЕРЖАВЕЮЩАЯ** 

СТАЛЬ AISI 304 С БЕЛЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Подвесное сиденье для душа

60520

#### КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУША


−Ø32 MM

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 С БЕЛЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ


Левосторонняя модель 60723

Правосторонняя модель 60726

#### КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУША- Ø 32 ММ

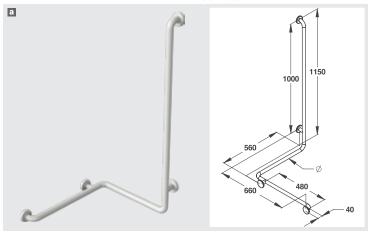

#### КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУША Ø 32 MM - Ø 34 MM

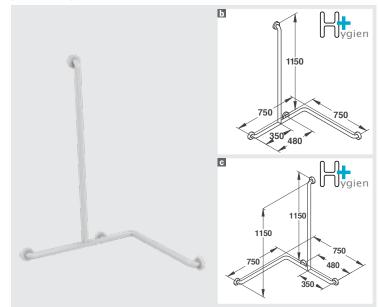


#### КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУША - Ø 34 MM – Ø 34 MM

АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ABS-ПЛАСТИКА

# "Т" ОБРАЗНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 32 ММ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 С БЕЛЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТАЛЬ 60753 "Т" ОБРАЗНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 34 ММ АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ABS-ПЛАСТИКА 500 мм × 1,150 мм Hygien + 60754

# "T" ОБРАЗНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 32 MM - Ø 34 MM

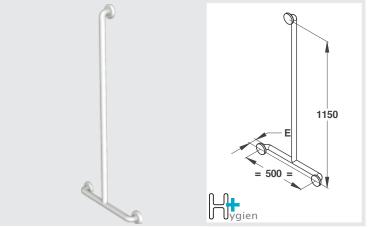

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК


#### E-DRY : АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК

#### ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МГН

Скорость: 75-95 м/с 60362 Уровень шума: 69,6 - 72,8 dB

сталь

нержавеющая 880,00€





#### H-DRY : АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК НА ПОДСТАВКЕ


#### ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ, ПОТОК ВОЗДУХА НАПРАВЛЕН ВНИЗ

1000 W

Скорость : 84-101 м/с Уровень шума : 60361

68,5 - 70,5 dB

нержавеющая 550,00€ сталь






#### C-DRY: АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК КОМПАКТ


#### ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ

**60364** 1000 W Скорость: 95 - 115 м/с

Уровень шума: 69 - 76,6 dB

белый а 270,00€ нержавеющая сталь **b** 270,00€








#### S-DRY АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК ТИХАЯ

#### ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ

1800 W

70637


Скорость: 20,5 м/с 171,20 € Capot en ABS Уровень шума: : 52 - 58 dB





# СКАЧАТЬ НАШИ ОБЪЕКТЫ BIM OBJECTS

# WWW.PRESTOBIM.COM

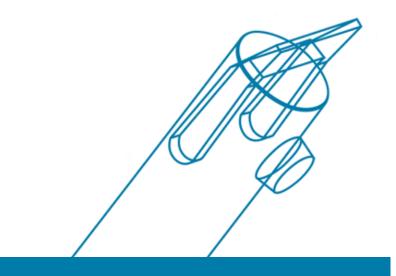

# BIM

PRESTO ОБНОВЛЯЕТ СВОЮ БИБЛИОТЕ-КУ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ» ОБЪЕКТОВ И ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОИ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

