

Conjunto de grifo antivandálico mezclador temporizado tras muro para ducha. Latón cromado. Acabado brillo

Descripción

- Conjunto grifo pulsador temporizado mezclador agua fría y caliente.
- Instalación mural adecuada para ducha con brazo y rociador antivandálico.
- Robusto, adecuado para colectividades y lavabos con alta frecuencia de uso.
- Mezcla del agua controlada por simple rotación del pulsador temporizado.

Texto sugerido para prescripción

Grifo pulsador temporizado mezclador para ducha NOFER, de instalación mural, en latón cromado. Pulsador: Ø45 mm.

Dimensiones máximas: 830 alto x 160,2 fondo (mm).

Componentes

- Conjunto ducha de latón cromado.
- Partes internas fabricadas en materiales anticorrosivos y anticalcáreos.
- Con limitador de temperatura mecánico.

Características técnicas

Material: Latón cromado

Temporización: 20 ± 5 segundos (a 3 bar)

Presión de alimentación: mínimo 1 bar, máximo 6 bar

Presión recomendada: 2 - 4 bar

Temperatura de alimentación: 5 - 65 °C

Caudal: 8 l/min


Ángulo salida de agua: 17°

Conexión toma de agua: G 1/2"

Dimensiones máximas: 830 alto x 160,2 fondo (mm)

Dimensiones pulsador: Ø45 mm

Esquema dimensional

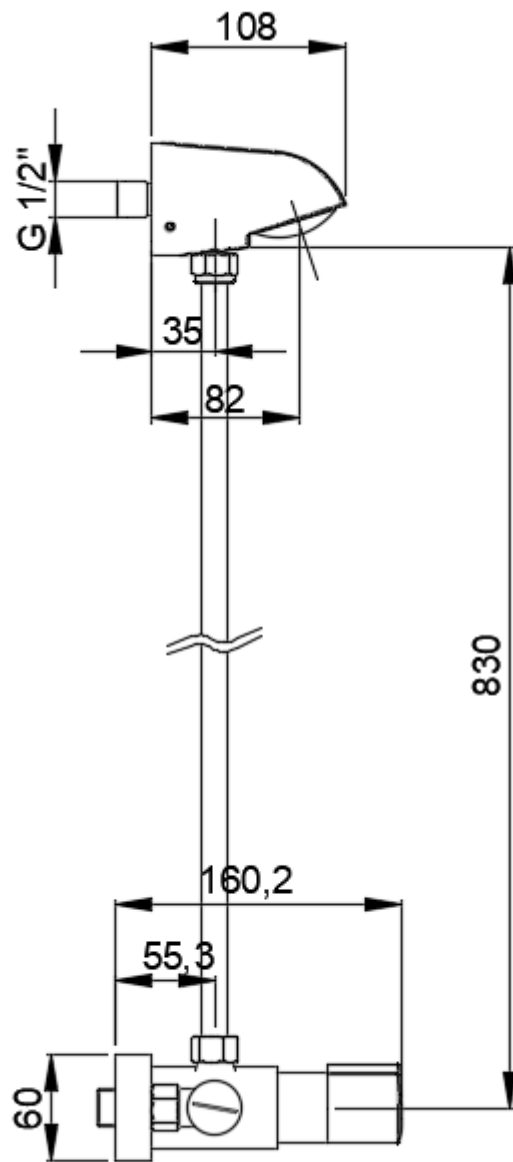

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



07064.G



07067.B



07610C.A

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.