


# PRESTO®



## Основная продукция

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

**ФРАНЦУЗСКИЕ СМЕСИТЕЛИ** | БЕСКОНТАКТНЫЕ, САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ, СЕНСОРНЫЕ

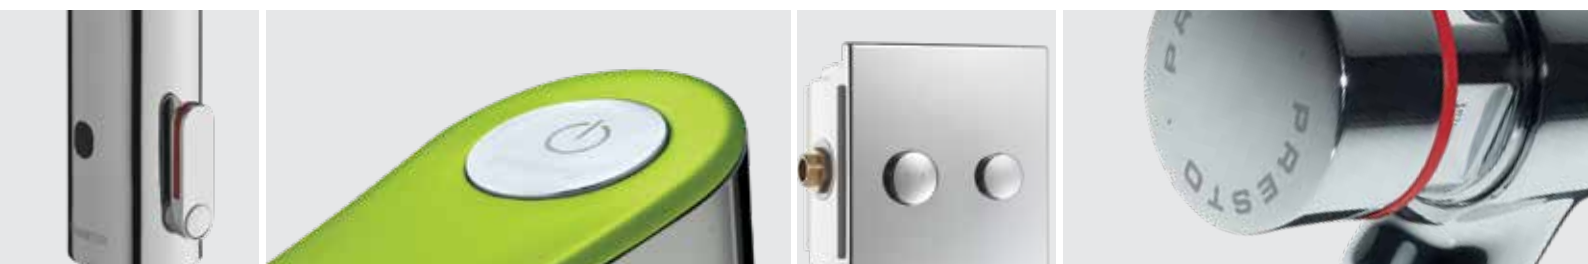



# СОДЕРЖАНИЕ



Раковина

14



Душ

18



Центральный  
смесительный  
клапан

22



Клапан  
писсуара

24



Клапан  
смыва

26




Инсталляция

28



Раковина  
Sanifirst

32




Душ  
Sanifirst

34




Профессиональное  
оборудование

36



Аксессуары

38



# PRESTO NEO®

## ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

Созданы для экономии энергии при интенсивном использовании. В настоящее время ассортимент PRESTO NEO включает в себя смесители для монтажа на раковину, которые позволяют пользователю самому регулировать температуру.

Также доступен одинарный кран PRESTO NEO, обладающий универсальными возможностями в установке, а для настенной модели доступны 3 варианта длины. Новый корпус моделей для монтажа на раковину сочетает в себе элегантность, надежность и прочность конструкции.



**PRESTO®**  
loves water

## PRESTO NEO ПРИМЕНЕНИЕ

PRESTO NEO создан для интенсивного использования в общественных местах, где высок риск вандализма:

- Средние школы / высшие учебные заведения
- Спортивные залы / бассейны
- Станции / аэропорты
- Станции обслуживания
- Открытые помещения



Нержавеющая сталь,  
монтаж на раковину.

Хромированный,  
смеситель, монтаж на  
раковину

Трехуровневая модель  
для настенного монтажа

## ПРЕИМУЩЕСТВА



**СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН:** варианты покрытия: хромированная латунь или нержавеющая сталь.



**ШИРОКИЙ ВЫБОР:** 3 размера модели для настенного монтажа, различные варианты для монтажа на раковину (одинарный кран или смеситель).



**ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** уникальный патент PRESTO гарантирует фиксированное время подачи воды. PRESTO GREEN® (7 сек или 1.9 л/мин) и S® антиблокировочная система также помогают контролировать расход воды.



**ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛИЗМА:** надежная крепежная система и невращаемая кнопка предотвращают риск преждевременного износа.



# PRESTO NEO® Duo

## ЛЕГКО И ПЛАВНО

PRESTO NEO Duo - инновация для сохранения энергии. Благодаря новой ручке доступно 2 различных временных режима подачи воды.

**Подъем ручки** открывает поток воды на 7 секунд. Этого достаточно, чтобы намочить руки.

**Нажатие на ручку** обеспечивает подачу воды на 11 секунд, чтобы ополоснуть руки.



**PRESTO®**  
loves water

## PRESTO NEO Duo ПРИМЕНЕНИЕ

PRESTO NEO Duo создан для пользователей, нуждающихся в максимальных удобствах:

- Дошкольные учреждения
- Младшая школа
- Офисы
- Открытые помещения



Модель для монтажа на раковину с зеленой и красной ручками.



Модель для настенного монтажа с серой и красной ручками

## ПРЕИМУЩЕСТВА



**ПЛАВНЫЙ ХОД РУЧКИ:** подходит для детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.



**ПОНЯТНЫЙ ДИЗАЙН:** интуитивно понятные условные обозначения.



**ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** двойной временной промежуток подачи воды обеспечивает оптимальный контроль потребления воды, т.к. отвечает потребностям пользователя (намочить руки/намылить/ополоснуть).

# SENSAO®

## 8400 N/8500/8600

### ПОЛЕЗНО И НЕЗАМЕТНО

#### SENSAO 8400 N

Новый внешний сенсорный клапан SENS AO 8400 N для писсуаров предлагает современный модульный дизайн, подходящий для многих типов писсуаров с прямым или задним подключением. Автоматика, функция самозакрывания, простота в установке и обслуживании делают SENS AO 8400 N идеальным для любого общественного туалета.



#### ПРИМЕНЕНИЕ

SENS AO 8400 N предназначен для интенсивного использования в местах, требующих эффективных, экономичных и надежных устройств:

- Аэропорты
- Офисы
- Рестораны
- Торговые центры
- Театры / кинотеатры
- Стадионы



ПРЕИМУЩЕСТВА



**ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** автоматически закрывающийся слив, время подачи воды может быть отрегулировано в соответствии с требованиями заказчика. Расход воды установлен на уровне 6 л / мин, но может быть уменьшен встроенным клапаном.



**ОПТИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА:** автоматическое бесконтактное срабатывание, автоматическая промывка предварительно устанавливается на каждые 24 часа после последнего использования (периодичность можно изменить).



**ПРОСТОТА В УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ:** всего один винт обеспечивает доступ ко всем компонентам (батарея, соленоидный клапан и фильтр) без демонтажа крана.



**БЕЗОПАСНОСТЬ:** соленоидный клапан автоматически закрывается, если батарея разряжается или датчик поврежден.



**КОМПАКТНОСТЬ:** благодаря маленьким габаритам подходит к любому дизайну.





**PRESTO**<sup>®</sup>  
loves water

## SENSAO 8500/8600

PRESTO SENSAO 8500/8600 - писсуар с сенсорным клапаном предлагает компактную и прочную конструкцию. Предварительно установленная на 6 секунд подача воды помогает контролировать расход. Скрытый монтаж с внешней панелью из нержавеющей стали 304L обеспечивает защиту от вандализма.

Режим двойной активации: сенсорный блок обеспечивает гигиену, а механическая кнопка может использоваться для ручной очистки.



### ПРИМЕНЕНИЕ

PRESTO SENSAO 8500/8600 рекомендуется для мест общественного пользования, требующих надежной работы с соблюдением гигиены, приятного запаха и чистоты.

- Офисы
- Рестораны
- Аэропорты
- Общественные бассейны
- Стадионы
- Торговые центры



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ:** программируемый периодический смыв, параметры автоматического срабатывания могут регулироваться.



**ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛИЗМА:** скрытый монтаж с антивандальной передней панелью 304L из нержавеющей стали (покрытие с защитой от пятен).



**ПРОСТОТА В УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ:** модель поставляется готовой к монтажу, а доступ спереди к внутренним компонентам сокращает время обслуживания.



ПРЕИМУЩЕСТВА

# PRESTO TEM<sup>®</sup> 2

## СТИЛЬНО И ПРОСТО



Новые душевые панели PRESTO TEM 2 представляют собой современную и прочную конструкцию. Благодаря высокой устойчивости к интенсивному использованию они идеально подходят для коммерческих целей. Широкая открывающаяся крышка и съемная панель душевого оборудования делают эту модель простой в использовании, установке и обслуживании.

### РЕВОЛЮЦИОННАЯ СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ СОВМЕСТИМА С КРАНАМИ PRESTO



## PRESTO TEM 2 ПРИМЕНЕНИЕ

PRESTO TEM 2 предназначен для интенсивного использования при строгих санитарных требованиях:

- Кемпинги
- Общественные бассейны
- Спортивные залы и центры
- Стадионы
- Открытые помещения
- Военные помещения



Новая система с широкой открывающейся крышкой и съемной панелью.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



**ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** самозакрывающиеся модели предотвращают утечку воды. PRESTO TEM 2 также доступен с антиблокировочной системой S®, которая исключает вероятность непрерывной подачи воды.



**ОПТИМИЗИРОВАННОЕ И ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** открывающаяся крышка предоставляет полный доступ к кранам и душевой головке без демонтажа. Революционная съемная панель клапана обеспечивает значительную экономию пространства для хранения и времени, если это оборудование убирается на зимний период.



**БЫСТРАЯ И МАЛОЗАТРАТНАЯ УСТАНОВКА:** легкая рама с шарнирной системой и петлями позволяет установить оборудование в одиночку.



**СОВМЕСТИМОСТЬ:** с PRESTO TEM 2 можно легко заменить кран на нужный вам тип; просто смените съемную пластину совместимую с любыми кранами PRESTO (MasterMix, TOUCH, PRESTO 50 и др.).

# MasterMix®

## СНИЖЕНИЕ РИСКОВ



Новое поколение термостатических смесителей SANIFIRST® использует уникальную запатентованную технологию Master Mix, которая снижает риск ожога и инфекции, как для пациентов, так и для персонала.

Сейчас доступны смесители:

- для раковины (с выдвижным изливом или без);
- настенные душевые (верхний или нижний подвод воды);
- настенные душевые плоские (механические и сенсорные TOUCH®);
- душевые для панелей PRESTO TEM® (механические и сенсорные TOUCH®).

MasterMiX®



## MasterMix для КОГО?

MasterMix разработаны для медицинских учреждений и для использования пожилыми людьми и детьми.

- Больницы
- Дома престарелых
- Роддома
- Поликлиники
- Ясли



Стандартная модель



Плоская модель



Модель на одно отверстие



Модель душевой панели

## ПРЕИМУЩЕСТВА



### ЗАЩИЩАЕТ ОТ РАЗМНОЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ:

технология MasterMix предотвращает смешивание холодной и горячей воды при закрытом смесителе, устраняя необходимость в обратных клапанах, которые часто являются источником распространения инфекций.



### ЗАЩИЩАЕТ ОТ ОЖОГОВ:

температура контролируется благодаря термостатическому картриджу, который предотвращает любую подачу воды в случае аварийного отключения (в соответствии с французским стандартом NF EN 1111). Двойные ограничители температуры ограничивают температуру воды на 38 ° C или 41° C. Корпус остается холодным.



### ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ:

термостатический картридж можно заменить, не отключая воду. Смеситель просто необходимо оставить в положении «выключено».

# ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВЫДЕЛИСЬ ИЗ ТОЛПЫ

Выразите вашу индивидуальность с помощью продукции со специальным дизайном, который поможет вам выделиться и подчеркнуть свой бренд. Выберите цвет и добавьте ваш логотип или текст на продукцию PRESTO.



**i**

## ДОСТУПНЫ 3 ТИПА ДИЗАЙНА

### ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ / РЫЧАГ



### ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА



### ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ



## КАК СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

**1** Выберите продукт, который хотите использовать и тип дизайна.

	РАКОВИНА			ДУШ		СЛИВНОЙ КЛАПАН	клапан писсуара
	PRESTO NEO® Duo	NEW TOUCH®	SO'0®	ALPA concealed	P50 B / P500 S® B concealed	P1000 XL single and dual volume + P7000XL	SENSAO® 8500-8600
Цветное покрытие / рычаг	✓	✓	✓	-	-	-	-
Лазерная маркировка	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Цветная печать	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**2** Укажите расположение и размер логотипа / текста.

Если необходим логотип, предоставьте рисунок в высоком разрешении

**3** Укажите необходимое количество

**4** Отправьте ваш вопрос / запрос на [serviceclient@presto.fr](mailto:serviceclient@presto.fr) или свяжитесь с торговым представителем.

*sanifirst*




# СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

## PRESTO NEO®

Смеситель для монтажа на раковину

NEW

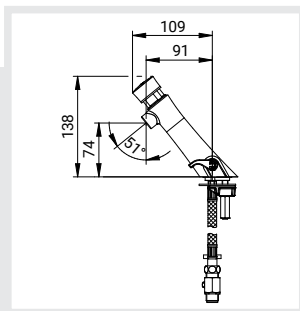

| 3 л/мин | Ø 3/8" | 7 сек | ограничитель температуры |

### PRESTO NEO® СМЕСИТЕЛЬ


PRESTO GREEN

Прямые запорные клапаны - 7 сек

68401

## PRESTO NEO® – 65 мм – 95 мм – 150 мм PROJECTION

Кран для настенного монтажа

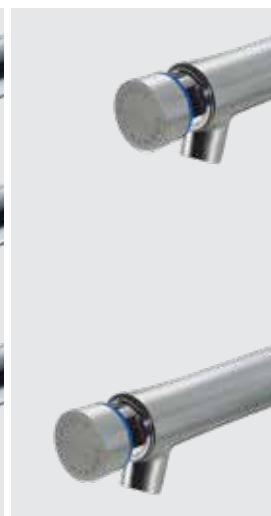

| 3 л/мин | Ø 1/2" | 7 сек | 75 °C |

### PRESTO NEO® CHROME-PLATED BRASS

65 мм PROJECTION КРАН

PRESTO GREEN

холодная вода – 7 сек

66005

95 мм PROJECTION КРАН

PRESTO GREEN

холодная вода – 7 сек

66015

150 мм PROJECTION КРАН

PRESTO GREEN

холодная вода – 7 сек

66025

### PRESTO NEO® STAINLESS STEEL

65 мм PROJECTION КРАН

PRESTO GREEN

холодная вода – 7 сек

66030

150 мм PROJECTION КРАН



PRESTO GREEN

холодная вода – 7 сек

66035

## PRESTO NEO® DUO S®

Смеситель для монтажа на раковину

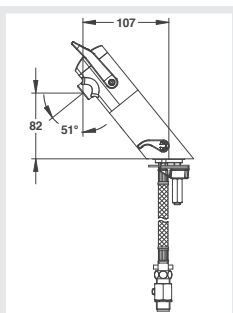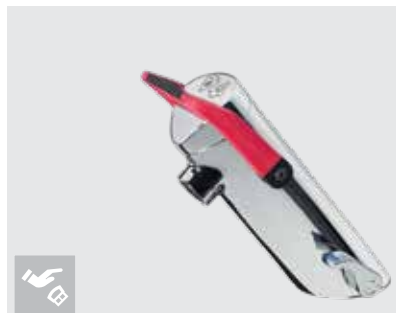

| 3 л/мин | Ø 3/8" | 7/11 сек | ограничитель температуры |

### PRESTO NEO® DUO СМЕСИТЕЛЬ

ДВОЙНОЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК ПОДАЧИ ВОДЫ

холодная или горячая вода



68052

S® система антиблокировки



68070


7/11 сек – 3 л/мин



68093

## PRESTO NEO® DUO S®

Кран для настенного монтажа

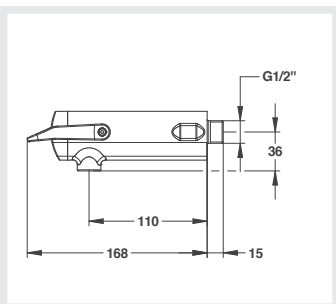

| 3 л/мин | Ø 1/2" | 7/11 сек | 75 °C |

### PRESTO NEO® DUO КРАН

ДВОЙНОЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК ПОДАЧИ ВОДЫ

холодная или горячая вода



64708

S® система антиблокировки



64734

7/11 сек – 3 л/мин



64764



**PRESTORIZON® TAP WITH BUILT-IN ELECTRONICS**


СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 9В

Со встроенной батареей и  
соленоидным клапаном**52041**

| 3 л/мин | Ø 1/2" | 24 ч | обязательный смыв | CE |

**PRESTORIZON®**

Кран для настенного монтажа с батареей и соленоидным клапаном

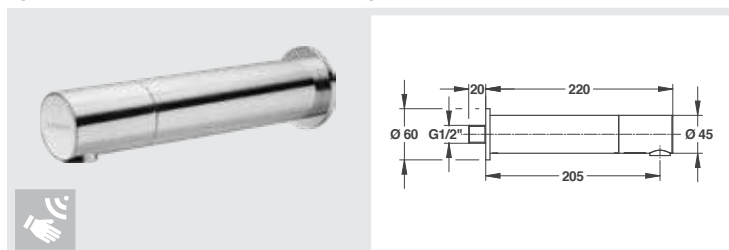**VOLTA® КРАН**

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ N 6V CRP2

Прямой запорный клапан

**55060**

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

Прямой запорный клапан

**55050**

| 3 л/мин | Ø 3/8" | 75°C | CE |

**VOLTA®**

Кран для монтажа на раковину

**SO'O® СМЕСИТЕЛЬ**

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6V

Прямой запорный



покрытие хром

**56200**

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

Прямой запорный



покрытие хром

**56210**

| 3 л/мин | Ø 3/8" | ограничитель температуры | CE |

**SO'O®**

Смеситель для монтажа на раковину

**NEW TOUCH® СМЕСИТЕЛЬ**

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6V CRP2

Прямой запорный



покрытие хром

**56603****NEW TOUCH® MIXER TAP**

СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

Прямой запорный



покрытие хром

**56605**

| 3 л/мин | Ø 3/8" | 6 сек | ограничитель температуры |

**NEW TOUCH®**

Смеситель для монтажа на раковину



ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ

# GAMME PRESTO NOVA® GAMME VOLTA®

## NEO SENSOR®

### КРАН

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6 V CRP2

**57034** ПОВЕРХНОСТЬ ХРОМ  
прямой запорный клапан **a** 240,00 €

**57042** ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ  
прямой запорный клапан **НОВИНКА** 240,00 €

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

**57038** ПОВЕРХНОСТЬ ХРОМ  
прямой запорный клапан 270,00 €

**57046** ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ  
прямой запорный клапан **НОВИНКА** 270,00 €



## NEO SENSOR®

### НАСТЕННЫЙ КРАН

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6 V CRP2


**57036** ПОВЕРХНОСТЬ ХРОМ  
прямой запорный клапан 240,00 €

**57044** ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ  
прямой запорный клапан **НОВИНКА** 240,00 €

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

**57040** FINITION CHROME  
прямой запорный клапан 270,00 €

**57048** ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ  
прямой запорный клапан **НОВИНКА** 270,00 €

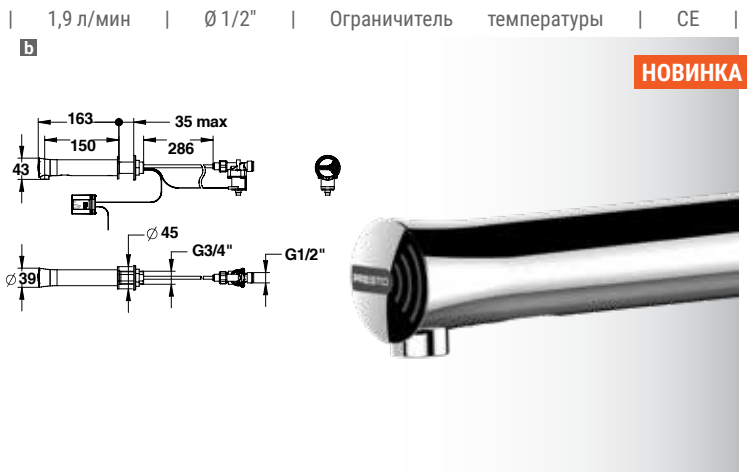

## VOLTA®

### СМЕСИТЕЛЬ

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ

**55040** ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ  
Прямой запорный клапан 371,41 €

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

**55042** ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ  
Прямой запорный клапан 371,41 €


### КРАН

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6 V CRP2

**55044** ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ  
Прямой запорный клапан 315,18 €

С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65

**55046** ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ  
Прямой запорный клапан 315,18 €

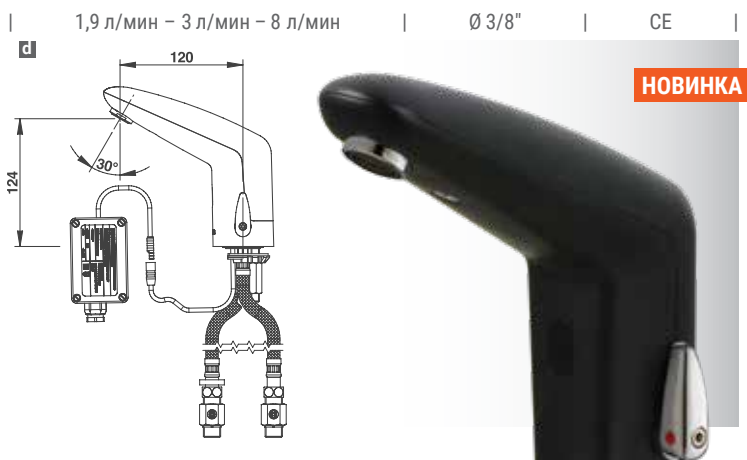



**PRESTO NOVA®**

**СМЕСИТЕЛЬ**

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6V CRP2

55375	ПОКРЫТИЕ ХРОМ прямой запорный клапан	371,14 €
55383	ПОКРЫТИЕ ХРОМ <b>PRESTOGREEN</b> 1,9 л/мин, прямой запорный клапан	371,14 €
55385	ПОКРЫТИЕ ХРОМ <b>PRESTOGREEN</b> без запорного клапана	356,80 €
55387	ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ прямой запорный клапан	<b>НОВИНКА</b> 399,90 €
55391	ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ прямой запорный клапан	<b>НОВИНКА</b> 371,14 €
С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 230 V AC / 7 V DC IP65		
55377	ПОКРЫТИЕ ХРОМ прямой запорный клапан	371,14 €

**i** Поставляются с обратными клапанами NF и фильтрами

**PRESTO NOVA®**

**КРАН**

СО ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6 V CRP2

55379	ПОКРЫТИЕ ХРОМ прямой запорный клапан	315,18 €
55381	ПОКРЫТИЕ ХРОМ <b>PRESTOGREEN</b> 1,9 л/мин, прямой запорный клапан	315,18 €
55389	ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ прямой запорный клапан	<b>НОВИНКА</b> 339,61 €
55393	ПОКРЫТИЕ ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ прямой запорный клапан	<b>НОВИНКА</b> 315,18 €

**i** Поставляются с гибкими шлангами, обратными клапанами NF и фильтрами

**i** Ориентировочный срок службы батареи для всех электронных смесителей PRESTO для раковины - 3 года при 125 000 использований в год, т.е. каждый день 40 использований в час на протяжении 8 часов.

| 1,9 л/мин – 3 л/мин – 8 л/мин | Ø 3/8" | Ограничитель температуры | CE |



**НОВИНКА**

| 3 л/мин – 8 л/мин | Ø 3/8" | 75°C | CE |




**НОВИНКА**



# ДУШ

## DL 400 SE®

с краном

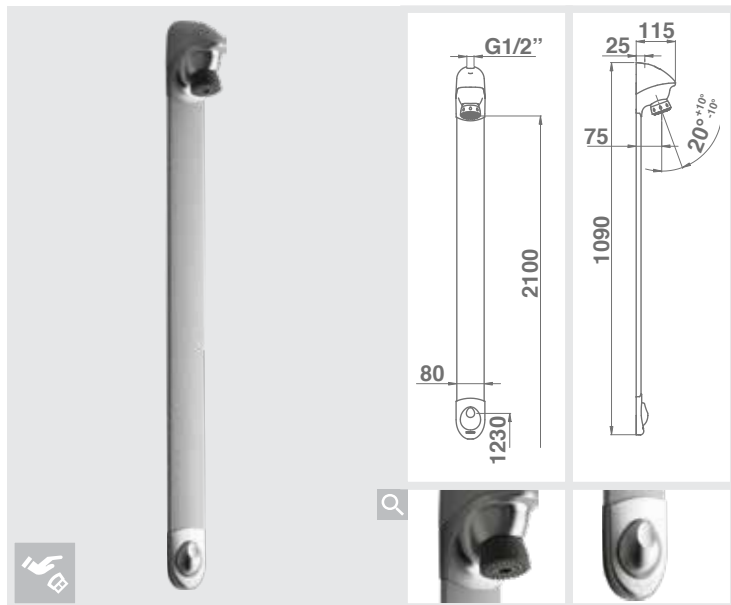

| 6-8 л/мин | G 1/2" | 20-35 сек | S® |

### DL 400 SE® КРАН


Прямой запорный клапан – 20-35 сек Ø 1/2" – NF/I*		27400
Угловой запорный клапан – 20-35 сек Ø 1/2" – NF/I*	покрытие матовый серый	27402
LEGIONELLA МОДЕЛЬ		
Прямой запорный клапан – 20-35 сек Ø 1/2" – NF/I*		27424

**i** Для антибактериальной модели используется удаленное управление

\* Продукт сертифицирован 

## DL 400 E TOUCH®

С краном

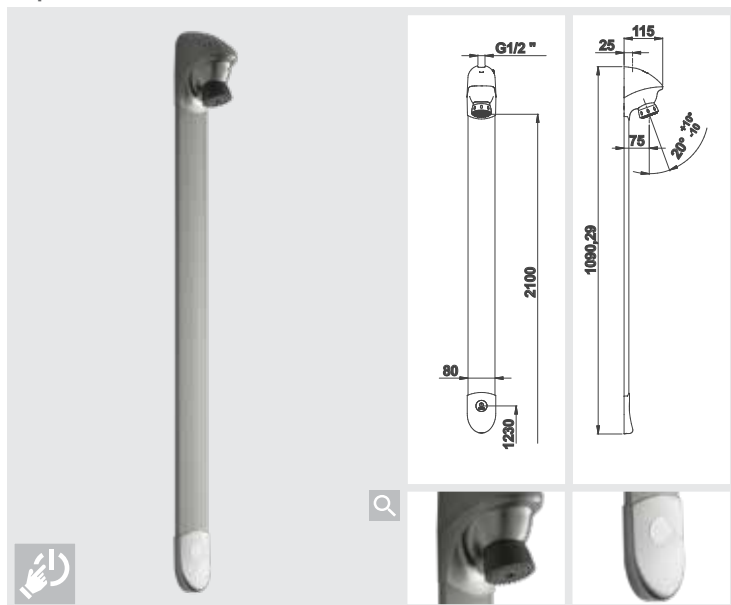


| 6-8 л/мин | G 1/2" – G 3/4" | 30 сек | S® |

### DL 400 E TOUCH® КРАН

Прямой запорный клапан – 30 сек Ø 1/2"	покрытие матовый серый	27432
--	------------------------------	-------

## PRESTO ALPA® – ONLY

Смеситель

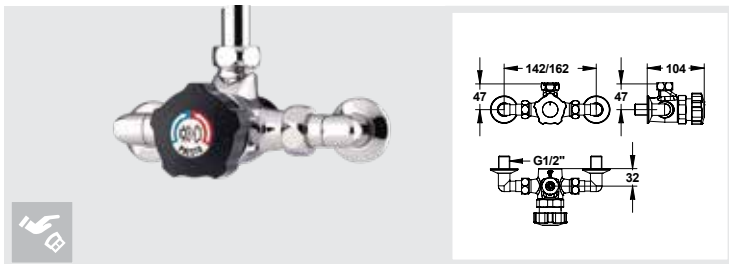

| 8 л/мин | G 3/4" – G1/2" | 20-35 сек | S® |

### PRESTO ALPA® – ONLY СМЕСИТЕЛЬ

Регулируемый локтевой разъем	черная ручка	<b>35013</b>
20-35 сек – 8 л/мин		

## PRESTO ALPA® – ONLY

Смеситель для монтажа с панелью



| 8 л/мин | G 3/4" | 20-35 сек | S® |

### PRESTO ALPA® – ONLY PANEL MOUNTED MIXER TAP

Для крепления на тонкие поверхности	ручка хром	<b>35936</b>
20-35 сек – 8 л/мин	черная ручка	<b>35906</b>

## PRESTO ALPA® / PRESTO ALPA S®

Встраиваемый смеситель в водонепроницаемом корпусе /  
Встраиваемый смеситель в водонепроницаемом корпусе с  
антиблокировочной системой



| 8 л/мин | G 1/2" | 20-35 s | S® |

### PRESTO ALPA® ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ КОРПУСЕ

20-35 сек – 8 л/мин	ручка хром	<b>35190</b>
---------------------	------------	--------------

### PRESTO ALPA S® ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ КОРПУСЕ С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ

20-35 сек – 8 л/мин	ручка хром	<b>35192</b>
---------------------	------------	--------------

## PRESTO 50 В – CONCEALED


ВСТРАИВАЕМЫЙ КРАН С АНТИВАНДАЛЬНОЙ ПАНЕЛЮ



| 8 л/мин | G 3/4" | 20-35 сек | 75 °C |

### PRESTO 50 В – ВСТРАИВАЕМЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ КРАН С АНТИВАНДАЛЬНОЙ ПАНЕЛЮ

Установка по NF/I*	<b>38222</b>
--------------------	--------------

\* Сертифицированный продукт 



**PRESTOTEM® 2 P50 TM<sup>(1)</sup>**  
**ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ ПОРЦИОННЫМ СМЕСИТЕЛЕМ PRESTO 50**

Верхний или задний подвод воды, зафиксированная душевая головка [a] **88800**

Передний или задний подвод воды, ручной душ **88802**

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ**

Верхний или задний подвод воды душевая головка **88804**

**PRESTOTEM® 2 P50 TM REVERSER**  
**ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ ПОРЦИОННЫМ СМЕСИТЕЛЕМ PRESTO 50 И ДИВЕРТОРОМ**

Верхний или задний подвод воды [b] **88806**

**i** Для антибактериальной модели используется удаленное управление


\* Для заднего подвода воды мы рекомендуем адаптер kit 91026.

(1) TM: термостатический смеситель.

**PRESTOTEM® 2 P50 TM<sup>(1)</sup>/P50 TM REVERSER**

Душевая панель с термостатическим порционным смесителем PRESTO 50 с дивертором или без него

**NEW**

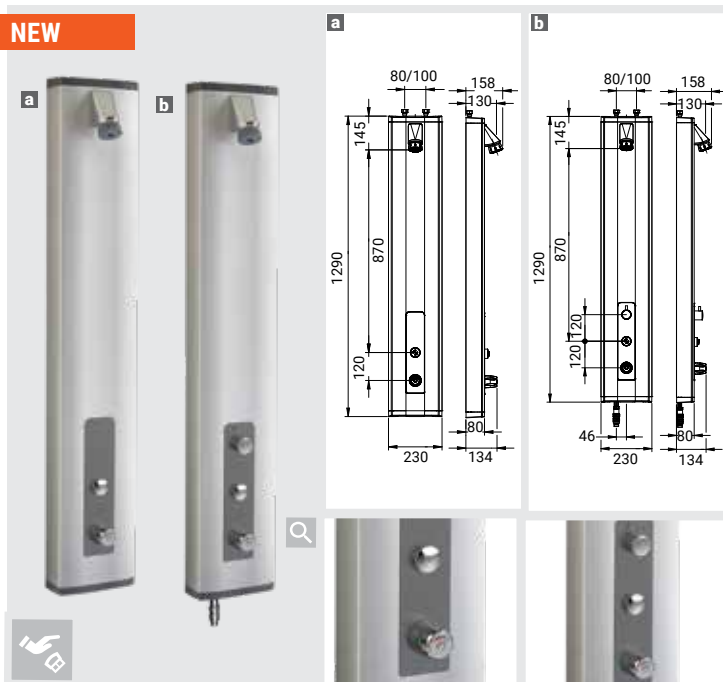

| 6 л/мин | | G 1/2" | | 20-35 сек | | 75 °C |

**PRESTOTEM® 2 ALPA**  
**ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С САМОЗАКРЫВАЮЩИМСЯ СМЕСИТЕЛЕМ ALPA® S**

Верхний или задний подвод воды, фиксированная душевая головка [c] **88808**

Верхний или задний подвод воды с ручным душем [d] **88810**

**PRESTOTEM® 2 ALPA S®**  
**ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С САМОЗАКРЫВАЮЩИМСЯ СМЕСИТЕЛЕМ ALPA S С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ**

Верхний и задний подвод воды и душевая головка **88812**

\* Для заднего подвода воды мы рекомендуем адаптер kit 91026.

**PRESTOTEM® 2 ALPA/ ALPA S®**

Душевая панель с самозакрывающимся смесителем ALPA / ALPA S®

**NEW**




| 6 л/мин | | G 1/2" | | 20-35 сек | | 75 °C |

# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Со встроенным ограничителем температуры

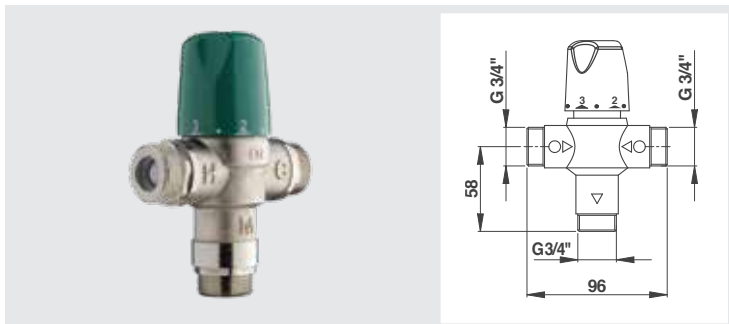

| 5-57 л/мин | G 3/4" | Anti-scald | 75 °C |

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Со встроенным ограничителем температуры

G 3/4" – вход и слив  
От 30 до 65 °C – расход воды:  
57 л/мин при 3 бар

29002

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Ограничитель температуры до 38 °C (ограничение можно отключить)



| 4-30 л/мин | G 3/4" | Anti-scald | 75 °C |

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР


ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 38 °C МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ

От 20 до 50 °C – расход воды:  
30 л/мин при 3 бар

29003

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Встроенный ограничитель температуры

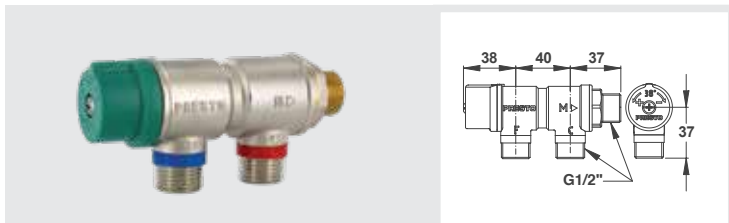

| 4-43 л/мин | G 1/2" | Anti-scald | 75 °C |

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

СО ВСТРОЕННЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Вход и выход – G 1/2"  
От 20 до 50 °C – расход воды:  
43 л/мин при 3 бар

29006

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Встроенный ограничитель температуры



| 6-47 л/мин | G 3/4" | Anti-scald | 75 °C |

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

СО ВСТРОЕННЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

G 3/4" – вход и слив  
От 20 до 50 °C – расход воды:  
47 л/мин при 3 бар

29007

**i** Никелированный дизайн - вход с штепселем - выход- накидная гайка - сливной кран - G1/4" правый или левый монтаж, позволяющий проверять фильтры



## PRESTO PLP – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Душевая панель с термостатом Touch® антибактериальная

### PRESTO PLP – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Материал панели: 18/10 1.4301 V2A нержавеющая сталь  
Материал крана: хромированная латунь

- Управляемая душевая головка с антиизвестковыми форсунками
- Программируемый таймер и напор
- Размер: 1,202 × 202 × 71 мм

NEW

### АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Верхний подвод воды


Нержавеющая  
сталь

88700

### АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Подвод воды сзади

88702

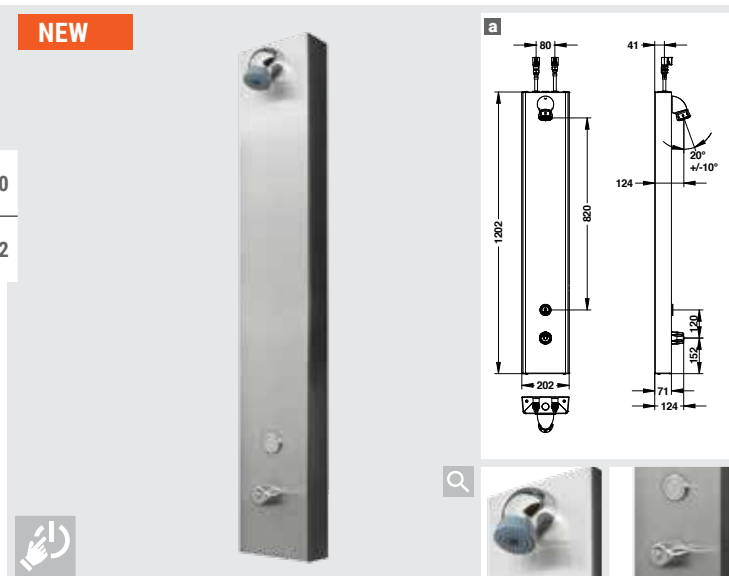


| 10 л/мин при 3 бар | G 1/2" | 1 - 5 бар | 75 °C через 30 мин |

### КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ С КЛЮЧОМ

Только для панели PLP, артикулы 88700 и 88702

88704

NEW

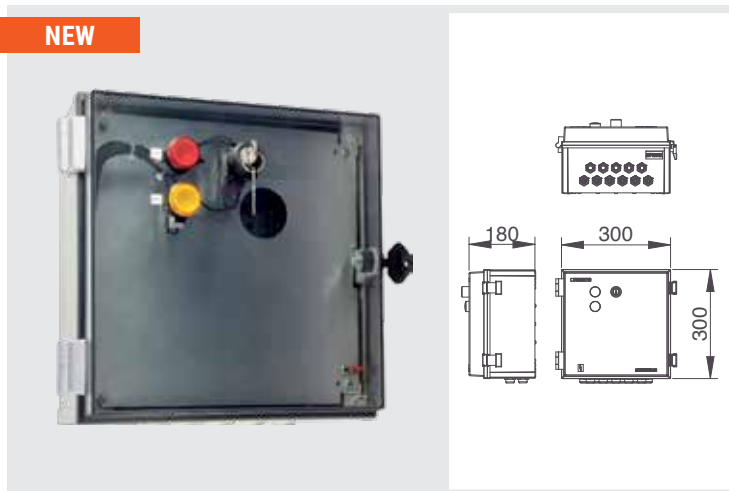

### ФУНКЦИИ

Электроснабжение и контроль термической очистки для панелей PLP от 1 до 10.

Запрограммированный период термической очистки от 1 сек. до 100 часов, заводская настройка на 30 минут.

Запрограммированный дренаж после термической очистки в период от 1 сек. до 100 часов, заводская настройка 30 сек.

Входное электропитание: 230 V AC 50/60 Hz  
Выходное электропитание: 12 V AC 50/60 Hz.


### Термическая очистка:

- Для активации термической очистки, поверните ключ направо. Загорится красный индикатор.
- Соленоиды термической очистки активированы, панель PLP полностью продезинфицирована.
- После термической очистки панель ополаскивается смешанной водой, загорается оранжевый индикатор.
- Дренаж используется для снижения температуры с целью предотвращения ожогов при подаче воды.

# СЛИВНОЙ КЛАПАН ПИССУАРА

## PRESTO 12 / PRESTO 12 FROST PROOF / PRESTO 12 A


Линейный и угловой подвод воды

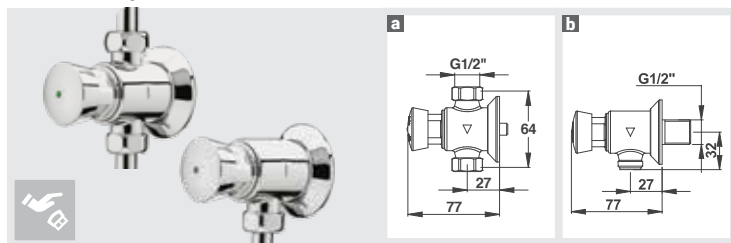

| 9 л/мин | G 1/2" | 6 сек | анти-вандал |

<b>PRESTO 12</b> ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВОД	
С одним коннектором – NF* a	31001
<b>PRESTO 12 ANTIGEL (FROST PROOF)</b> ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВОД	
С двумя коннекторами	31303
<b>PRESTO 12 A</b> УГЛОВОЙ ПОДВОД	
Без коннекторов – NF* b	31707

### КОМПЛЕКТ ЛИНЕЙНОГО ПОДВОДА ВОДЫ




### ALLIA®

<b>AUBAGNE 2</b> КОМПЛЕКТ	линейный подвод	31993
------------------------------	-----------------	-------

### JACOB DELAFON®

<b>COQUILLE 2</b> КОМПЛЕКТ	линейный подвод	31983
-------------------------------	-----------------	-------

## ВНЕШНИЙ КЛАПАН SENSAO 8400N ДЛЯ ПИССУАРА СО СТАНДАРТНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

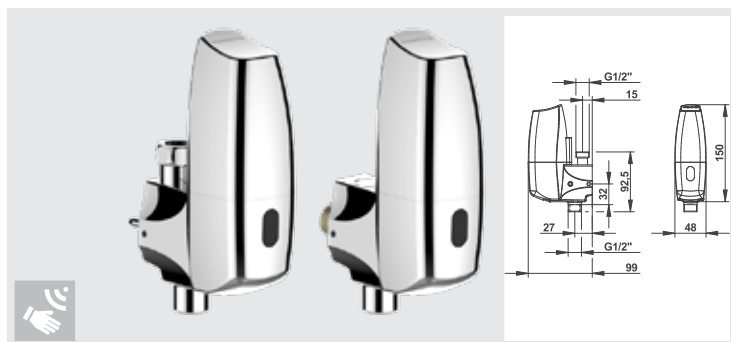

| 6 л/мин | G 1/2" | 8 сек | батарея |

### SENSAO® 8400 N СЕНСОРНЫЙ КЛАПАН ПИССУАРА ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ПОДВОДА ВОДЫ

Линейный подвод воды – для писсуара со стандартной аккумуляторной батареей	55370
Линейный подвод воды для писсуара с батареей сифонного действия	55370 + 55372*
<b>СЕНСОРНЫЙ КЛАПАН ПИССУАРА, ЗАДНИЙ ПОДВОД ВОДЫ</b>	
Угловой подвод воды – для писсуара со стандартной аккумуляторной батареей	55371
Задний подвод воды, питание от батареи	55371 + 55372*

\*Соединительная труба

**SENSAO® 8500 ВСТРАИВАЕМЫЙ, С БАТАРЕЕЙ**


СО ВСТРОЕННЫМ ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 6 V CRP2  
покрытие шлифованная нержавеющая  
сталь 304 L **55610**

**SENSAO® 8600 8600 ВСТРАИВАЕМЫЙ, ОТ СЕТИ**

230 V AC / 12 V AC, БЛОК ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТ НЕ  
ВХОДИТ  
покрытие шлифованная нержавеющая  
сталь 304 L **55612**

**SENSAO® 8300 ВСТРАИВАЕМЫЕ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

Питание от батареи или от сети

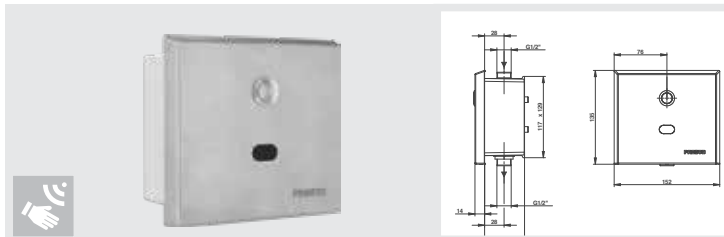



| 8 л/мин | G 1/2" | 6 сек | анти-вандал |

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПИССУАРОВ**

230 V AC / 12 V DC ТРАНСФОРМАТОР 10 VA – IP65

Для всех типов писсуаров **52914**

**i** Настраиваемое время слива от 1 до 10 сек.  
после ухода посетителя

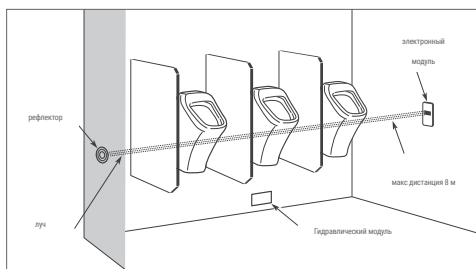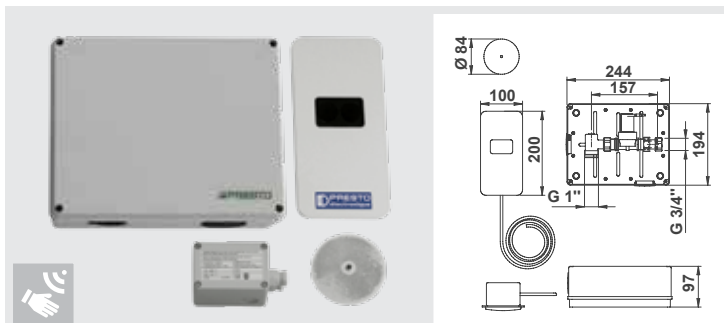**КОМПЛЕКТ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПИССУАРОВ**


| 104 л/мин | Ø 3/4" | 7 сек | трансформатор |

**ДАТЧИК НА ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК**


Широкий охват - от 2 до 6 писсуаров **52454**

**ПРОЦЕСС ОБНАРУЖЕНИЯ С ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА**

- Предварительная промывка (может быть деактивирована), когда пользователь входит в зону обнаружения (время, равное половине времени смыва)
- Смыв (варьируется от 1 до 20 сек) активируется в течение 30 сек, когда пользователь уходит
- 30 секундный таймер сбрасывается, если за этот период подходит новый пользователь, с максимальным сдвигом на 2 минуты, после чего промывка совершается принудительно (в периоды высокой загрузки)
- Если новый пользователь подходит в течение 20 сек после смыва, предварительная промывка отменяется.

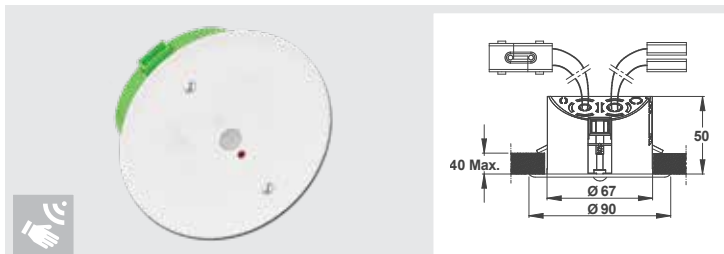**ДАТЧИК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ**

| 25 л/мин – 104 л/мин | G 1/2" – G 3/4" | 7 сек | трансформатор |

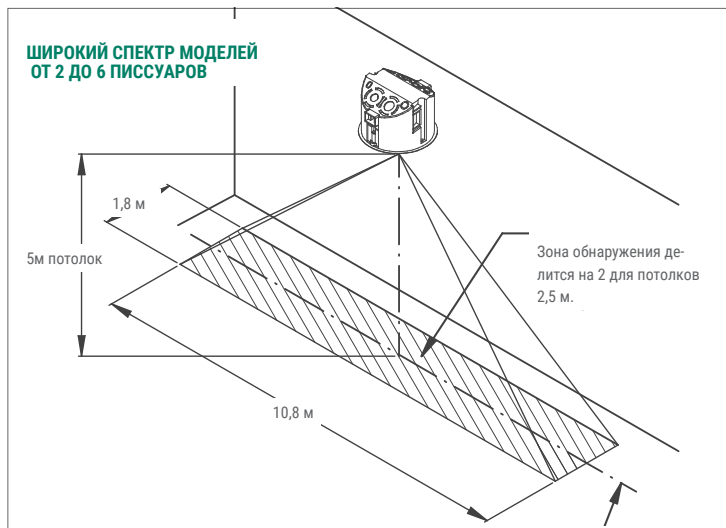**ШИРОКИЙ СПЕКТР МОДЕЛЕЙ  
ОТ 2 ДО 6 ПИССУАРОВ**

# КЛАПАН СМЫВА

## КОМПЛЕКТ СМЫВА №1 С PRESTO ECLAIR XL

Для стандартного унитаза



| 9 | | G 1 1/4 | | 7/9 сек | |


### КОМПЛЕКТ СМЫВА №1 С PRESTO ECLAIR XL ДЛЯ СТАНДАРТНОГО УНИТАЗА

Встроенный запорный клапан –  
Выходной разъем  
Угловая хромированная  
смывная труба  $\varnothing$  32 мм  
Фиксирующее кольцо  
Соединительная насадка  $\varnothing$  28 до 32 мм

13935

## КОМПЛЕКТ СМЫВА №5 С PRESTO 1000 XL

Для стандартного и детского унитаза

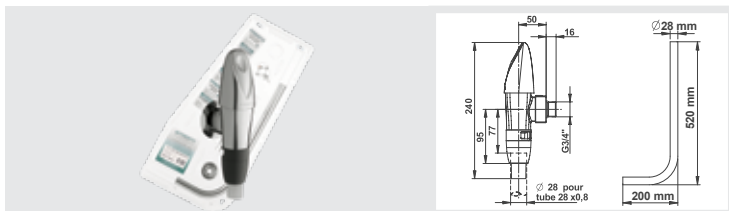

| 6-9 | | G 3/4" | | 7/9 сек | |


### КОМПЛЕКТ СМЫВА №5 С PRESTO 1000 XL ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ИЛИ ДЕТСКОГО УНИТАЗА

Встроенный запорный клапан  
Угловая хромированная  
смывная труба  $\varnothing$  32 мм  
Фиксирующее кольцо  
Соединительная насадка  $\varnothing$  28 до 32 мм

14914

## PRESTO 1000 M

Открытый клапан смыва

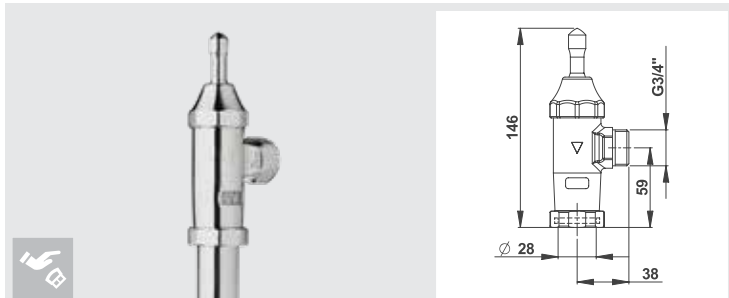

| 9 | | G 3/4" | | 7/9 сек | | выход  $\varnothing$  28 мм | |


### PRESTO 1000 M ВНЕШНИЙ КЛАПАН СМЫВА

Внешняя установка М 3/4"  
Поставляется с компрессионным  
уплотнительным коннектором для  
трубы  $\varnothing$  28 мм

14109

## PRESTO 1000 XL

Готовый к установке набор

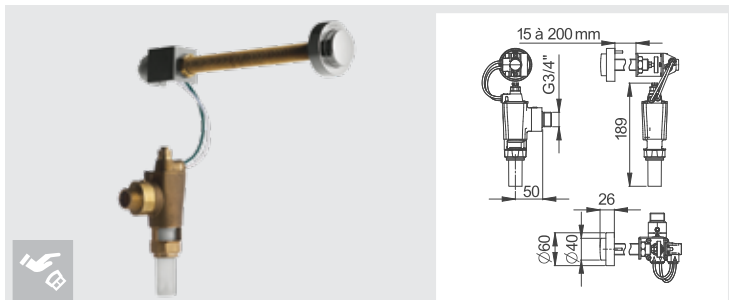

| 6-9 | стандартная версия | G 3/4" | | 6/9 сек | | выход  $\varnothing$  28 мм | |  
4 | эко версия

### PRESTO 1000 XL ПОЛНЫЙ, ГОТОВЫЙ К УСТАНОВКЕ НАБОР

Набор включает:  
■ 1 PRESTO 1000 XL клапан смыва  
■ 1 угловая труба ПВХ в 3 частях для склейки с арт.47850  
■ 1 соединительная насадка

Для перегородок  
от 15 до 200 мм толщиной

14260

### PRESTO 1000 XL ECO 4L\* ГОТОВЫЙ К УСТАНОВКЕ НАБОР


Для перегородок от 15 до 200 мм  
толщиной

14265

\* Пожалуйста, проверьте совместимость клапана и унитаза.

**PRESTO 1000 XL E ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН СМЫВА**

Антивандалная передняя панель  
 покрытие из нержавеющей стали  
**14251**

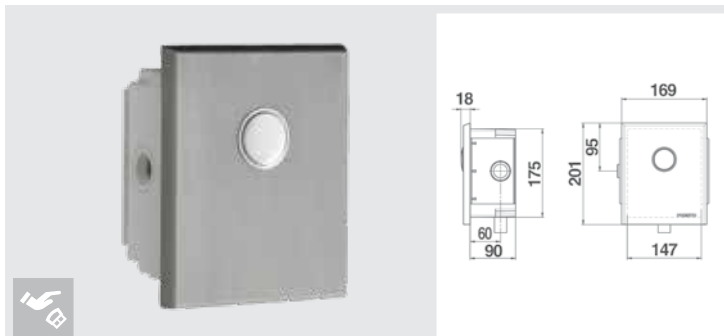

| 6-9 | стандартная панель | G 3/4" | 6/9 s | выход Ø 28 мм |  
 4 | эко версия

**PRESTO 1000 XL E ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН СМЫВА**

Антивандалная передняя панель  
 Покрытие из нержавеющей стали  
**14252**

\*Пожалуйста, проверьте совместимость клапана и унитаза.

**PRESTO 1000 XL E DVA**

Встраиваемый клапан смыва


**PRESTO 1000 XL E DVA ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН СМЫВА**

Регулируемый двойной объем  
 Матовая хромированная передняя панель  
**14300**

**PRESTO 1000 XL E DVA КЛАПАН СМЫВА ЭКО 2Л/4Л \***

Регулируемый двойной объем  
 Матовая хромированная передняя панель  
**14303**

\* Пожалуйста, проверьте совместимость клапана и унитаза.

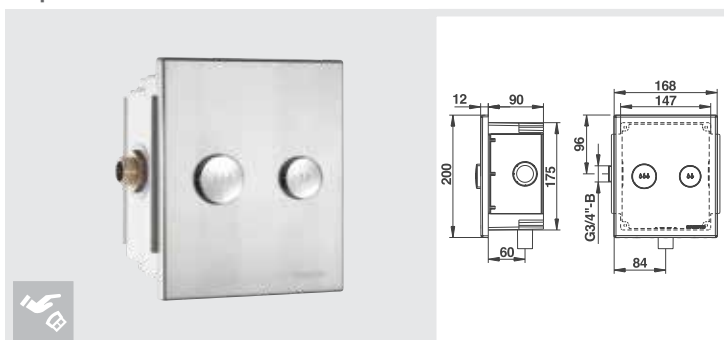

| 3/6 | стандартная панель | G 3/4" | двойной объем |  
 большой объем: 6/9 с – малый объем: 2/5 с | 2/4 | эко версия


**PRESTO 7100 XL**

Встраиваемый клапан смыва

**PRESTO 7100 XL ВСТРАИВАЕМЫЙ КЛАПАН СМЫВА**

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ  
 230 V AC / 7 V DC IP55  
 БЛОК ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

**55500**

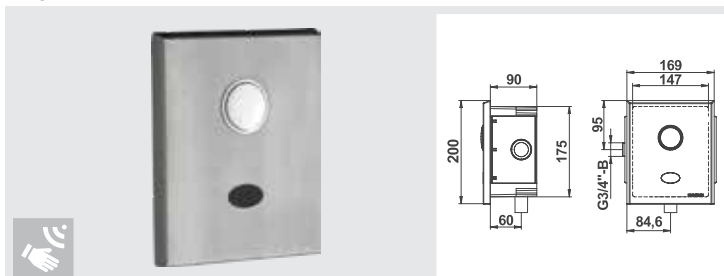


| 6-9 | | G 3/4" | 6/9 сек | сетевой источник |

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ

## SELF-SUPPORTING P 1000 XL S® SYSTEM

Инсталляция с антивандальным креплением и антиблокировочной системой

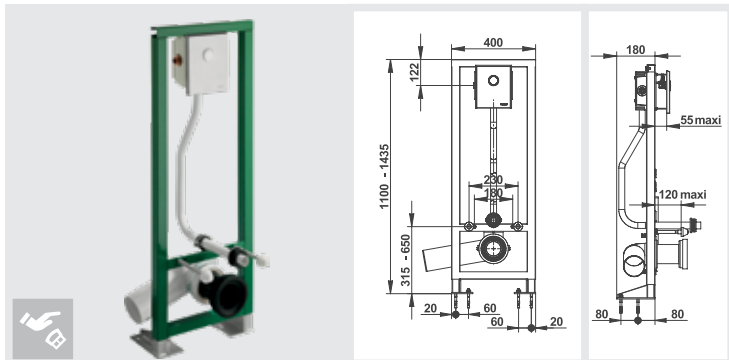

| 6-9 л | G 3/4" | 6/9 сек | S® |

### P 1000 XL S® SYSTEM SELF-SUPPORTING ИНСТАЛЛЯЦИЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА И АНТИВАНДАЛЬНЫЙ МОНТАЖ


Матовая панель из нержавеющей стали  
Совместима со встраиваемым клапаном смыва P 1000 XL

Матовое покрытие из нержавеющей стали

18547

## SELF-SUPPORTING P 7200 XL OR P 71000 XL S® SYSTEM

Инсталляция с сенсорным управлением и механической кнопкой

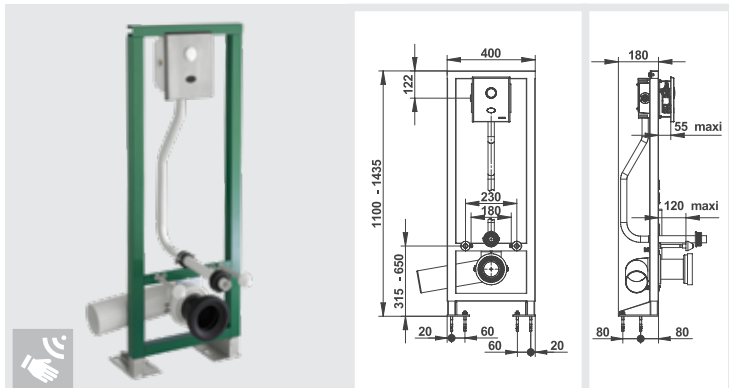

| 6-9 л | G 3/4" | S® | сетевой источник питания или батарея |

### P 7200 XL OR P 7100 XL СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КНОПКА ВСТРОЕННАЯ ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ 6V CRP2

18548

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 230 V AC / 7 V DC IP55

18549

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- S® система препятствует заклиниванию системы и непрерывной подаче воды, гарантирует полное смывание
- Механическая кнопка (гарантирует полное смывание даже при повреждениях системы электроснабжения).

- Ориентировочный срок службы всех электронных сенсорных устройств PRESTO: 3 года при 125 000 циклов в год (40 циклов в час в течение 8 часов каждый день).

**P 1000 XL E DVA S® ИНСТАЛЛЯЦИЯ  
С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ**

Передняя панель с матовым  
хромированным покрытием и защитой  
от отпечатков

18460

**P 1000 XL A DVA S® ИНСТАЛЛЯЦИЯ  
С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ**


Передняя панель с глянцевым  
хромированным покрытием

18461

**i ПРЕИМУЩЕСТВА:** S®-система препятствует  
заклиниванию системы непрерывной подачи воды и  
гарантирует полное смывание.

**P 1000 XL E DVA S® SYSTEM**

Инсталляция с механическими кнопками и антиблокировочной системой

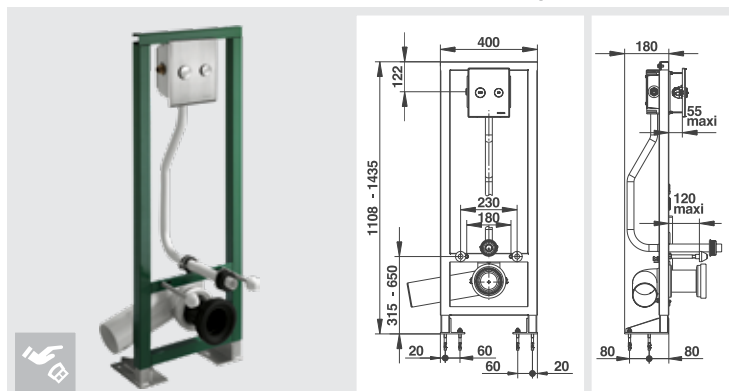


| 3-6 л | G 3/4" | двойной объем | большой объем: 6/9 с | малый объем: 2/5 с |

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ

## SELF-SUPPORTING ИНСТАЛЛЯЦИЯ

с бачком и двойным пусковым механизмом

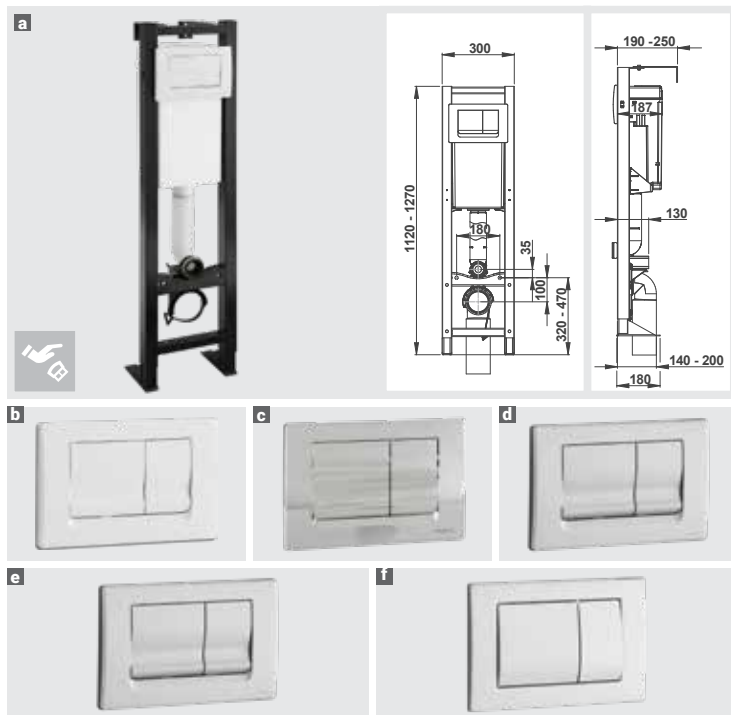


### SELF-SUPPORTING ИНСТАЛЛЯЦИЯ С БАЧКОМ И ДВОЙНЫМ ПУСКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

С белой передней панелью из ABS-пластика а и b	18593
С глянцевой хромированной передней панелью из ABS-пластика с	18594
С матовой хромированной передней панелью из ABS-пластика d	18595
С глянцевой хромированной металлической передней панелью e	18596
С матовой хромированной металлической передней панелью f	18597

**i** Предполагается люк (не прилагается) для доступа ко внутреннему блоку управления.

## SELF-SUPPORTING ИНСТАЛЛЯЦИЯ

с бачком и двойным пневматическим пусковым механизмом

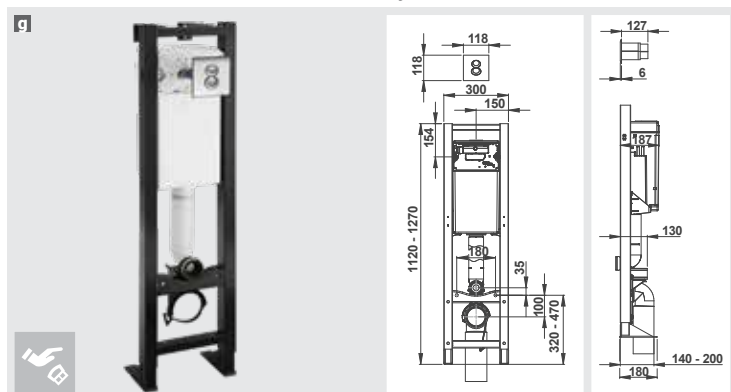

### ИНСТАЛЛЯЦИЯ С БАЧКОМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ НА 2 ОБЪЕМА ВОДЫ

Белое покрытие	18606
Глянцевое хромированное покрытие	18607
Матовое хромированное покрытие g	18608

### **i** ПРЕИМУЩЕСТВА

Панель может быть встроена в пожарную стену в соответствии с правилами пожарной безопасности в общественных местах.

| 3-6л | | G 1/2" | | двойной | | объем | |



## ИНСТАЛЛЯЦИЯ С PRESTO 120 В

Порционный клапан


### ИНСТАЛЛЯЦИЯ

#### АНТИВАНДАЛЬНАЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Антивандальная  
передняя панель

матовое  
покрытие  
из  
нержавеющей  
стали

18564

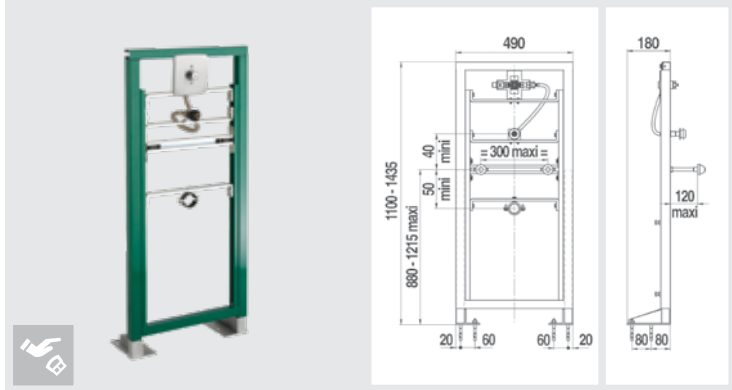

| 9 л/мин | G 1/2" | 6 сек | анти-вандал |

# SANIFIRST - РАКОВИНА

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ НА 1 ОТВЕРСТИЕ



### ВЫСОТА ИЗЛИВА 191 ММ

#### \* ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ


- Плавные линии корпуса
- Картриджи: керамический и термостатический
- Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры: 38°C и 41°C
- Безопасное устройство, позволяющее проводить термическую очистку только персоналу

Монтаж на раковину без дренажа

75712

- ❗ Антиожоговое покрытие.  
Легкий уход.

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ НА 1 ОТВЕРСТИЕ

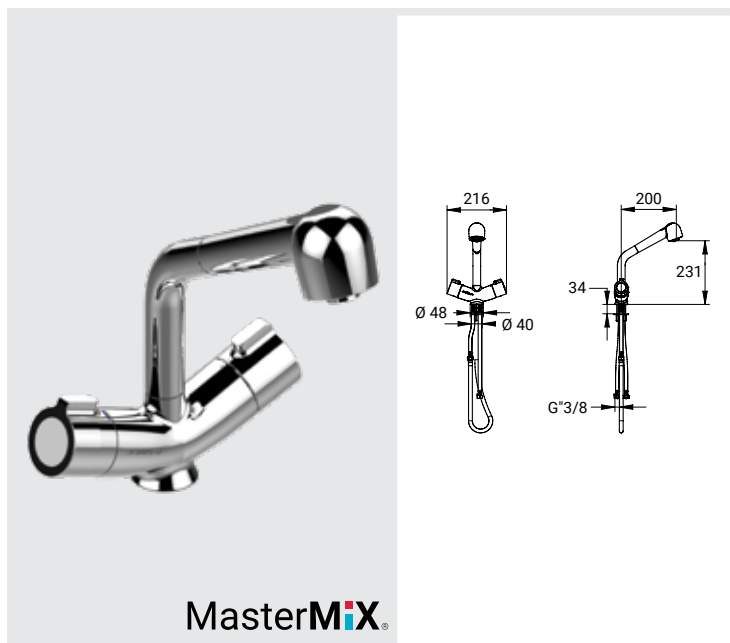

### ВЫСОТА ИЗЛИВА 231 ММ

#### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ НА 1 ОТВЕРСТИЕ

- Выдвижная лейка
- Плавные линии корпуса
- Картриджи: керамический и термостатический
- Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры 38°C и 41°C
- Безопасное устройство, позволяющее проводить термическую очистку только персоналу

Монтаж на раковину, выдвижная лейка

75714

- ❗ Антиожоговое покрытие.  
Легкий уход.

MasterMiX<sup>®</sup>  
INSIDE

УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ОГРАНИЧИВАЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАКТЕРИЙ

### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ


- Холодный корпус и округлый дизайн
- Картриджи: керамический и термостатический
- Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры: 38°C и 41°C
- Безопасное устройство, позволяющий проводить термическую очистку только персоналу
- Монтажная плата, устанавливаемая на встроенные входы F1 /2 на стене, со встроенными запорными клапанами

Внешний, верхний выход воды

75700

- ❗ Антиожоговое покрытие.
- Легкий уход.

### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КРАН

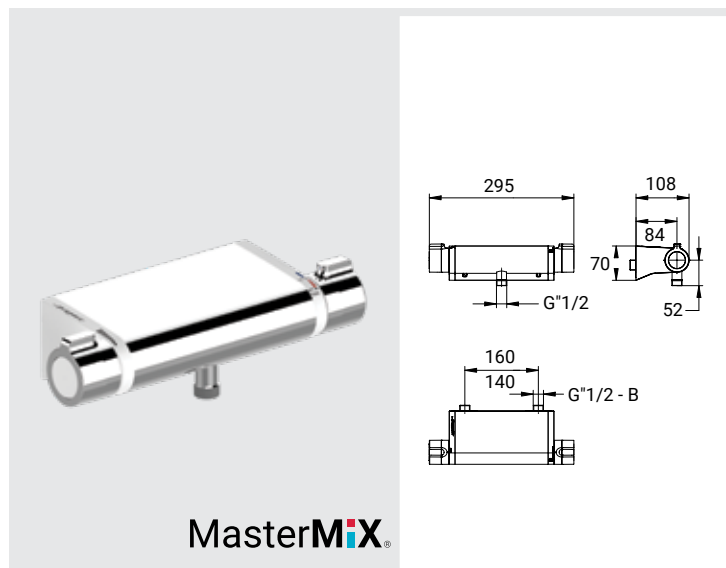


### ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

- Холодный корпус и округлый дизайн
- Картриджи: керамический и термостатический
- Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры 38°C и 41°C
- Безопасное устройство, позволяющий проводить термическую очистку только персоналу
- Монтажная плата, устанавливаемая на встроенные входы F1 /2 на стене, со встроенными запорными клапанами

Внешний, верхний выход воды

75702

- ❗ Антиожоговое покрытие.
- Легкий уход.

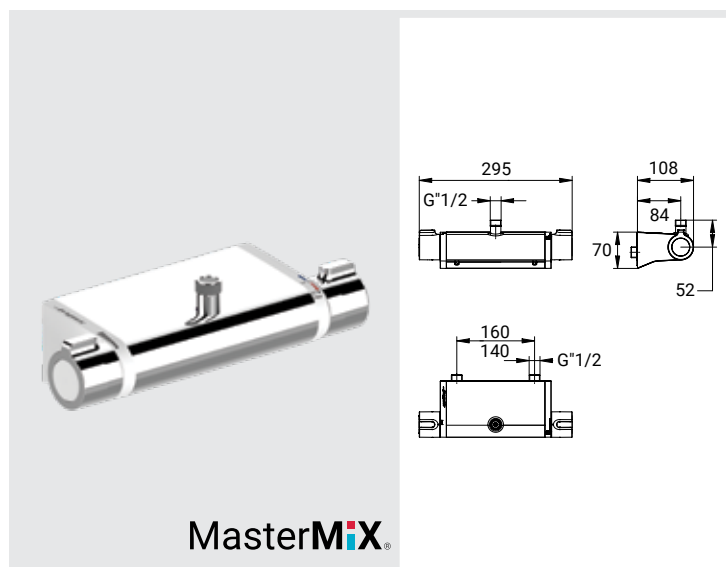

### АКСЕССУАРЫ

Нижний поворотный излив - длина 200 мм	<b>a</b>	75704
Верхний поворотный излив - длина 125 мм	<b>b</b>	75705
Длинная эргономичная ручка	<b>c</b>	75706




MasterMiX®  
INSIDE

УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ОГРАНИЧИВАЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАКТЕРИЙ

# SANIFIRST - ДУШ

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДУШЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ

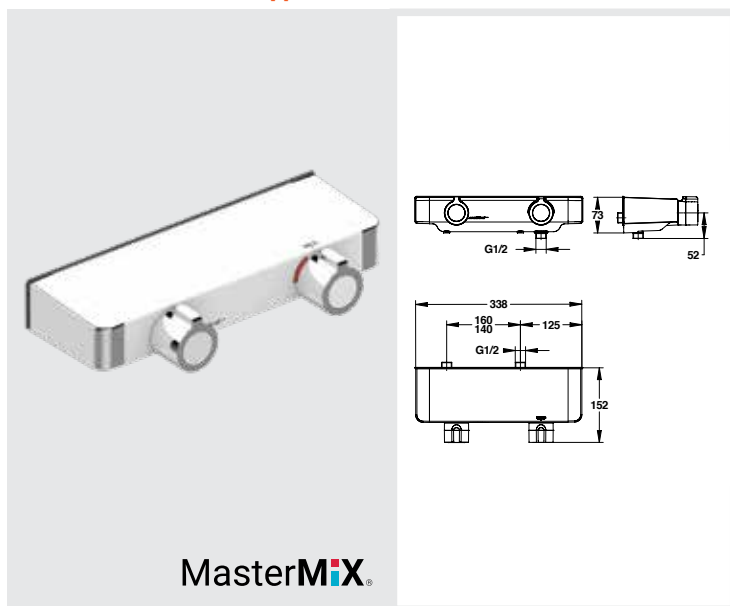

### ★ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДУШЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ


- Холодный корпус и округлый дизайн
- Картриджи: керамический и термостатический
- Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры 38°C и 41°C
- Безопасное устройство, позволяющее проводить термическую очистку только персоналу
- Монтажная панель устанавливается на встраиваемые входы F1 / 2 на стене, со встроенными поворотными 1/4 запорными клапанами
- Может использоваться как подставка

Нижний выход

75708

- Антиожоговое покрытие.
- Легкий уход.

## СЕНСОРНЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

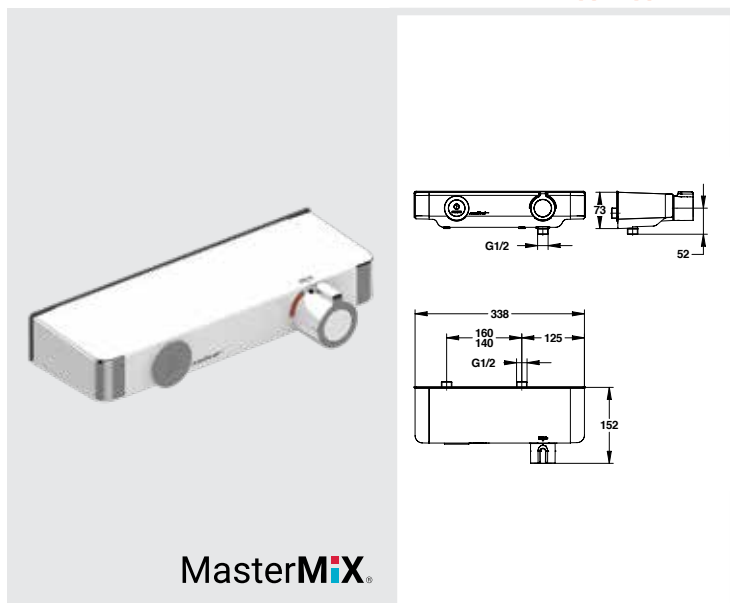

### СЕНСОРНЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

- Холодный корпус и округлый дизайн
- Картриджи: керамический и термостатический
- Горячая и холодная вода не смешиваются при закрытом картридже
- Двойной ограничитель температуры 38°C и 41°C
- Безопасное устройство, позволяющее проводить термическую очистку только персоналу
- Монтажная панель устанавливается на встраиваемые входы F1 / 2 на стене, со встроенными поворотными 1/4 запорными клапанами
- Может использоваться как подставка

Нижний выход

75710

- Антиожоговое покрытие.
- Легкий уход.

**PRESTOTEM® 2 TOUCH MASTERMIX®**  
**ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С PRESTO TOUCH®**

Верхний или задний подвод воды и душевая головка a	88858
Верхний или задний подвод воды, с ручным душем b	88860

\* Для заднего подвода воды мы рекомендуем адаптер 91026

**TOUCH® PROGRAMME**

Можно запрограммировать 3 настройки в течение 15 секунд после включения:

- время безопасности, соответствующее времени использования (с шагом 1 сек.), регулируемое от 1 с до 5 минут;
- частота обязательной промывки (с шагом 6 часов), предварительно установленная без обязательной промывки - от 0 до 30 дней;
- время обязательной промывки (с шагом 15 секунд), установленное по умолчанию 30 секунд - регулируется от 15 секунд до 2 минут;
- положения меняются нажатием кнопки необходимое число раз, на что соответственно отвечает кран.

**PRESTOTEM® 2 ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ MASTERMIX®**  
**ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С ДВУРЫЧАЖНЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЕМ**

Верхний или задний подвод воды с ручным душем c	88856
---	-------

**PRESTOTEM® 2 DUAL CONTROL MASTERMIX® AND REVERSER, HEALTHCARE VERSION**  
**ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ С ДВУРЫЧАЖНЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЕМ И ДИВЕРТОРОМ**

Верхний или задний подвод воды с душевой головкой (опционально ручной душ) d	88866
--	-------

\* Для заднего подвода воды мы рекомендуем адаптер 91026.



**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

**АКСЕССУАРЫ**

Набор для заднего подвода воды	91026
Набор с ручным душем	91026
Держатель для шампуня	91037
Набор для зимнего хранения	91038

**PRESTOTEM® 2 TOUCH® MASTERMIX®, HEALTHCARE VERSION**

Термостатическая душевая панель с PRESTO TOUCH®

**NEW** Доступно со 2 полугодия 2018

**MasterMiX®**

| 6 л/мин | | G 1/2" | | Батарея | | 75° C |

**PRESTOTEM® 2 DUAL CONTROL MASTERMIX®/REVERSER, HEALTHCARE VERSION**


Душевая панель с двурычажным термостатическим смесителем с дивертором или без него

**MasterMiX®**

| 8 л/мин | | G 1/2" | | антиожог | | 75° C |

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

## ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ

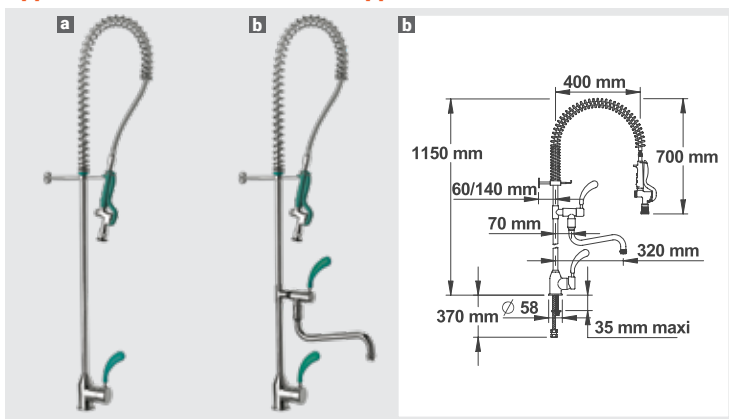


| Эргономичная распылительная головка | 10 л/мин на распылительную головку | тестирование клапанов NF | Регулируемый

### ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ

С регулируемой распылительной головкой a	70552
С регулируемой распылительной головкой и изливом b	70553

## ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ

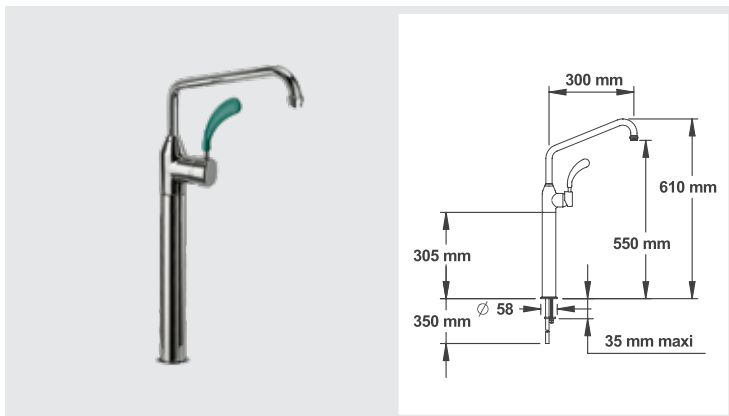


| для варочной панели и духовых шкафов | керамический картридж Ø 40 мм | эргономичный рычаг | направленная струя |

### ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ

С усиленным изогнутым изливом Длина 300 мм Удлинение до 320 мм Подача воды по медной трубе 12/14	70565
---	-------

## СМЕСИТЕЛЬ НА ОДНО ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ

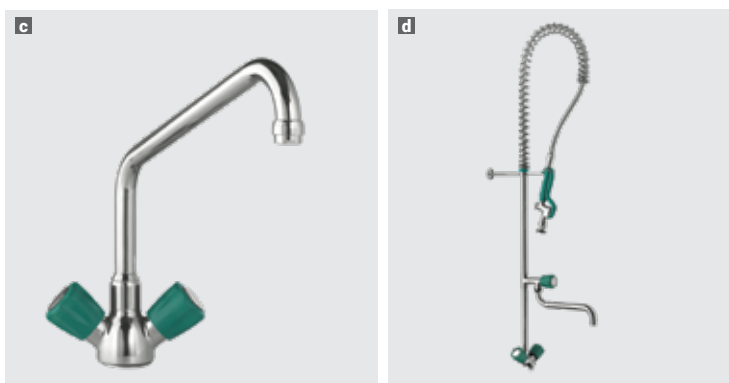

| эргономичная распылительная головка | 10 л/мин на распылительную головку | регулируемый |

### СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА РАКОВИНУ

С усиленным изливом длиной 300 мм c	70562
С регулируемой распылительной головкой и изливом d	70551

## КОМБИНИРОВАННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ДУШ / РАКОВИНА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ

Вертикальный выход воды

### КОМБИНИРОВАННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ДУШ / РАКОВИНА САМОПОМОЩИ


Душевая головка с самоосушающимся устройством  
Раковина для промывки глаз со встроенным регулятором потока

85671

Совместим с EN 15154-1&2 и ANSI Z 358.1 - 2004 стандартами

Существует 2 стандарта безопасности:

- Европейский стандарт EN 15154-1&2.
- Американский стандарт ANSI Z 358.1 - 2004.

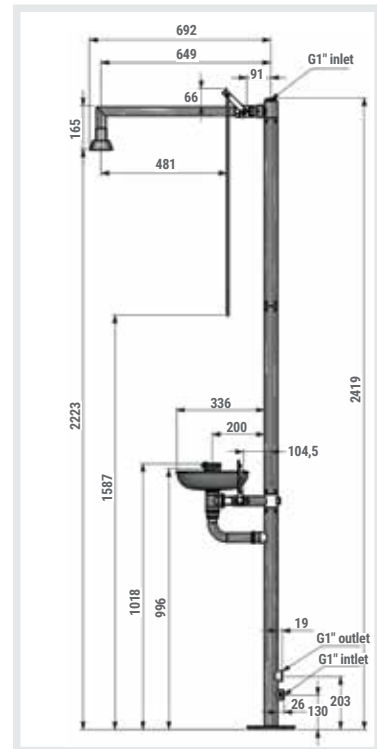

### ДУШ


Крепление с подводом на потолок / стену / пол

#### БЕЗОПАСНЫЙ ДУШ

#### ПОДВОД ВОДЫ СВЕРХУ

Фиксированная головка – штекер 1/2"

85753

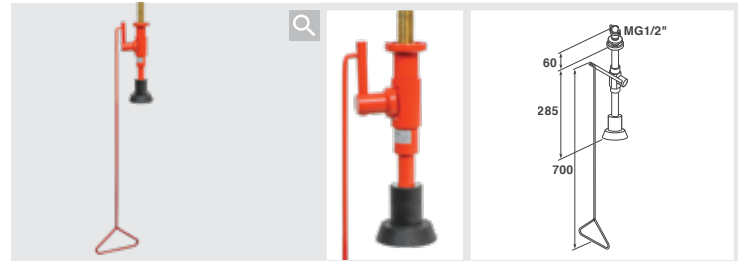


| минимальное давление 1 бар | стойкость к химикатам | автодождание | 2 кг |

### НАСТЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ

#### КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

Модель с одной струей  
шланг G 1/2" (15 x 21)

85767

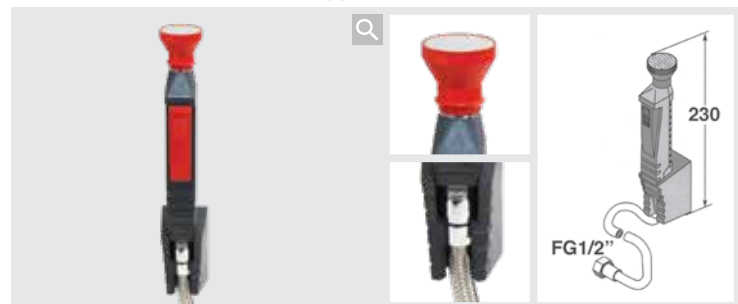


| минимальное давление 1.5 бар | стойкость к химикатам | G 1/2" | 0.5 кг |

#### КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ

Модель с двумя струями и раковиной  
Управление рычагом - G 1/2"

85765

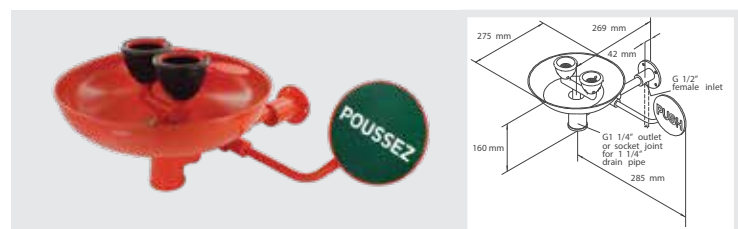


| минимальное давление 1.5 бар / максимальное 10 бар | стойкость к химикатам | 26 л/мин |

# СРЕДСТВА ПОМОЩИ ММГН\*

\* маломобильным группам населения (ММГН)

## Ø 25 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ

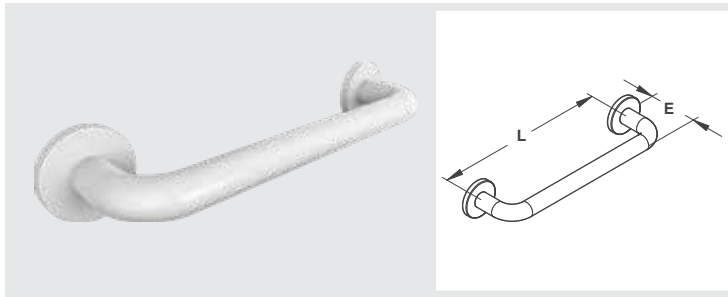

### Ø 25 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ


#### БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Прямой поручень 300 мм	60300
Прямой поручень 400 мм	60302
Прямой поручень 500 мм	60304
Прямой поручень 600 мм	60306

#### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Прямой поручень 300 мм	60310
Прямой поручень 400 мм	60312
Прямой поручень 500 мм	60314
Прямой поручень 600 мм	60316

## Ø 32 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ

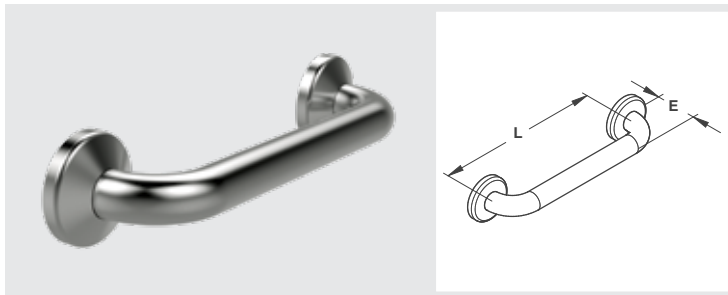

### Ø 32 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ


#### БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Прямой поручень 300 мм	60501
Прямой поручень 400 мм	60502
Прямой поручень 500 мм	60305
Прямой поручень 600 мм	60503
Прямой поручень 900 мм	60504
Прямой поручень 1100 мм	60500

#### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Прямой поручень 300 мм	60311
Прямой поручень 400 мм	60313
Прямой поручень 500 мм	60315
Прямой поручень 600 мм	60317
Прямой поручень 900 мм	60318
Прямой поручень 1100 мм	60319

## Ø 34 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ

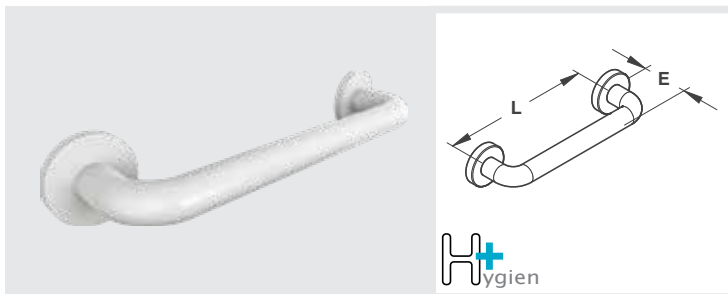

### Ø 34 ММ ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ

#### АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

Опорный поручень 300 мм	Hygien +	60451
Опорный поручень 400 мм	Hygien +	60452
	Hygien +	60453


#### ОПОРНЫЙ ПОРУЧЕНЬ 600 ММ

АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ABS-ПЛАСТИКА на 3 креплениях	Hygien +	60454
Прямой поручень 900 мм		
Прямой поручень 1100 мм	Hygien +	60450



<b>135° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 25 MM</b>		
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304		
400 x 400 мм - 3 крепления		60323
ОТДЕЛКА БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ		
400 x 400 мм - 3 крепления		60321
<b>135° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 32 MM</b>		
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304		
400 x 400 мм - 3 крепления		60324
ОТДЕЛКА БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ		
400 x 400 мм - 3 крепления		60529
<b>135° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 34 MM</b>		
АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА		
400 x 400 мм - 3 крепления	Hygien +	60581


### 135° УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ- Ø 25 MM – Ø 32 MM – Ø 34 MM

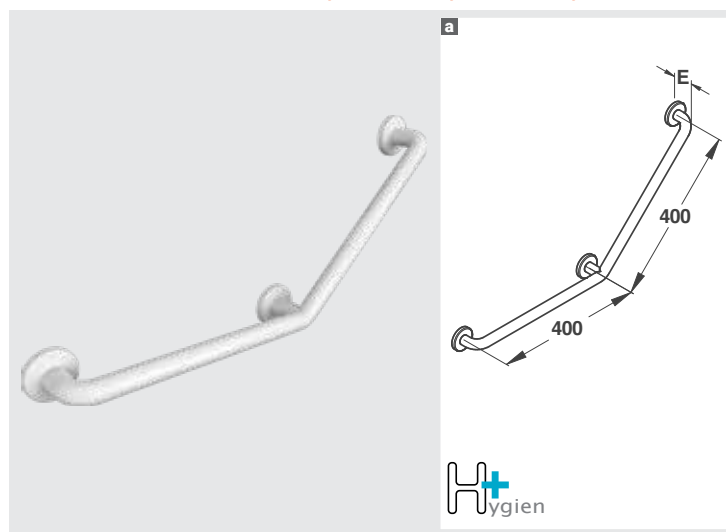

<b>ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ БЕЗ ПОДСТАВКИ - Ø 34 MM</b>		
БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ		
АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА		
Длина 650 мм	Hygien +	60809

### ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ БЕЗ ПОДСТАВКИ - Ø 34 MM – Ø 35 MM


Без держателя для туалетной бумаги

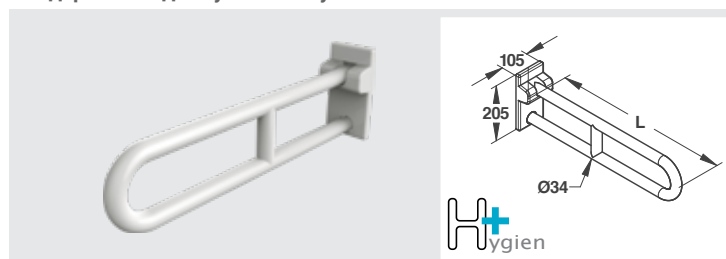

<b>ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ С ПОДСТАВКОЙ - Ø 35 MM</b>		
БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ		
ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304		
Длина 760 мм		60799

### ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ С ПОДСТАВКОЙ - Ø 34 MM – Ø 35 MM


С держателем для туалетной бумаги / без держателя для туалетной бумаги

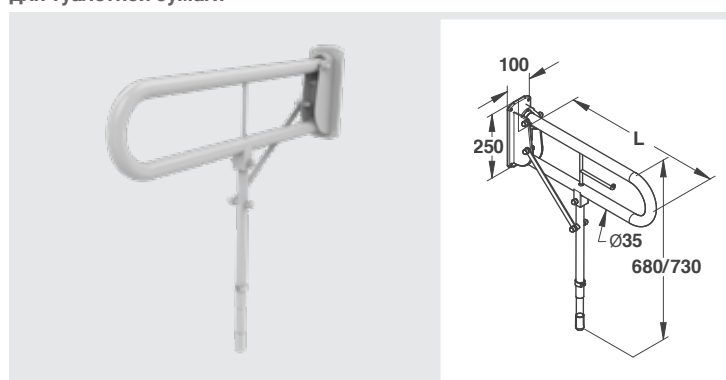

# СРЕДСТВА ПОМОЩИ МГН\*

\* маломобильным группам населения (ММГН)

## 90° УГЛОВОЙ ПОРУЧЬ – Ø 32 мм – Ø 34 мм

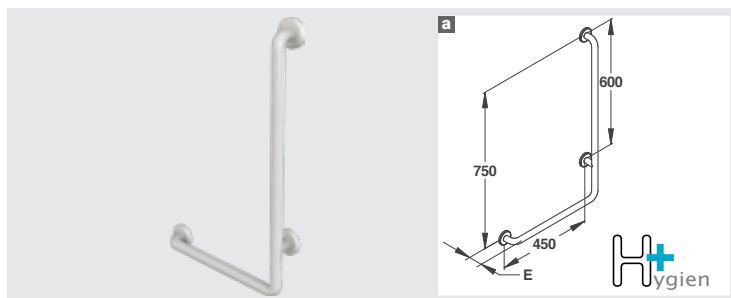

### 90° УГЛОВОЙ ПОРУЧЬ - Ø 32 мм

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

450 × 750 мм – Левосторонняя модель **60759**

БЕЛОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

450 × 750 мм – Левосторонняя модель **60760**

450 × 750 мм – Правосторонняя модель **60763**

### 90° УГЛОВОЙ ПОРУЧЬ - Ø 34 мм

АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА


450 × 750 мм **Hygien +** **60761**

Левосторонняя модель

450 × 750 мм – Правосторонняя модель **Hygien +** **60764**

модель

## УГЛОВОЙ ПОРУЧЬ – Ø 32 мм – Ø 34 мм

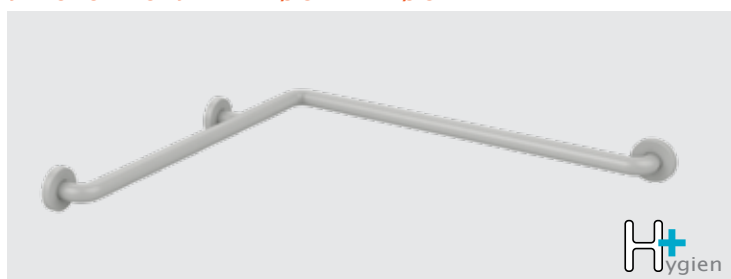

### УГЛОВОЙ ПОРУЧЬ - Ø 34 мм

УГЛОВОЙ ПОРУЧЬ - Ø 34 мм

АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

700 мм × 700 мм

3 крепления

**Hygien +**

**60459**

## ПОРУЧЬ С ПЕРЕДВИЖНОЙ РУЧКОЙ – Ø 32 мм – Ø 34 мм



### БЕЛЫЙ ABS ПОРУЧЬ С ПЕРЕДВИЖНОЙ РУЧКОЙ – Ø 34 мм

АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

Длина 1,100 мм

**Hygien +**

**60664**

## ПОДВЕСНОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ ДУША



### ПОДВЕСНОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ ДУША

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 С БЕЛЫМ ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ


Подвесное сиденье для душа

**60520**

**КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУША  
- Ø 32 MM**  
**НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 С БЕЛЫМ ЭПОКСИДНЫМ  
 ПОКРЫТИЕМ**

Левосторонняя модель	60723
Правосторонняя модель	60726

**КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУША - Ø 32 MM**

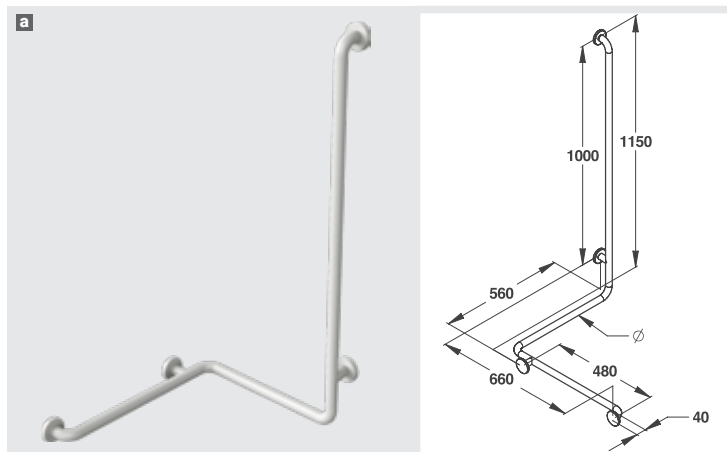


**КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУША  
- Ø 34 MM - Ø 34 MM**

**АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
 ABS-ПЛАСТИКА**

Левосторонняя модель <b>b</b>	<b>Hygien +</b>	60736
Правосторонняя модель <b>c</b>	<b>Hygien +</b>	60739

**КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУША  
 Ø 32 MM - Ø 34 MM**

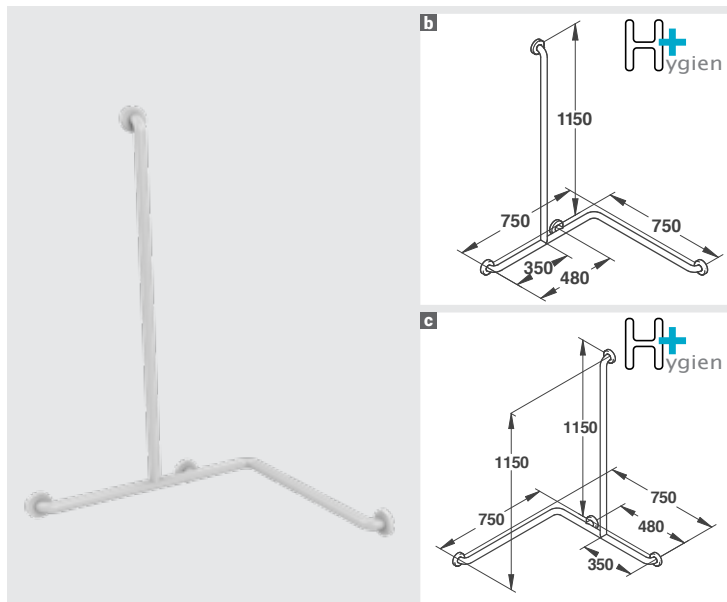

**"Т" ОБРАЗНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 32 MM**

**НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 С БЕЛЫМ ЭПОКСИДНЫМ  
 ПОКРЫТИЕМ**


СТАЛЬ 60753

**"Т" ОБРАЗНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 34 MM**

**АЛЮМИНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
 ABS-ПЛАСТИКА**

500 мм x 1,150 мм **Hygien +** 60754

**"Т" ОБРАЗНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОРУЧЕНЬ - Ø 32 MM - Ø 34 MM**

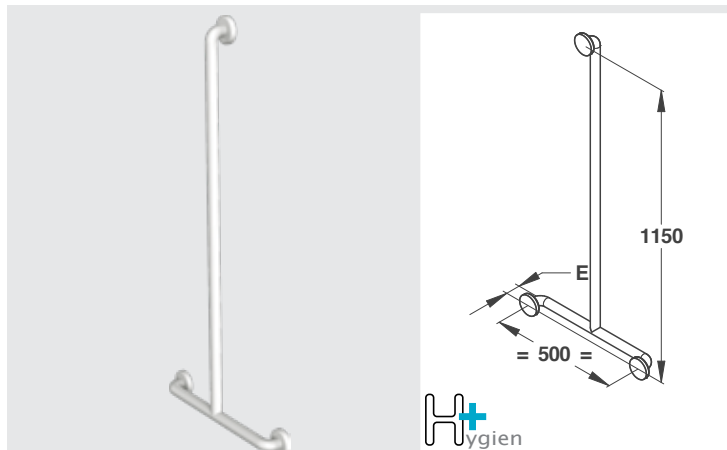


# АВТОМАТИЧЕСКИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

## E-DRY : АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МГН


<b>60362</b>	1600 W	нержавеющая сталь	880,00 €
	Скорость : 75 - 95 м/с Уровень шума : 69,6 - 72,8 dB		

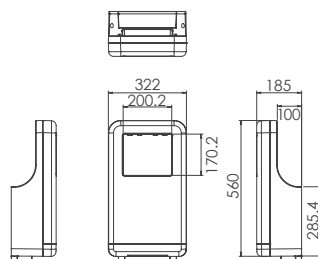

## H-DRY : АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК НА ПОДСТАВКЕ

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ, ПОТОК ВОЗДУХА НАПРАВЛЕН ВНИЗ



<b>60361</b>	1000 W	нержавеющая сталь	550,00 €
	Скорость : 84-101 м/с Уровень шума : 68,5 - 70,5 dB		

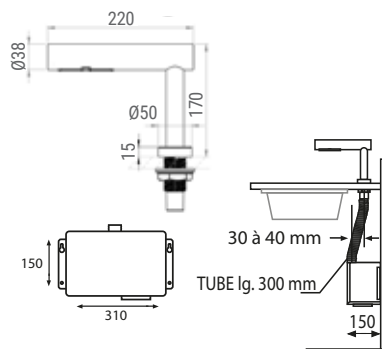

## C-DRY: АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК КОМПАКТ

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ


<b>60364</b>	1000 W	белый <b>a</b>	270,00 €
	Скорость : 95 - 115 м/с Уровень шума : 69 - 76,6 dB		
<b>60365</b>		нержавеющая сталь <b>b</b>	270,00 €

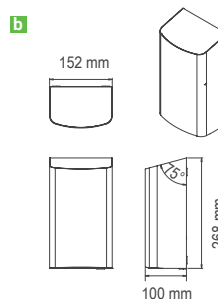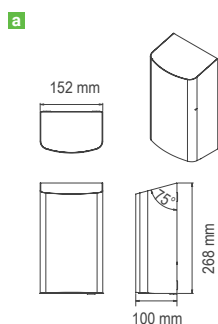


## S-DRY АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК ТИХАЯ

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ

<b>70637</b>	1800 W	Capot en ABS	171,20 €
	Скорость : 20,5 м/с Уровень шума : 52 - 58 dB		

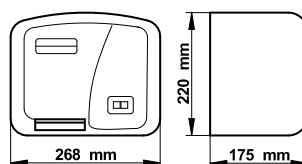

СКАЧАТЬ НАШИ ОБЪЕКТЫ  
BIM OBJECTS  
[WWW.PRESTOBIM.COM](http://WWW.PRESTOBIM.COM)

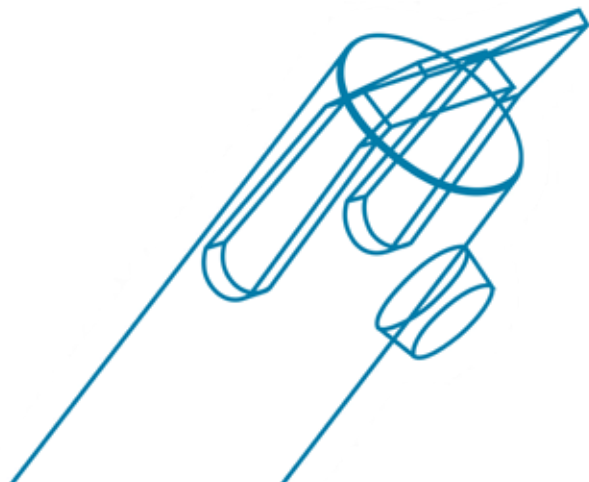

## **BIM**

**PRESTO ОБНОВЛЯЕТ СВОЮ БИБЛИОТЕКУ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ» ОБЪЕКТОВ И ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОИ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**



[www.prestobim.com](http://www.prestobim.com)



[www.prestobim.com](http://www.prestobim.com)

**PRESTO**



**PRESTO (LES ROBINETS) - PRESTO GROUP**

[prestogroup.com](http://prestogroup.com)

[prestodatashare.com](http://prestodatashare.com) | [prestobim.com](http://prestobim.com)

**Представительство на территории СНГ ООО "Паини Рус"**

+7 (495) 510-25-67

[info@grifmaster.ru](mailto:info@grifmaster.ru)

[grifmaster.ru](http://grifmaster.ru)

