


Пьезо устройство для смыва унитаза SLW 04PA




Характеристики

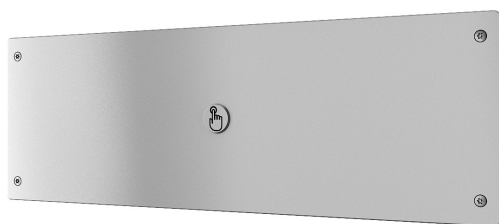

- для инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- со второй кнопкой для дистанционного смыва
- включая монтажную раму SLR 21
- монтажная рама со смывным бачком в гипсокартон
- 5-ти точечная система крепления унитазов из нержавеющей стали
- металлическая рама с поверхностной обработкой
- монтажные винты M10, держатель оттока с крепежным комплектом Ø 50 мм и держатель оттока с коленом Ø 110 мм
- специальная антивандальная нержавеющая крышка, толщина 3 мм, TORX винты
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек., стандартно 5 сек.
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Размеры

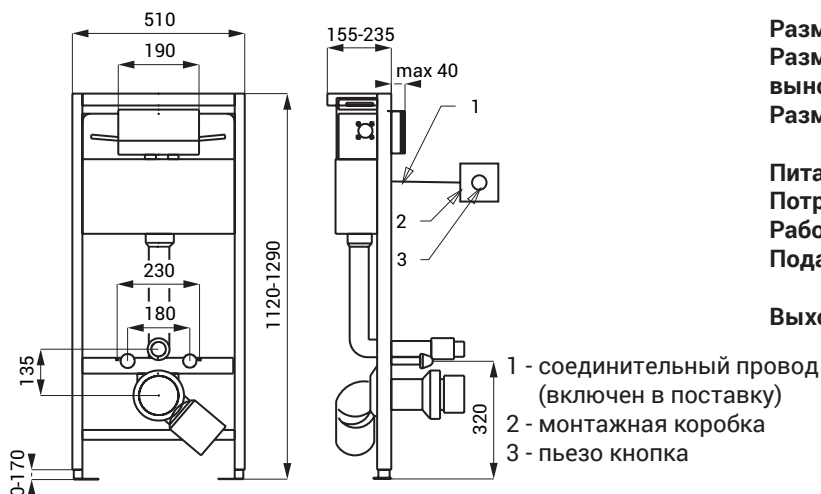

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	500 x 170 x 3 мм
Размер нержавеющей крышки выносной пьезо кнопки	85 x 90 x 3 мм
Размер рамы	510 x 1120 - 1290 x 155 x 235 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	51 Вт
Рабочее давление	0,15 - 0,6 МПа
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"
Выход воды	выпускной патрубком с уплотнением

Спецификация поставки

SLW 04PA - арт. № 14046 нержавеющая крышка с пьезо электроникой, механизм управления с серводвигателем, TORX винт (4 шт.), монтажная рама с бачком SLR 21, выносная нержавеющая крышка с пьезо электроникой, пластмассовая монтажная коробка, TORX винт (2 шт.), соединительный провод (2500 мм), коннекторы

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 устройств
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 устройств
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 устройств
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 устройств
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 устройств
SLD 04	- арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров