



## Душевой кран с таймером на одну воду открытая установка

### Описание

- Душевой смеситель с таймером на одну воду.
- Модель для настенного монтажа и открытой установки.
- Открывание кнопкой.
- Сменная крепление, включая механизм таймера.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Таймер на 20±5 секунд.
- Поставляется с крепежными элементами.

### Предлагаемый текст для рецепта

Душевой смеситель NOFER 07690.N с таймером и одной кнопкой подачи воды для настенного монтажа. Он оснащен самозакрывающимся картриджем с таймером 20±5 с, изготовленным из хромированной латуни плюс пластиковые компоненты из POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Расход 9 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплект входит фильтр и все монтажные принадлежности. Размеры: высота 81 мм x ширина 91,2 мм.


### Компоненты

- Латунный корпус CW617N хромированный в соответствии со стандартом EN248.
- Картридж: латунная кнопка CW617N хромированная + пластиковые компоненты из POM.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.

### Технические характеристики

**Материал:** Латунь CW617N хромированная  
**Материал кнопки:** Латунь CW617N хромированная  
**Размеры:** Высота 81 мм x ширина 91,2 мм  
**Размеры резьбы картриджа:** M 28 x 1,5 мм  
**Скорость потока:** 9 л/мин (при 3 бар)  
**Время выполнения:** 20±5 с  
**Максимальная температура:** 85 °C  
**Максимальная рекомендуемая температура:** 60 °C  
**Максимальное давление:** 5 бар  
**Минимальное давление:** 0,5 бар  
**Рекомендуемое давление:** 3 бар

### Габаритная схема

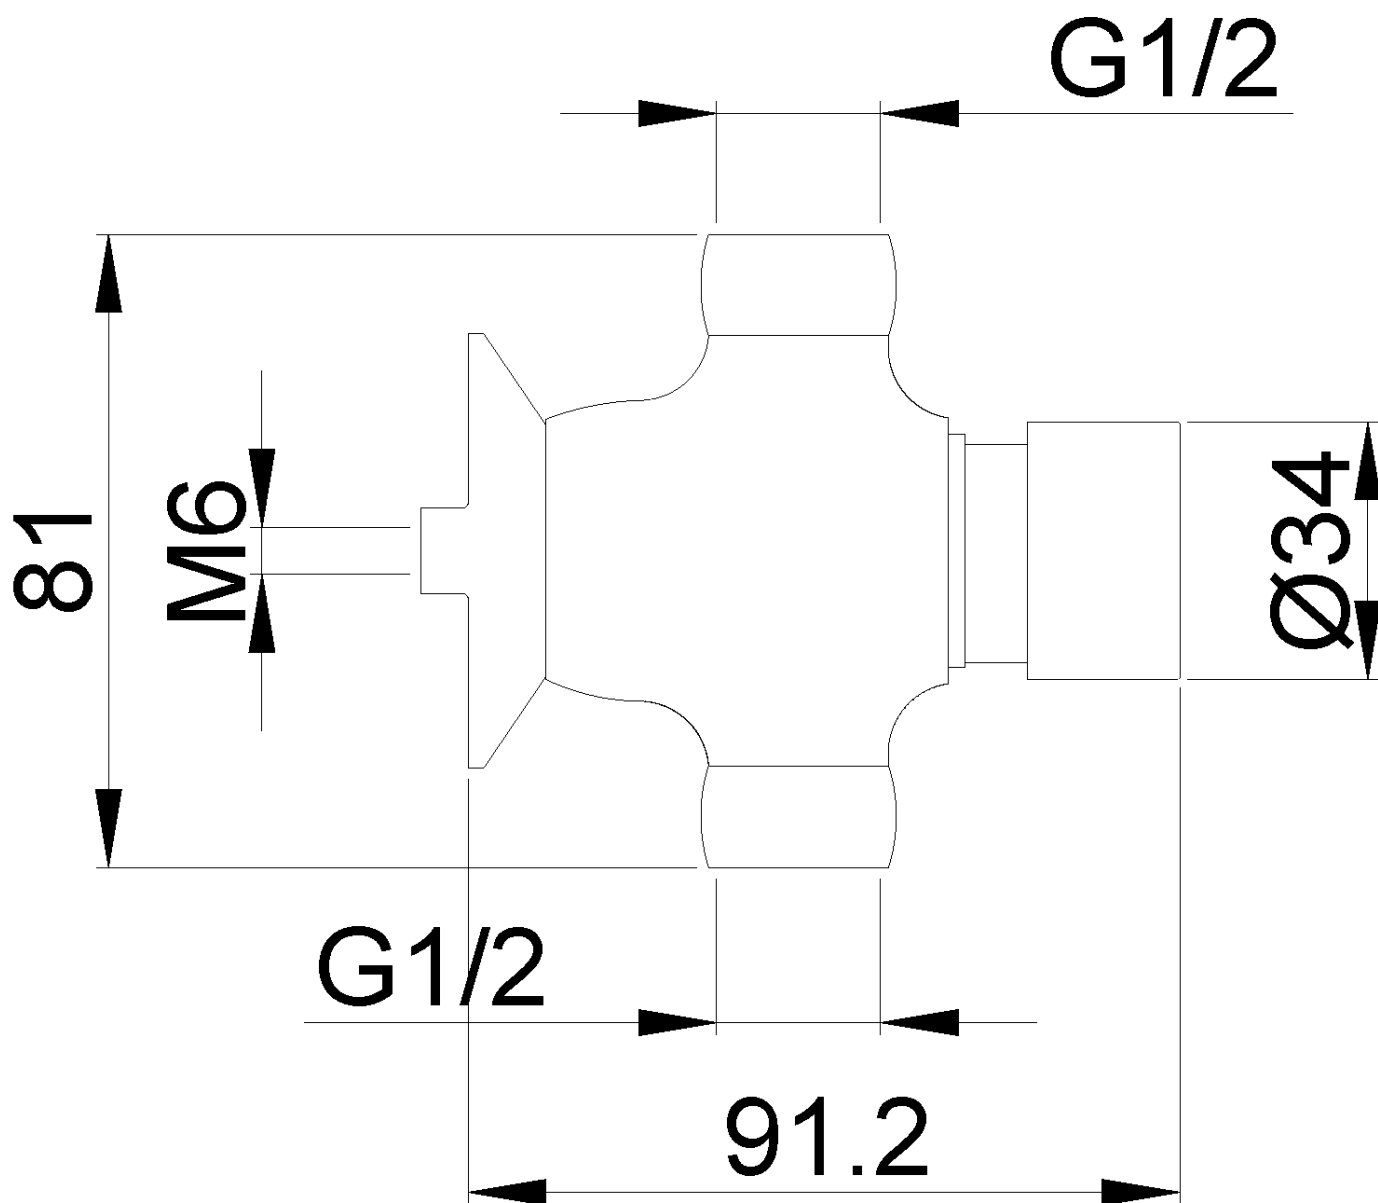

Ctra. Laureà Miró,  
385-387  
08980 | Sant  
Feliu de  
Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742  
423  
F. +34 934 743  
548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com  
www.nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



07610.A



07610.N



07610.R

