



Фиксированная опорная планка с тройным настенным кронштейном. Левая позиция. Длина 600 мм. Нержавеющая сталь. Белая отделка.

Описание

- Двойная фиксированная опорная планка с тремя точками крепления к стене.
- Подходит для поддержки умывальников, унитазов, душевых кабин и ванн.
- Предназначена для туалетов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.
- Нержавеющая сталь, покрытая белой эпоксидно-полиэфирной краской.
- Также доступна в глянцевой (NOFER 15047.B) и сатиновой (NOFER 15047.S) отделке.
- Положение: слева.

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Отделка: Белый

Максимальная длина: 600 мм

Диаметр прутка: Ø32 мм

Толщина бруса: 1,5 мм

Рекомендуемая высота установки: 70-75 см от верхней планки до земли

Предлагаемый текст для рецепта

Двойная опорная планка NOFER или эквивалент, с тремя настенными опорами. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, покрытой белой эпоксидно-полиэфирной краской. Длина: 600 мм. Перекладины Ø32 × 1,5 мм.





Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, поскольку грязь со временем разъедает хром нержавеющей стали AISI 304. Мы рекомендуем проводить ежемесячную чистку с помощью нашего специализированного средства.

Фиксация/анкоринг

Три точки крепления к стене.

Габаритная схема

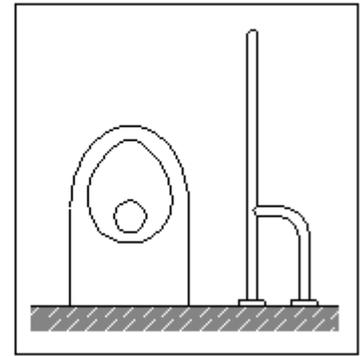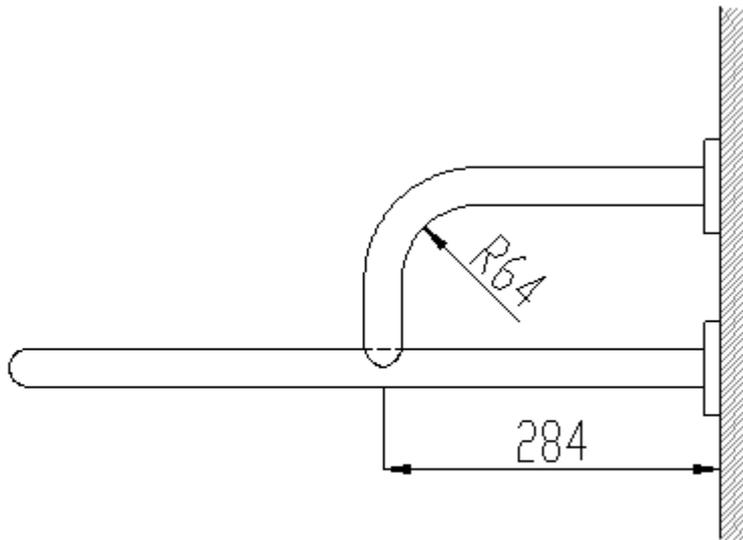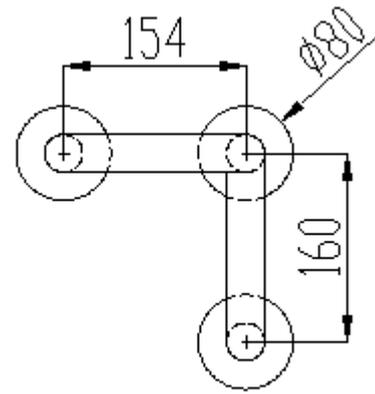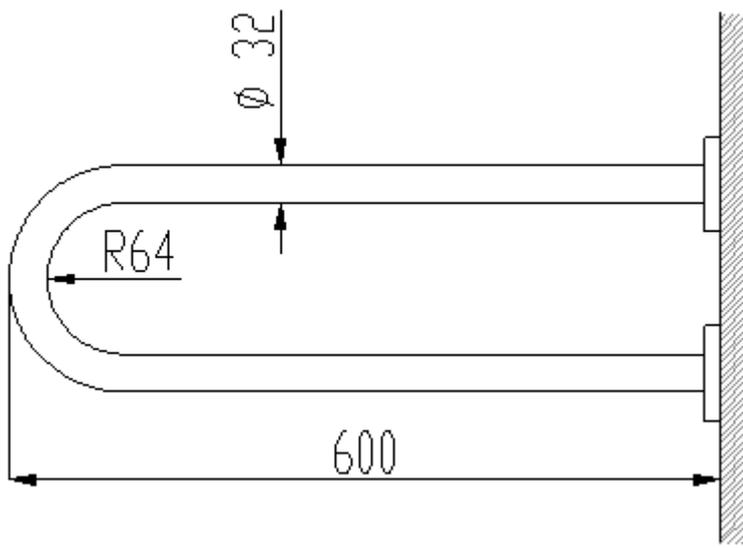

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



15047.85.B



15047.85.S



15047.85.W

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.