

Дозатор жидкого мыла с автоматическим датчиком 1500 мл из хромированной латуни



Описание

- Автоматический дозатор жидкого мыла для умывальника из полированной хромированной латуни.
- Подходит для помещений с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями.
- Настенная модель.
- Открытие с помощью лазерного датчика.
- Питание от сети или батареек.
- Прочная вандалоустойчивая конструкция из полированной хромированной латуни.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.
- Подходит для жидкого мыла или средства для дезинфекции рук (7,5%).

Предлагаемый текст для рецепта

NOFER 03313.B автоматический дозатор мыла для настенной установки, который активируется лазерным датчиком, встроенным в дозатор. Автомат питается от электричества 220 В 50/60 Гц или от аккумуляторной батареи через USB-подключение, которая обеспечивает 6 В в случае отключения электричества. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни в соответствии со стандартом EN248. В комплект входят все аксессуары для установки.
Размеры: Ø34 × 246 глубина (мм).

Компоненты

- Корпус из хромированной латуни по стандарту EN248.
- Пластиковые компоненты из POM и ABS.
- Лазерный датчик.

Операция

Поместите руки под дозатор. Дозатор автоматически активируется и продолжает работать до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Регулируемое максимальное время работы.


Технические характеристики

- Материал:** Латунь CW617N хромированная
Отделка: Яркость
Еда: Подключение к сети с использованием USB-аккумулятора в качестве резервного источника питания,
Напряжение/частота: AC 220V - 50/60Hz / CC6V
Вместимость: 1500 мл. Многоразовый (опция 3200 мл.)
Диапазон обнаружения датчика: 5-23 см
Стандартная выгрузка мыла: 0,8 куб. см, регулируемый
Вязкость мыла: 100-3800 сПз
Размеры: Ø34 × 246 глубина (мм)
Потребление в режиме ожидания: <2 mA
Приблизительное время работы от батареек: 50000 циклов (6 месяцев).
Перезаряжаемый.

Техническое обслуживание

Utilizar jabón de pH neutro y agua para la limpieza, después secar con un paño limpio. Cuando se limpie el baño con productos agresivos, el dispensador de jabón deberá estar protegido de salpicaduras.

Габаритная схема

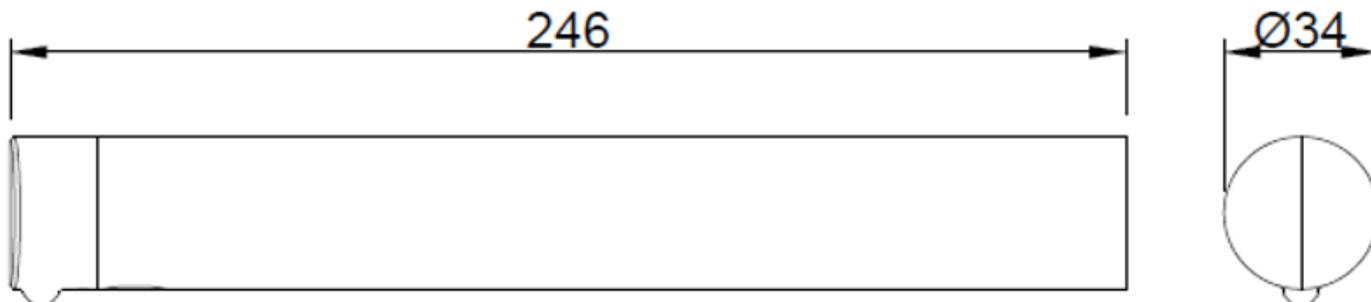



385-38/
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



03023.S



03113.B



03114.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.