


**Gamme :** Mitigeur thermostatique électronique pour douche

**Réf :** 52358 - PRESTO 9400 TE

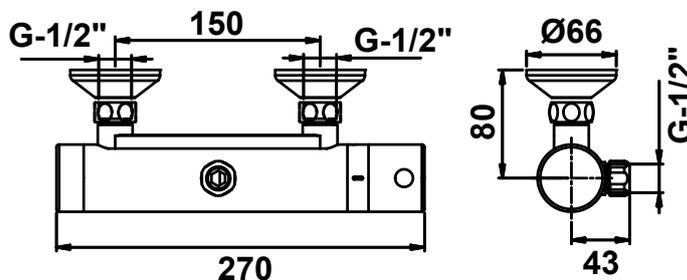

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 0.5 à 5 bars

**> Débit :**

- 8 l/mn à 4 bar avec régulateur de débit intégré

**> Fonctionnement :**

- Écoulement dès la détection de présence et arrêt automatique 12 s après le départ de l'utilisateur

**> Alimentation hydraulique :**

- Écrou G3/4" et raccord excentrique 3/4"-1/2"
- Entraxe réglable de 130 à 170mm, pré-réglé à 150mm

**> Alimentation électrique:**

- Modèle avec pile lithium 9V

**> Matière et couleur de finition :**

- Finition chromée

**> Température d'utilisation :**

- 0 à 65°C

**> Sécurité :**

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable
- Arrêt de l'écoulement en cas de rupture d'alimentation d'eau froide

**> Livré avec :**

- 1 raccord excentré G1/2" 30mm
- 1 robinet mitigeur thermostatique
- 1 notice

**> Normes / Agréments :**

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 96 h selon NF ISO 9227

